

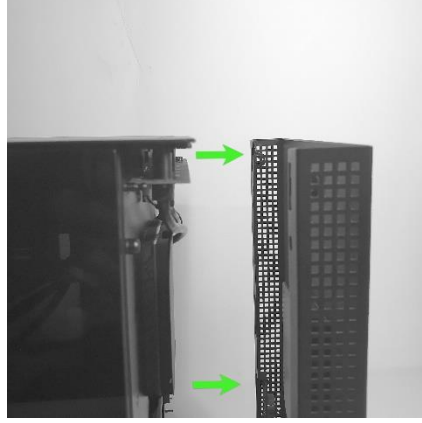


BAŞLANGIÇ


1. Alt çıkarma tutamağını kullanarak ön paneli çıkar.

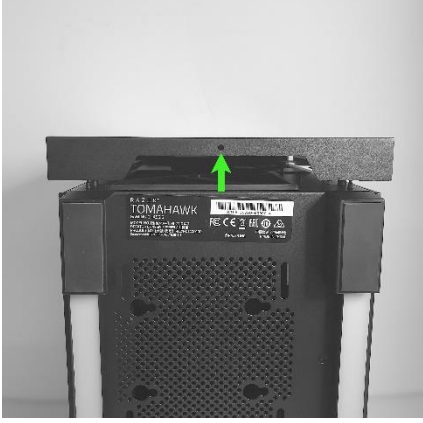

2. Çıkarılabilir döner cam kapakların ikisini de aç ve çıkarmak için yukarı kaldır.

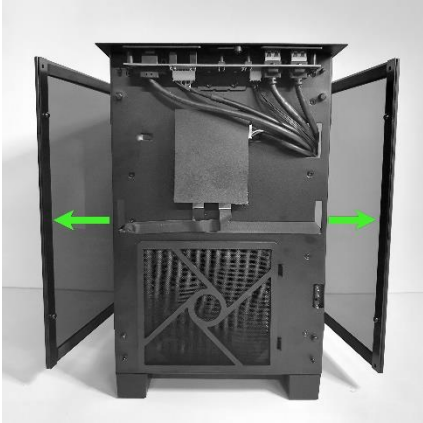

3. Üst paneli çıkar.

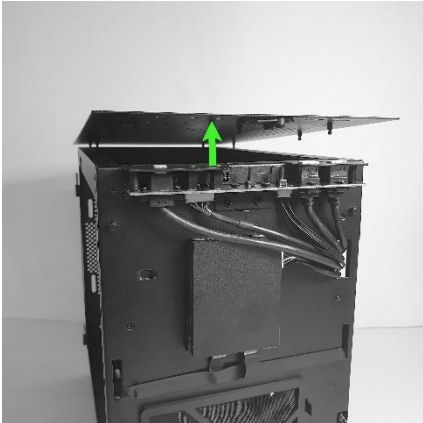


4. Aksesuar paketini çıkar ve konektörleri aç.



SİSTEMİ KURMA

ANAKART MONTAJI


Anakartını yükseltme vidalarının üzerine yerleştir ve birlikte verilen vidaları kullanarak sabitle.

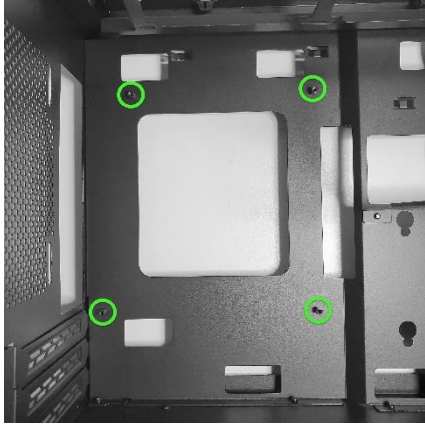


G/Ç BAĞLANTI NOKTALARININ MONTAJI

HD AUDIO

Blue	10	9	Green
Black purple	8	7	Key
Yellow	6	5	Orange
Gray	4	3	N.C.
Red	2	1	GND+H.S. TUBE




USB 3.1 GEN.2



USB 3.0

Supports motherboard
USB 3.0 20 Pin header

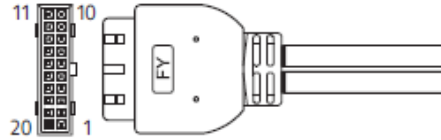

POWER


BLACK / WHITE - BLACK +	POWER SW
BLACK / WHITE - BLACK +	RESET SW




Kasanın G/Ç kablolarının nereye takılacağı hakkında bilgi almak için anakartın kullanım kılavuzuna bak.

GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ (PSU) MONTAJI


PSU'nu tepsinin içine yerleştir.

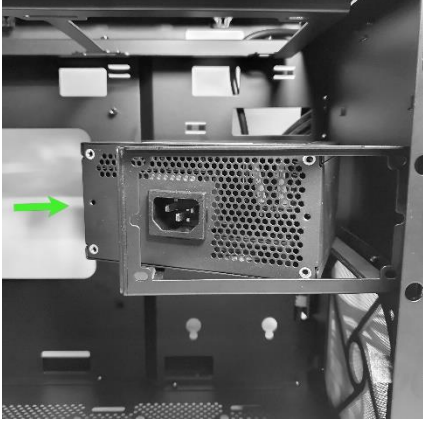

Birlikte verilen vidaları kullanarak yerine sabitle.

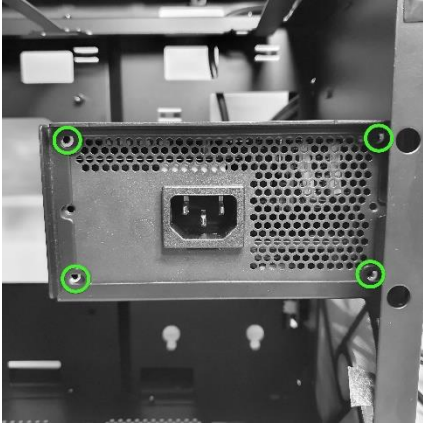


Güç kablosunu PSU'ya tak.


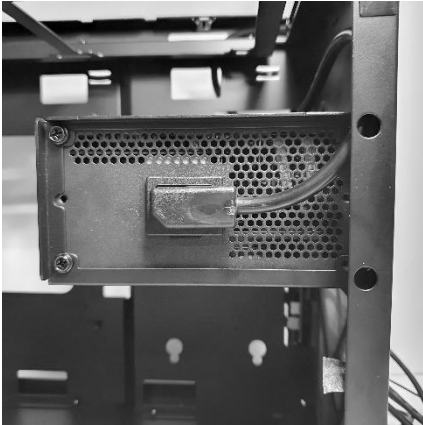


DEPOLAMA SÜRÜCÜSÜ MONTAJI


Birlikte verilen vidaları kullanarak titreşim önleyici halkaları sürücülerine tak.

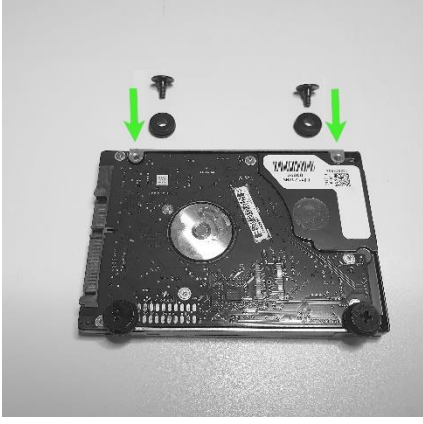



Kasanın iç alt kısmına en fazla iki adet 2,5 inç sürücü monte edebilirsiniz.

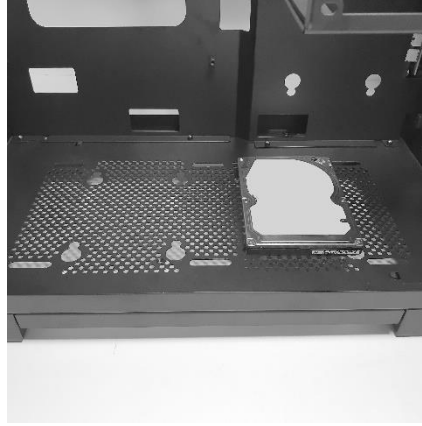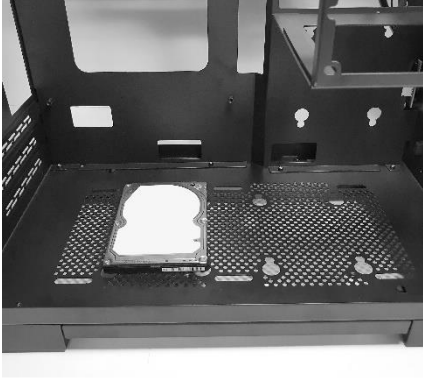

Ayrıca kasanın dış yan tarafına da bir sürücü takabilirsiniz.

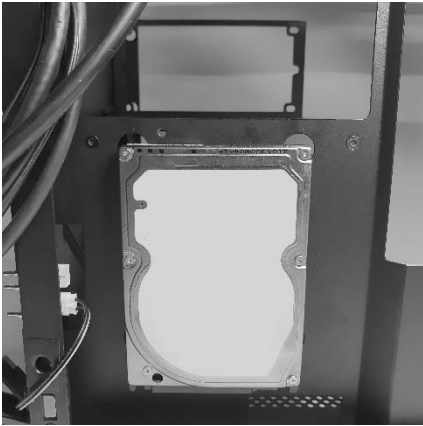

Bir sürücü takmak için titreşim önleyici halkaları montaj deliklerinin arasına yerleştir ve sürücüyü kaydırarak yerine oturt.

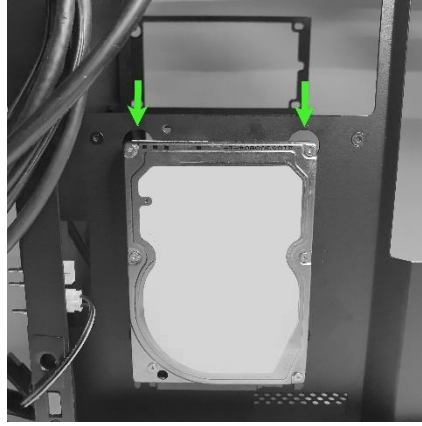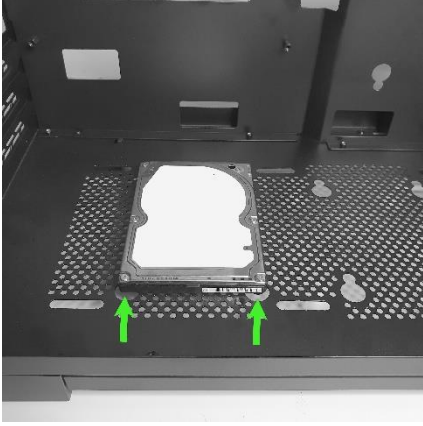

Ardından, birlikte verilen kelebek vidayı sürücünün yanına takarak yerine sabitle.




FAN MONTAJI

Kasanın iç kısmının ön tarafına 120 mm'lik bir fan takılabilir.





Arka taraf 120 mm'ye kadar radyatör ve fan takmaya uygundur.

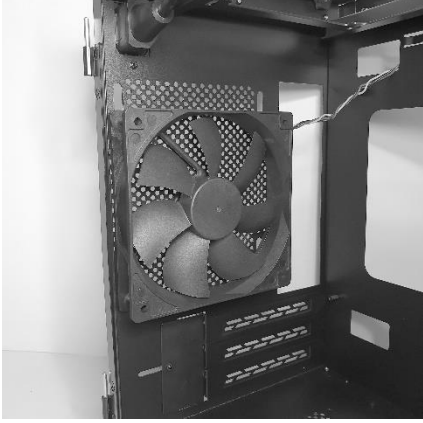

Kasanın üst kısmına 120 mm × 240 mm radyatör ve fan monte edilebilir.



Kasanın iç kısmının altına iki adede kadar 120 mm kadar fan monte edilebilir.

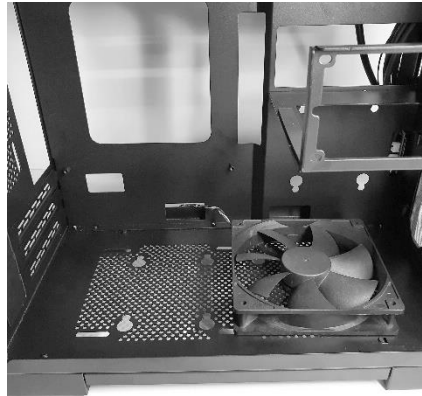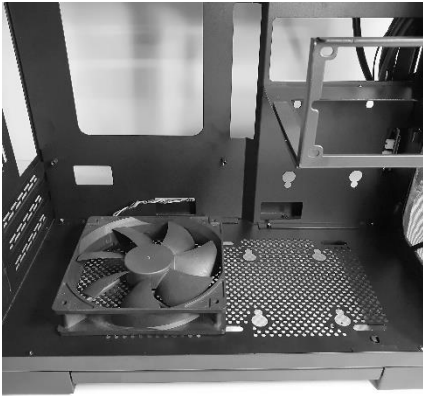

HARİCİ SUYLA SOĞUTMA ERİŞİM PANELİ

Kasanın arkasında harici suyla soğutma için bir erişim paneli bulunur. Başlamak için kasanın arkasındaki vidayı gevşet.



Paneli açmak için vidayı sağa kaydır ve ardından vidayı sıkarak sabitle.



TOZ FİLTRESİ BAKIMI

İç kasanın ön tarafında bir toz filtresi bulunur. Bu toz filtresini mümkün olduğunca sık temizleyerek kasanı en iyi sıcaklıkta tut.

