



# RAZER CORE X

進階指南

Razer Core X Thunderbolt™ 3 外接式桌上型電腦顯示卡擴充盒可連接外接 NVIDIA® GeForce®、NVIDIA® Quadro® 或 AMD Radeon™ 顯示卡\*，讓你的筆記型電腦轉變為桌機級遊戲機。650W 大電源能充分發揮顯示卡的效能，並可透過 USB-C 為相容的筆記型電腦供應 100W 電源。這樣的終極外接顯示卡解決方案為你提供力與美的結合。

*\*顯示卡需另外購買。*

## 目錄

1.包裝內容 / 系統需求 .....	3
2.註冊 / 技術支援 .....	4
3.技術規格 .....	5
4.裝置配置 .....	6
5.設定你的 RAZER CORE X .....	9
6. 法律條文 .....	17

---

## 1. 包裝內容 / 系統需求

### 包裝內容

- Razer Core X 外接顯示卡擴充盒
- Thunderbolt™ 3 (USB-C™) 纜線
- 電源線\*
- 重要產品資訊指南

*\*可能包含特定地區專用電源線*

### 系統需求

- 支援 Thunderbolt 3™ 外接顯示卡的 PC
- 相容 Razer Core X 的 PCI-E 顯示卡
- Windows® 10 64 位元 (或更新版本)

*注意：如需相容性資訊，或下載最新的驅動程式和韌體更新，請造訪 [rzd.to/core](https://rzd.to/core)。*


---

## 2. 註冊 / 技術支援

### 註冊

在 [razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty) 線上註冊你的產品，取得你手上產品的即時保固狀態。

若你尚未註冊 Razer ID，請立即於 [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com) 註冊，即可獲得多種 Razer 福利。

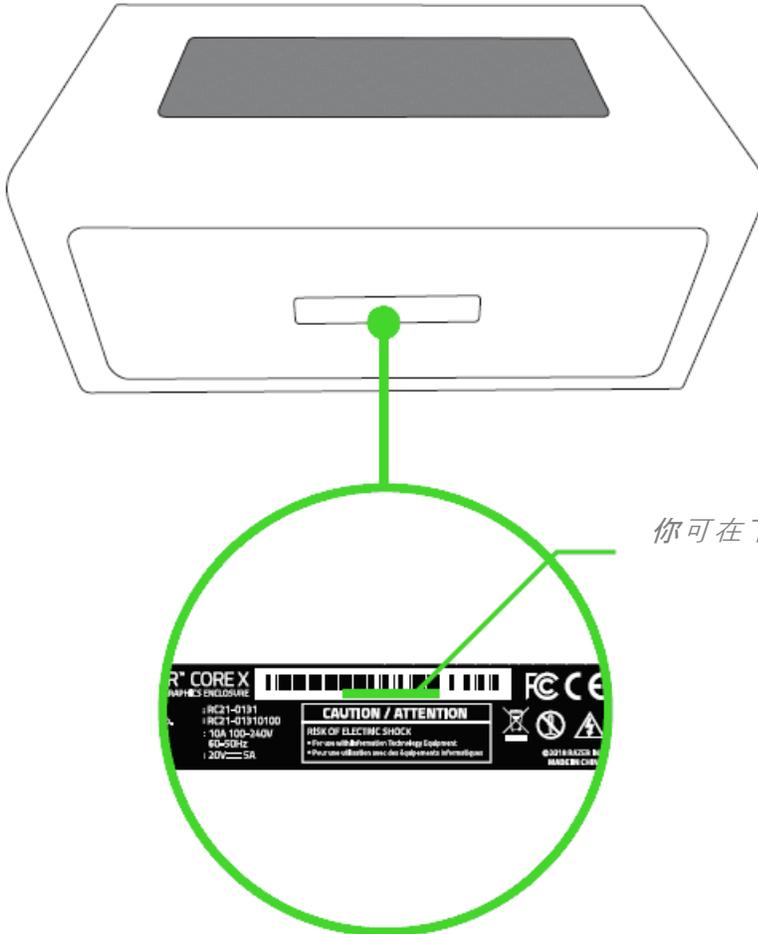

你可在下方找到產品序號。

### 技術支援

- 1 年原廠有限保固服務。
- 你可以在 [support.razer.com](https://support.razer.com) 取得免費的線上技術支援

---

## 3. 技術規格


### 技術規格

- 型號：RC21-0131
- 產品代號：RC21-01310100
- 連接 PC：Thunderbolt™ 3/USB-C™ (達到 40Gbps) 纜線
- 支援的繪圖處理器  
(不含桌機級顯示卡)
  - 繪圖處理器種類：標準大小、雙倍寬的 PCI-Express x 16 顯示卡
- Razer Core X 內部尺寸 (概略)：12.99 英吋 / 330 公釐 (長\*) x 6.29 英吋 / 160 公釐 (高) x 2.36 英吋 / 60 公釐 (寬)  
*\*從 PCIe 接頭頂端測量到鎖定銷斜面底部的高度。*
- 內建電源供應器：650 瓦
- 筆記型電腦電力傳輸：透過 USB-C 提供最高 100 瓦


### 概略尺寸與重量

- 長度：14.7 英吋 / 374 公釐
- 高：9.1 英吋 / 232 公釐
- 寬：6.6 英吋 / 168 公釐
- 重量：6.46 公斤 / 14.2 磅

## 4. 裝置配置

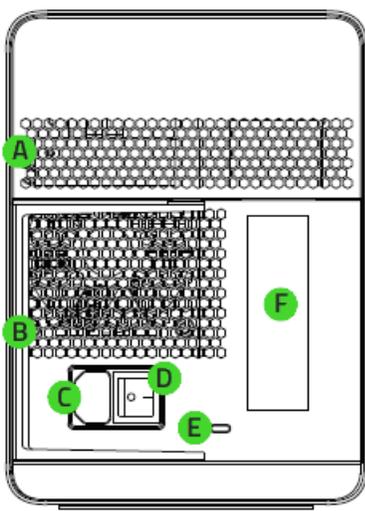


背面視圖

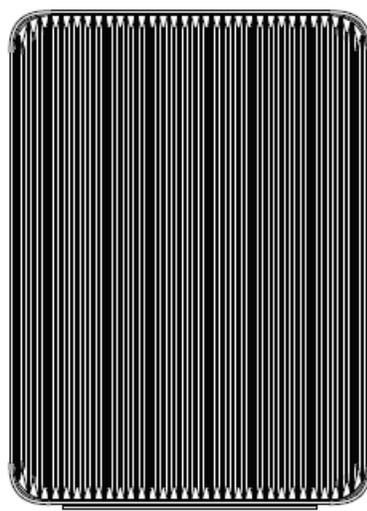

正面視圖



- A. 排氣通風口
- B. 擴充槽釋放桿
- C. 電源插槽
- D. 電源開關
- E. Thunderbolt 3 (USB-C) 連接埠
- F. PCI-E 插槽保護蓋
- G. Thunderbolt 3 (USB-C) 纜線

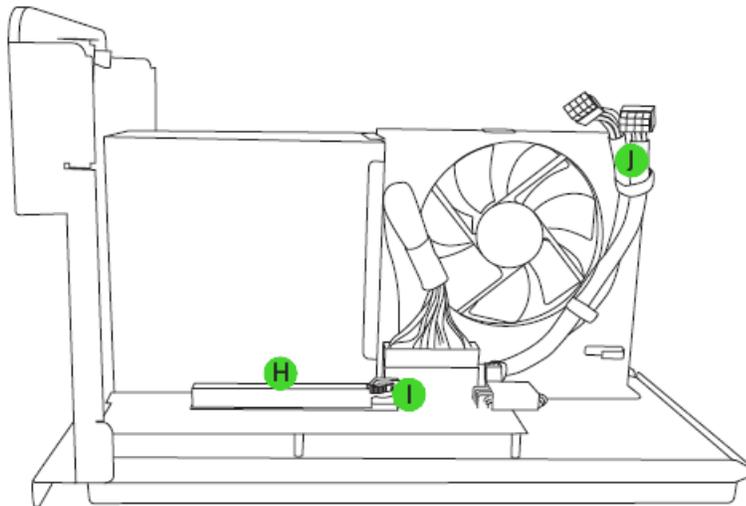

擴充槽


- H. PCI-E 連接埠
- I. PCI-E 卡釋放桿
- J. 6+2-pin 供電接頭

## RAZER CORE X 內部最大尺寸：

長度：12.99 英吋 / 330 公釐


高度\*：6.29 英吋 / 160 公釐

寬：2.36 英吋 / 60 公釐

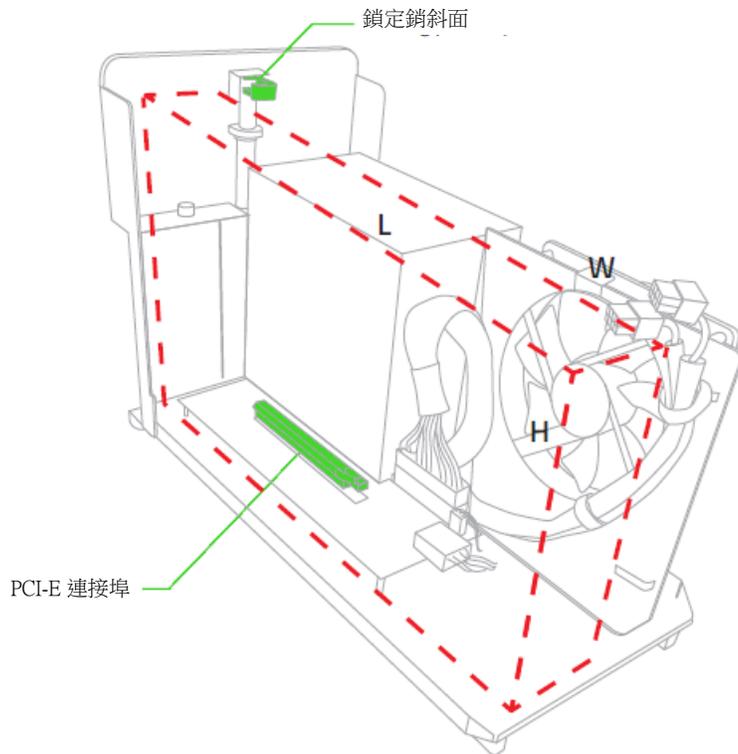

\*從 PCI-E 連接埠頂端測量到鎖定銷斜面底部的高度。


確定有足夠的空間可接上 6+2-pin 供電接頭

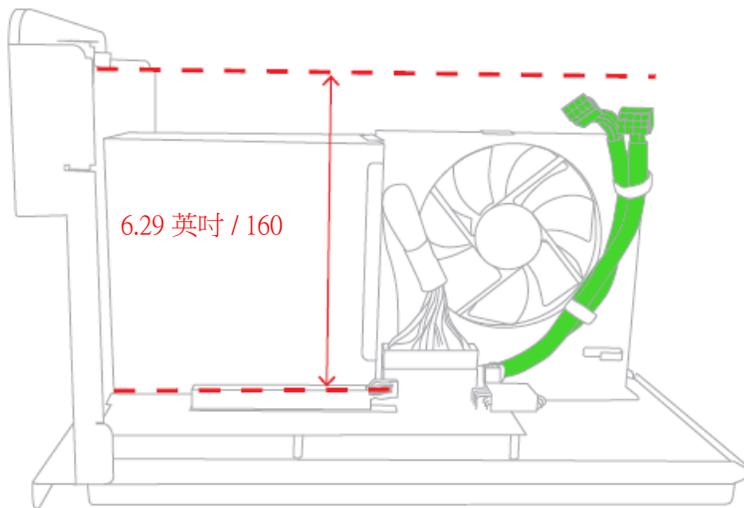


---

## 5. 設定你的 RAZER CORE X


1. 輕拉把手解鎖。

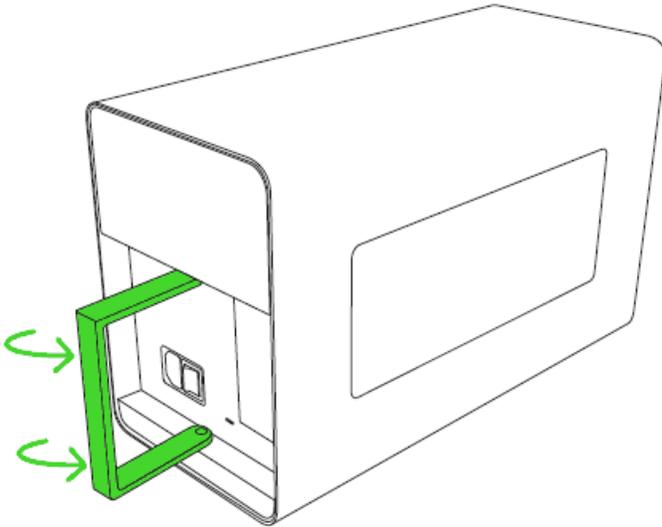


2. 將擴充槽自擴充盒拉出。

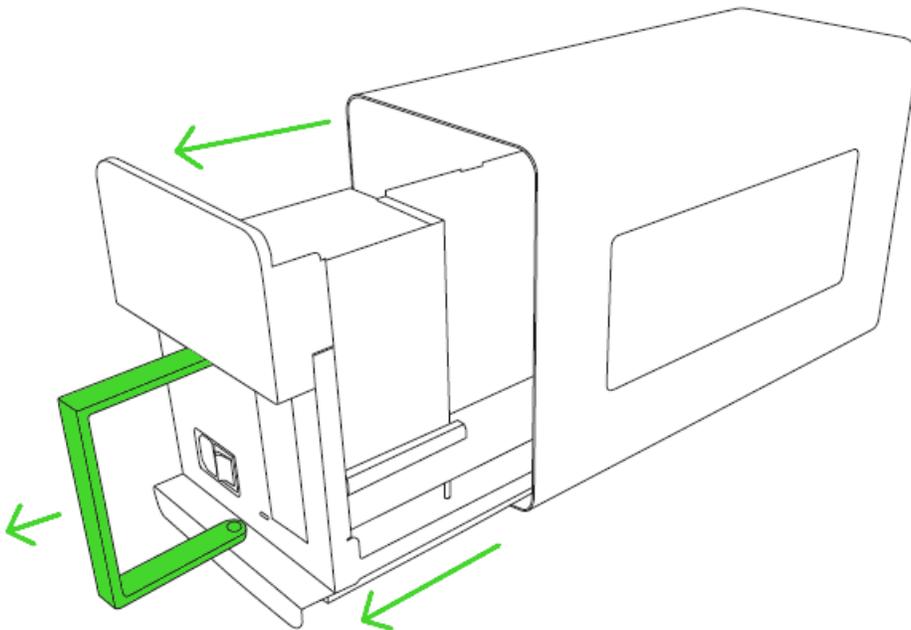


3. 撕除膠帶並取下防護泡棉。

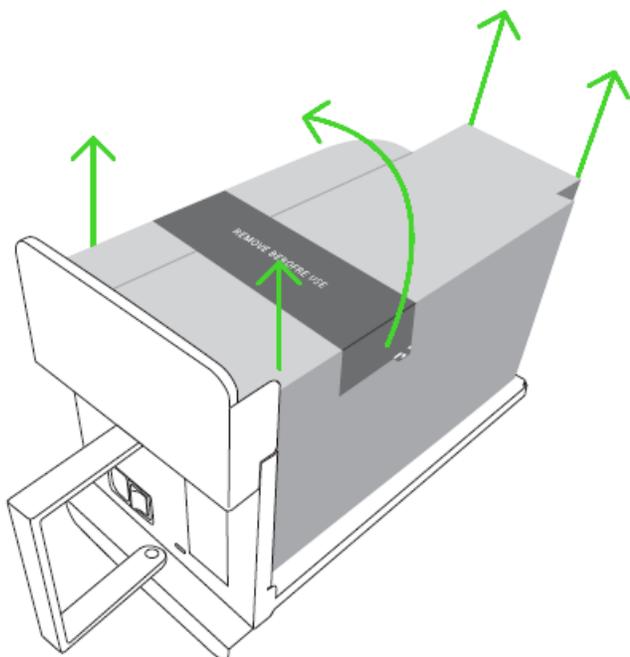

4. 移除 PCI-E 插槽保護蓋並取下拇指螺絲。

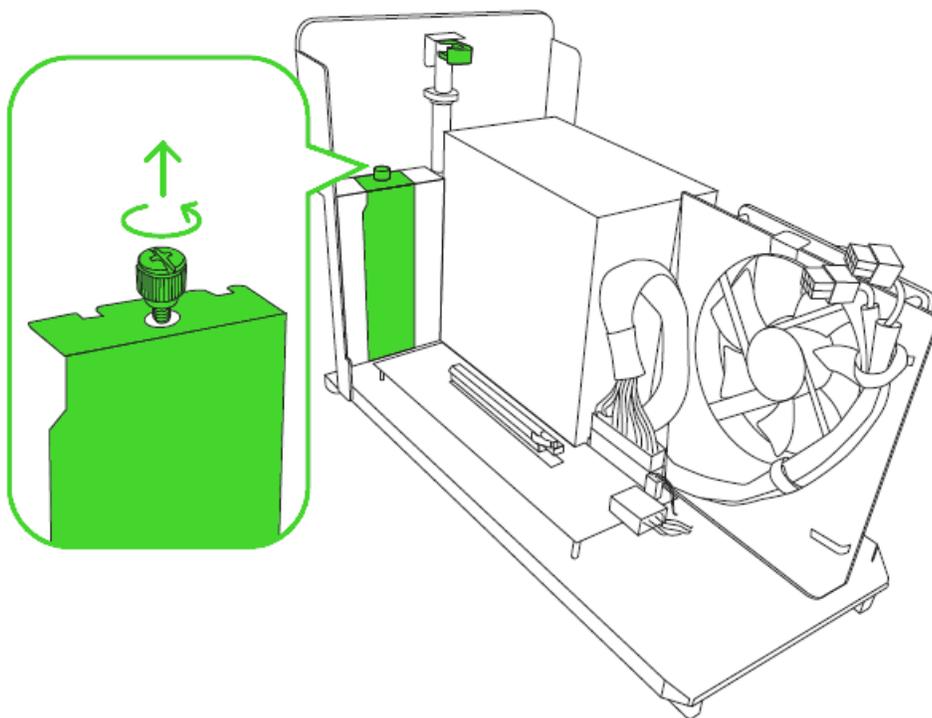


5. 將相容的顯示卡插上 PCI-E 插槽。

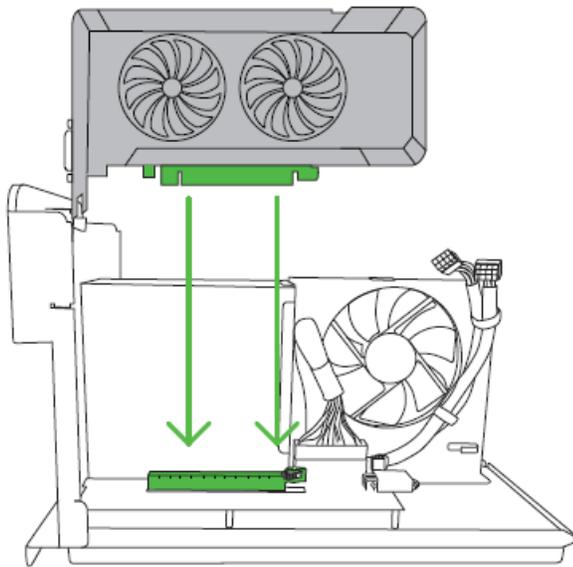


\*需另外購買


❶ 從另一側推下釋放桿，將顯示卡彈出。拉出顯示卡前，務必先推下釋放桿。

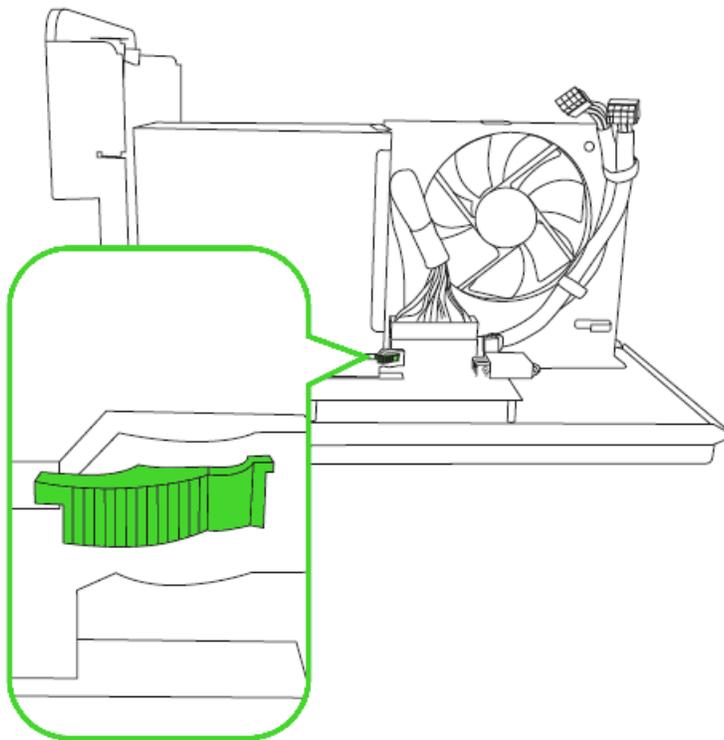


6. 重新插入 PCI-E 拇指螺絲。

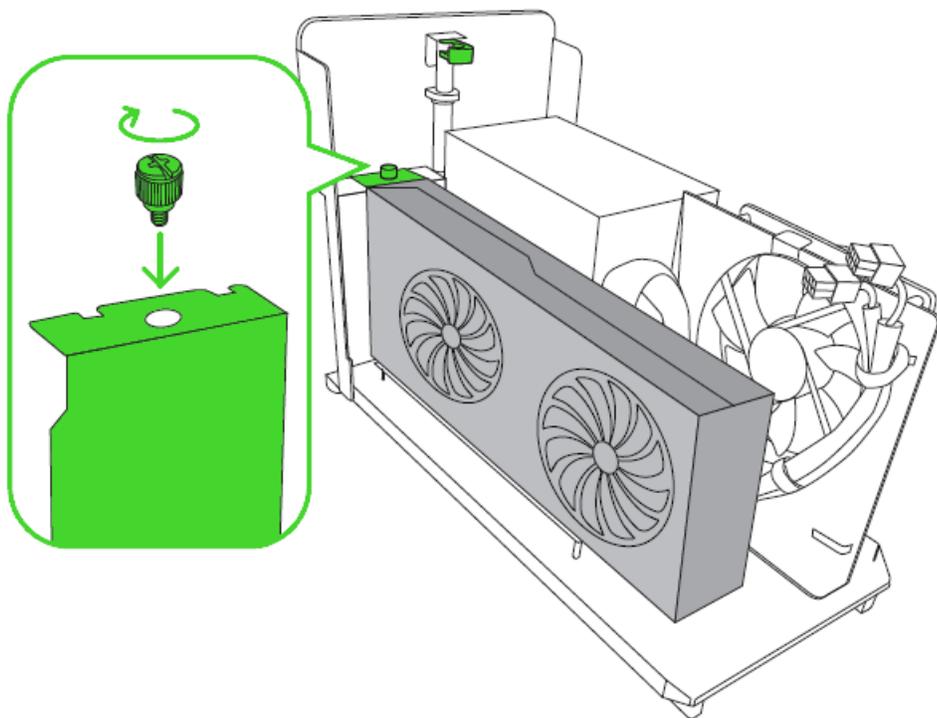


7. 將 6+2-pin 供電接頭插上顯示卡。

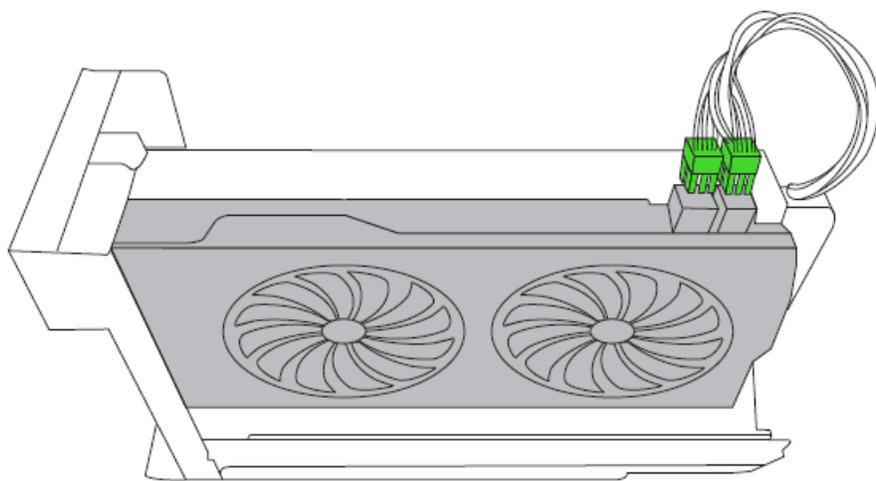


8. 將擴充槽推回擴充盒並確實關上。

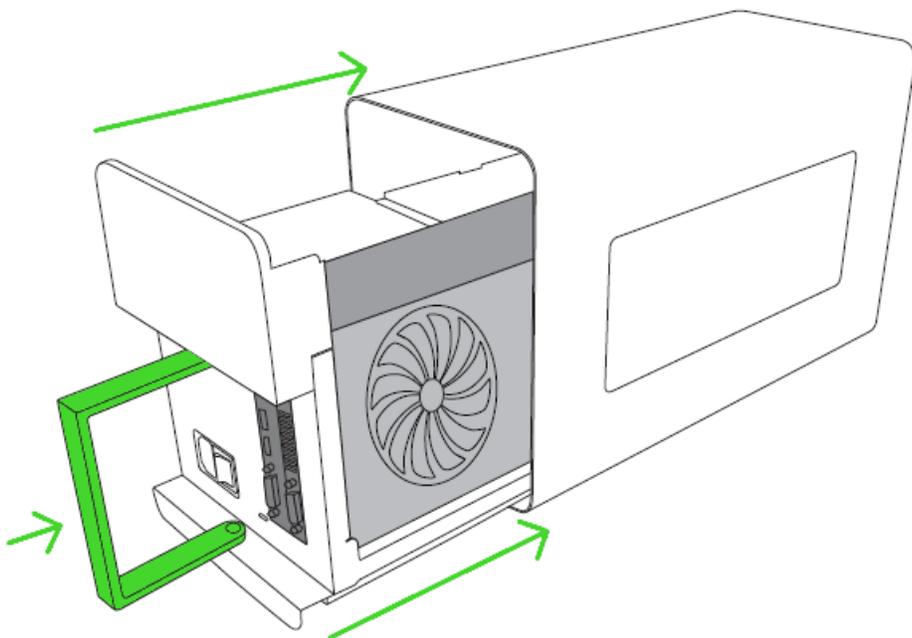


9. 將把手推回原位來鎖上擴充槽。

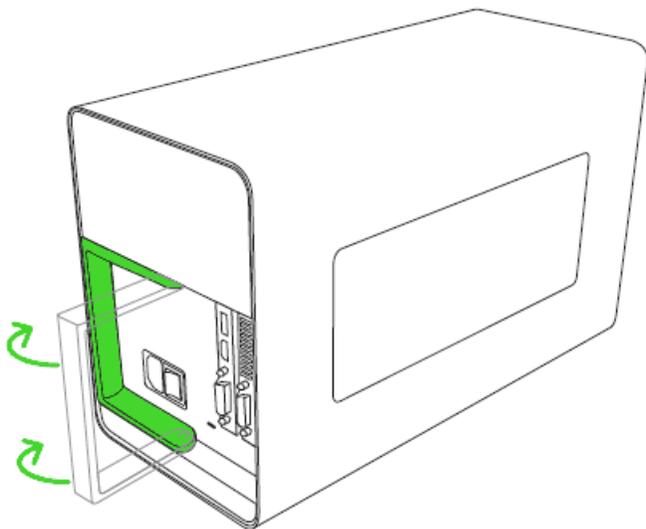

10. 利用電源線將 Razer Core 插上電源插座。

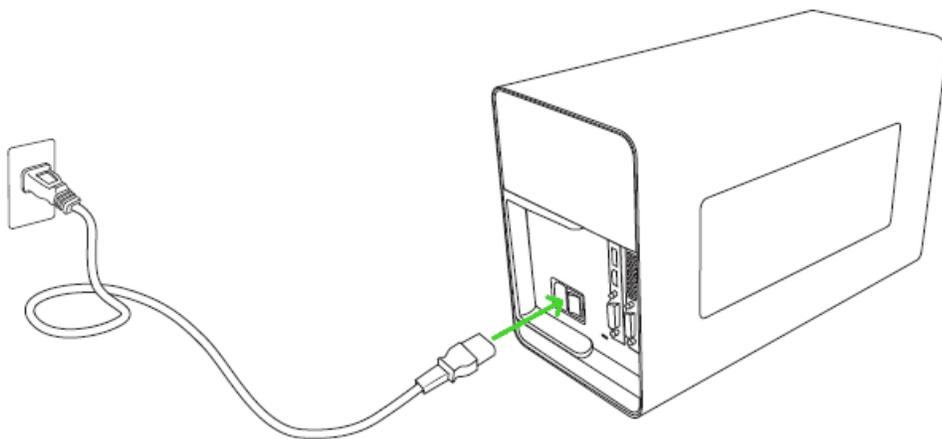


11. 利用 Thunderbolt 3 (USB-C) 纜線連接 Razer Core 與 Razer Blade Stealth。

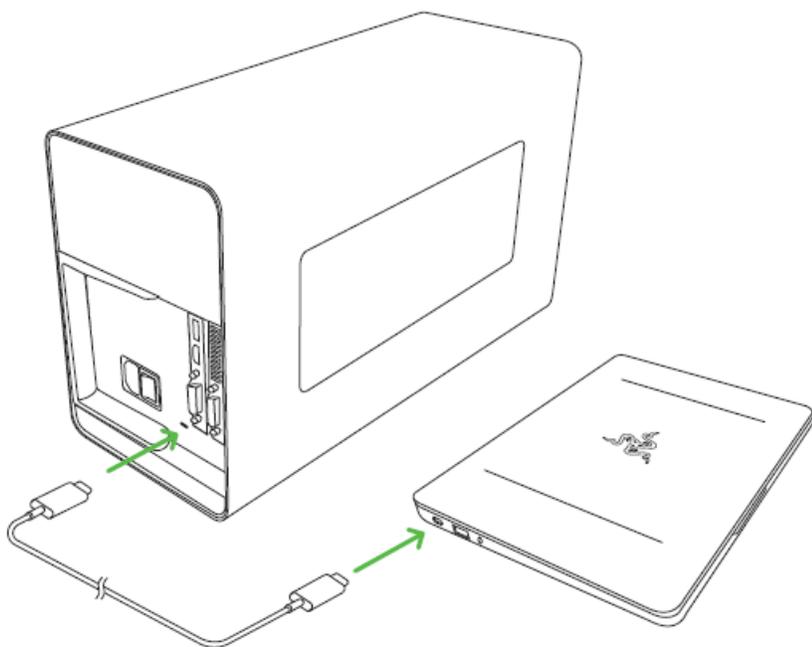


注意：接上後也將為相容 USB-C 供電的筆記型電腦供電並充電。

12. 將外接螢幕端子插上你所安裝之顯示卡上的顯示器連接埠來連接 Razer Core X。

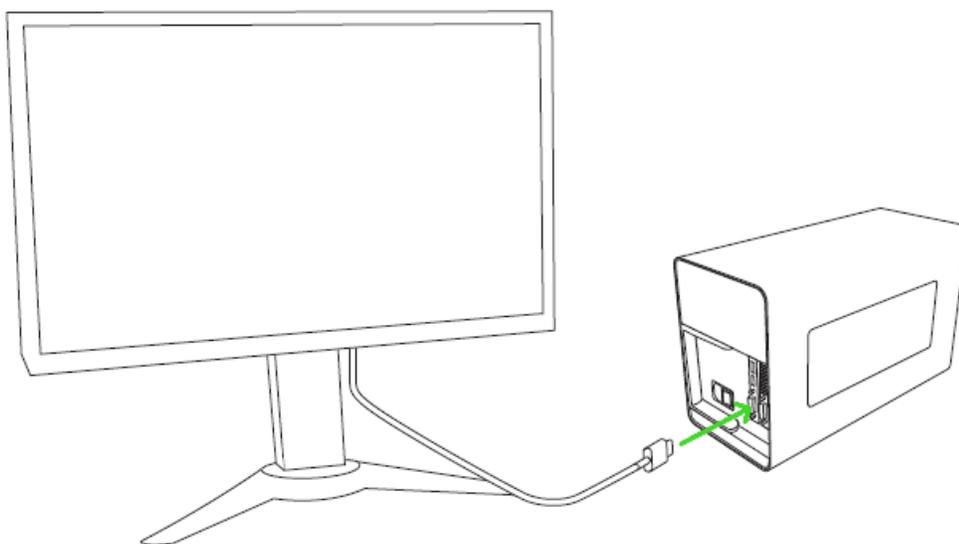

13. 開啟電源開關。

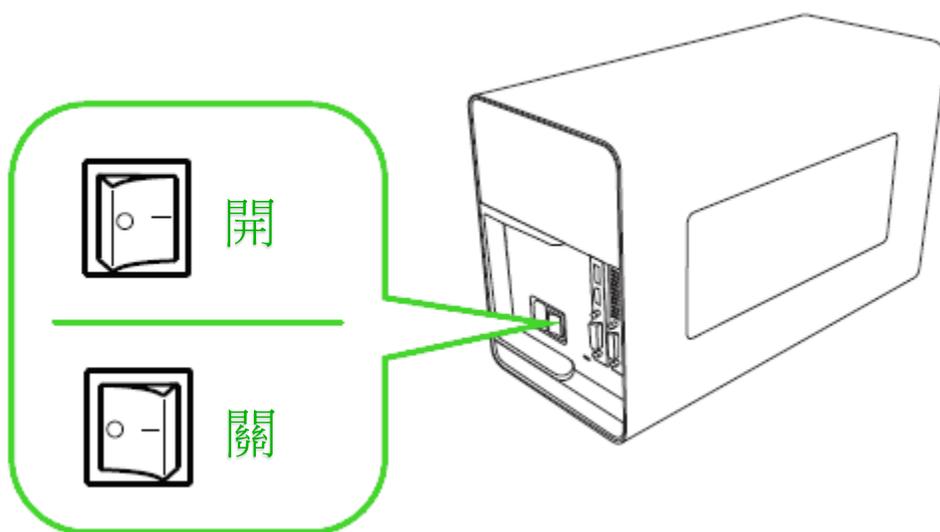


**i** 可能需要系統更新

相容的 *Razer Blade Stealth* 或 *Razer Blade* 可能需要軟體更新, *Razer Core X* 才能正常運作。請造訪下列網站確定系統已安裝最新版軟體：[rzt.to/core-update](https://rzt.to/core-update)

14. 為 Razer Core X 設定必要的系統設定：

## Windows 使用者設定步驟

在開啟 Razer Core X 電源，並連接至你的系統後，便會顯示 Thunderbolt 軟體視窗。只要將所有列出的 Razer Core X 設為**永遠連線**，然後按一下**確定**。若未顯示彈出視窗，你也可在系統匣存取 Thunderbolt 軟體並完成設定。

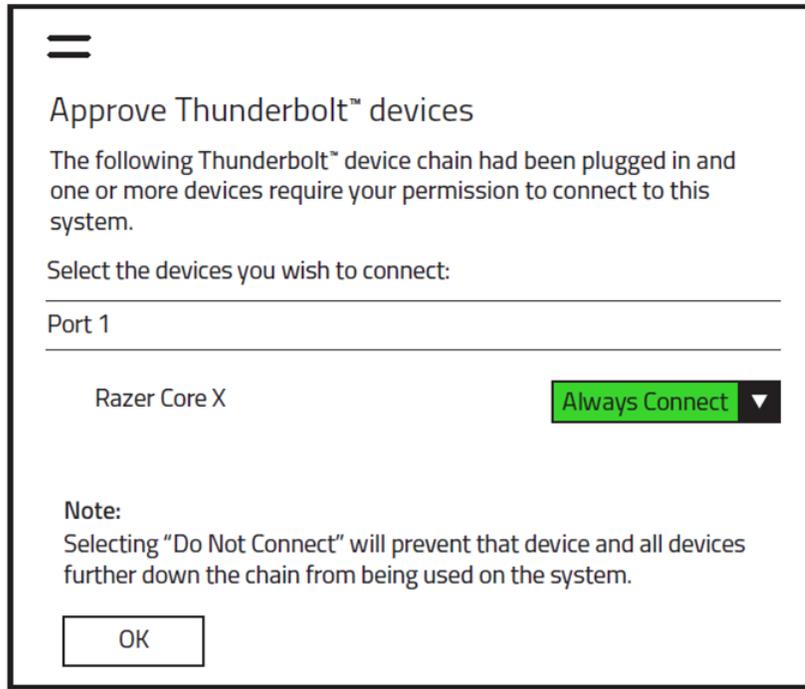

## Mac 使用者設定步驟

接上 Mac 的 Thunderbolt (USB-C) 連接埠後，你的 Razer Core X 即可透過支援的應用程式使用。有關如何在 Mac 上設定外接顯示卡的相關說明，請前往 [support.apple.com/HT208544](https://support.apple.com/HT208544)。

---

## 6. 法律條文

### 版權與智慧財產權資訊

© 2018 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers"、"Powered by Razer Chroma" 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies

Razer Inc (「Razer」) 可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權 (已註冊或未註冊)。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Core X (「產品」) 可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

### 有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty)。

### 責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

### 一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款 (在其無效或無法強制執行之範圍內) 不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。