



RAZER RING LIGHT

マスターガイド

Razer Ring Light で常に最高の印象を与え、高品質の映像を配信しましょう。PC & モバイル配信向けに設計されたこのライトにより、簡単にスタジオレベルのセットアップ環境を整えて、最適な照明効果を得ることができます。


目次

1. パッケージ内容 / 必要なもの	3
2. 保証付き	6
3. 技術仕様	7
4. はじめに.....	9
5. リングライトの使用.....	12
6. 使用上の注意とメンテナンス	15
7. 法的情報	16

1. パッケージ内容 / 必要なもの


パッケージ内容

- Razer Ring Light

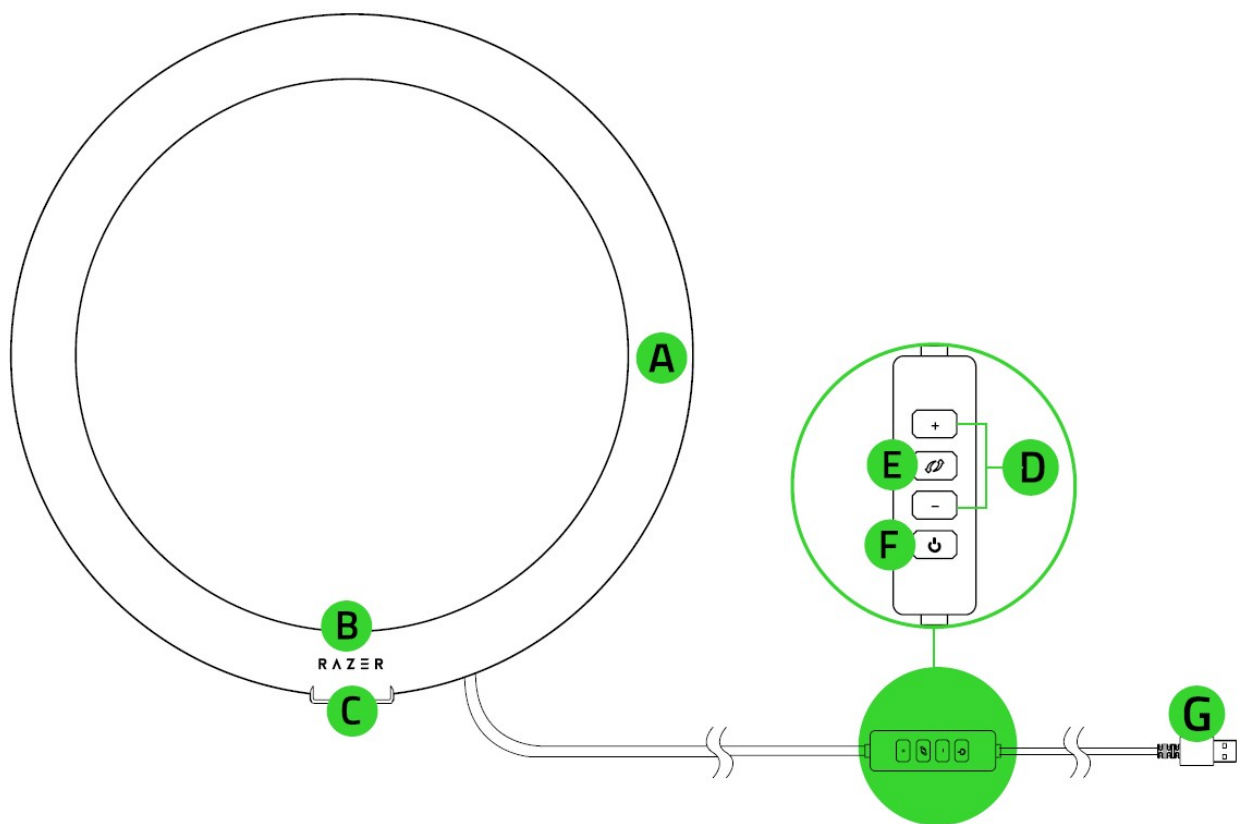


- A. 12 インチ リングライト
- B. フォン / ボールヘッドマウントソケット
- C. 三脚ソケット
- D. 明るさ調整ボタン
- E. 色温度ボタン
- F. 電源ボタン
- G. USB Type-A コネクター

■ 三脚マウント

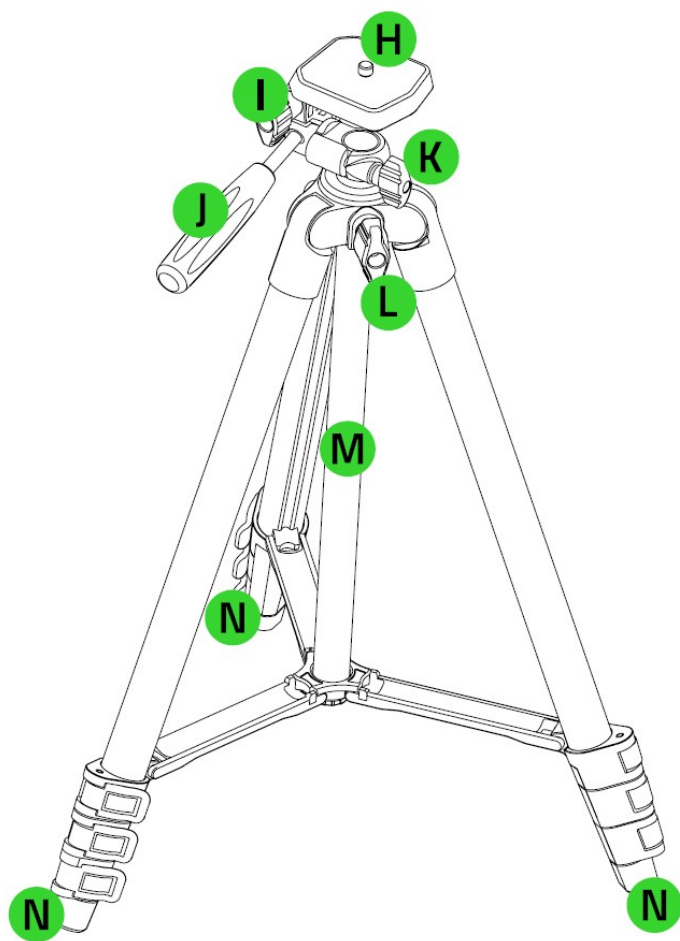


- H. リングライトのネジとノブ
- I. パン調整のヒンジとノブ
- J. チルト調整のヒンジとノブ
- K. ローテーターノブ
- L. 高さ延長ノブ
- M. 高さ延長コラム
- N. 脚延長ロック

■ フレキシブルフォンマウント*

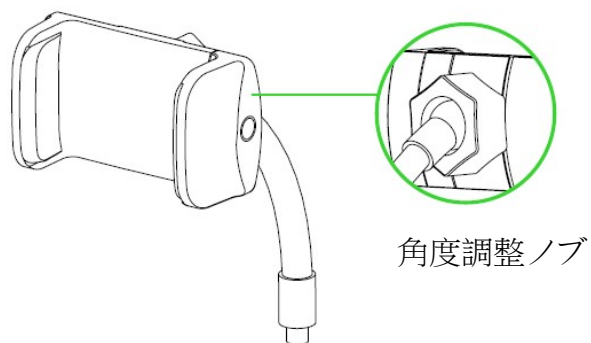

■ 重要な製品情報ガイド

■ ボールヘッドマウント*

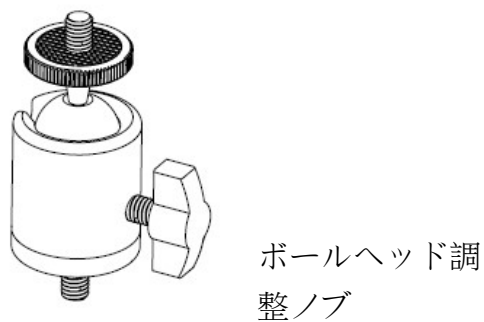

対応するスマートフォンとカメラの完全リストについては、support.razer.com をご覧ください。


必要なもの

- 5V 2A 電源アダプター*

*同梱されていません

2. 保証付き

お手元の素晴らしい製品は限定 1 年の保証付きです。こちらに登録して本製品をさらに活用し、Razer の特典を手に入れましょう: razerid.razer.com

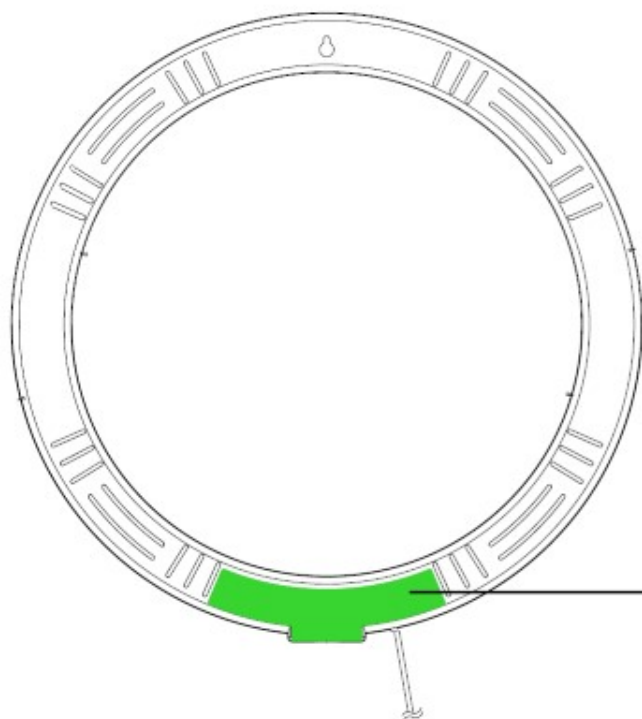

ご使用の製品のシリアル番号は、こちらに表示されています。

質問があれば、Razer サポートチーム support.razer.com にお問い合わせください

3. 技術仕様

簡単な説明

- 12 インチリングライトでスタジオレベルの配信用ライティングを実現
- 光のスペクトルをカスタマイズして適切なトーンに調整
- 明るさを調整してライティングレベルを最適化
- 柔軟な取付けオプションで PC & モバイル配信に対応
- 三脚スタンドであらゆるセットアップ環境に対応

明るさと色

- 光源: LED SMD
- 電球: 192 個
- 明るさ: 500 ルーメン
- 明るさの調整: 10 ~ 100% (0%: 電源オフ)
- 色: 3000K、4500K、6500K (ウォームホワイト、バランスホワイト、クールホワイト)
- CRI: >80%

電源 & コントロール

- コントロール: 明るさと色をコントロールできるケーブル内コントローラー上のボタン
- 電源: PC* またはモバイルバッテリーによる USB 給電 (* 最大出力に必要な PC USB ポートの電源は 5V 2A)
- 合計電力: 10W


設計

- マウント方式: 1/4 インチネジ式スマートフォンホルダー付き三脚ボールマウント
- 素材:
 - リングライト: プラスチック/金属
 - 三脚: アルミ合金

- サイズ:
 - リングライトの直径: 12 インチ
 - リングライトの外径: 30.0 cm
 - リングライトの内径: 24.1cm 重量:
 - リングライト: 260g
 - 三脚スタンド: 550g
- 三脚の高さ: 最小 40cm、最大 135cm
- スマートフォンホルダー: 7.25cm x 4.73cm x 18.75cm、パッド入り、4.95cm から 8.0cm まで延長可能


4. はじめに

1. 三脚マウントの脚を伸ばし、必要に応じてそれぞれの脚延長ロックを開き、各脚を均等に伸ばして高さを調整します。

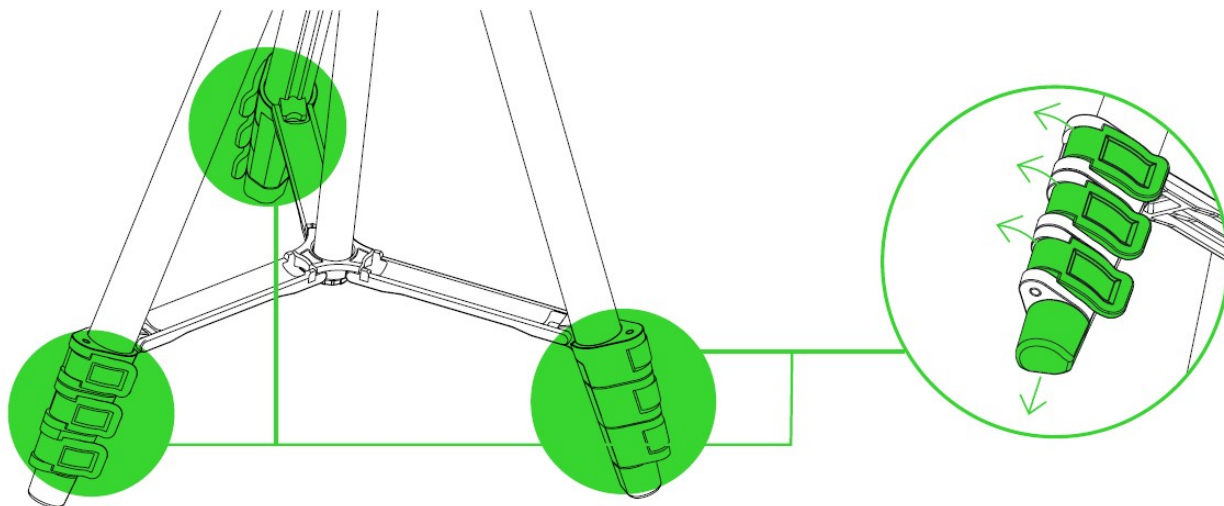


i 各脚は最大 3 回のみ伸ばすことができます。完全に伸ばす必要がない場合、最上部のロックから順に開いて脚を伸ばすことをお勧めします。


2. 開いた延長ロックをすべて閉じて希望の高さに固定し、三脚マウントを平らで安定した場所に置きます。

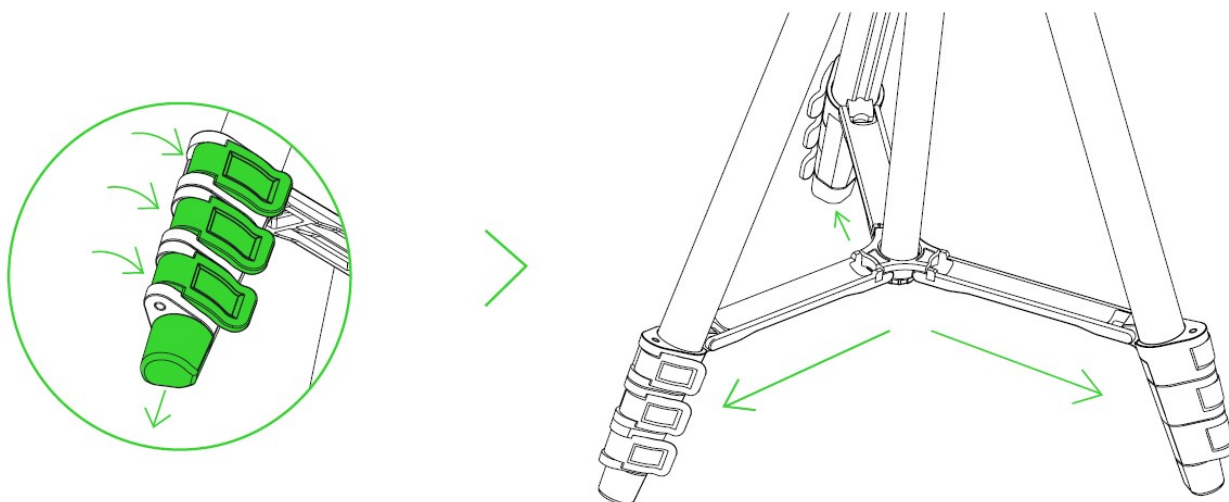


3. リングライトを三脚マウントに取り付け、リングライトのノブをしっかりと締めて固定します。

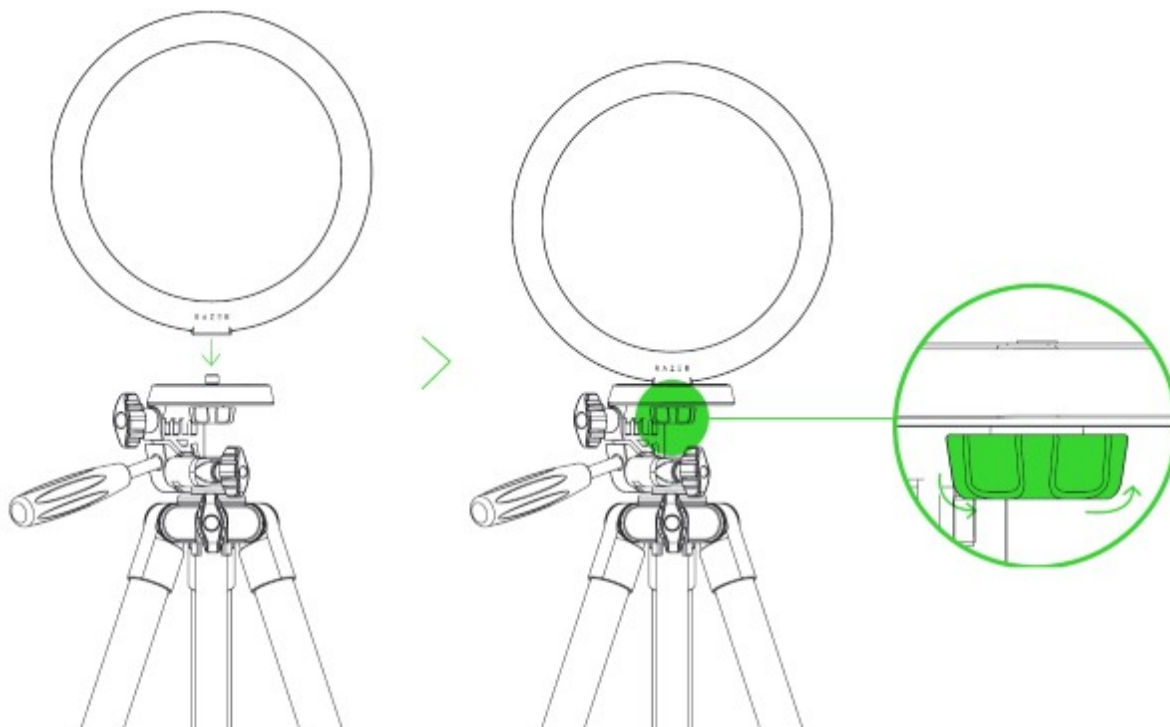


4. フォンマウントをフォンマウントのソケットに取り付け、スマートフォン（別売）を格納式グリップに取り付け、必要に応じてネックを調整します。さらにスマートフォンの角度を調整するには、グリップ背面のノブを緩め、角度を調整し、希望の角度で再び締めます。

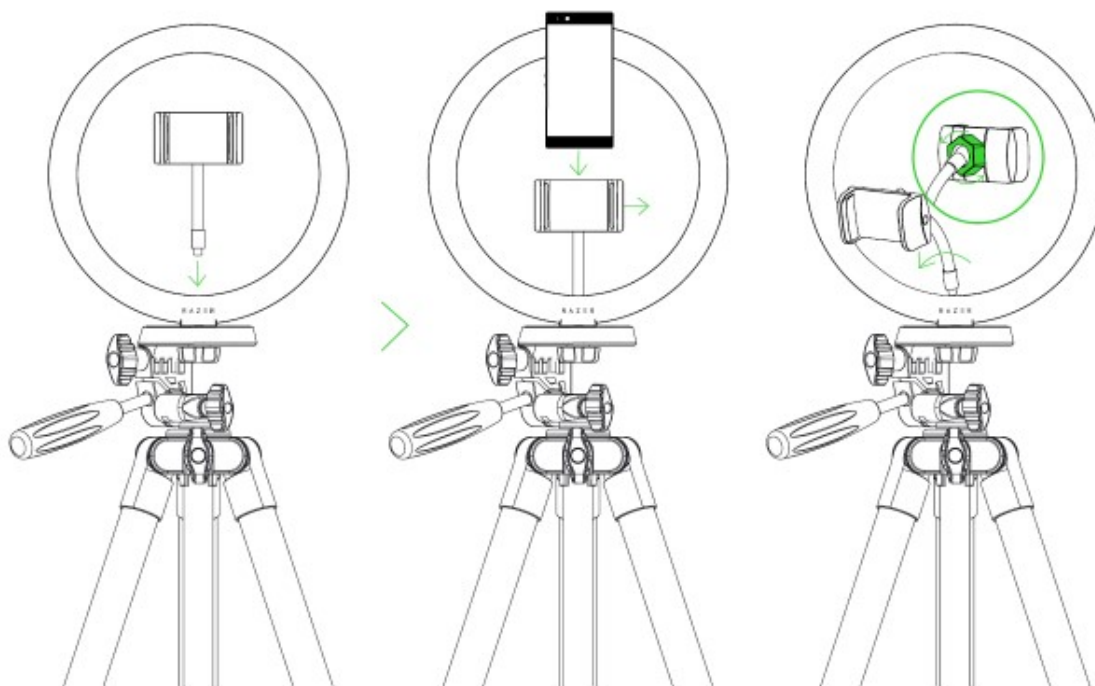

ストリーミングカメラ（別売）をセットアップ環境に使用する場合、ボールヘッドマウントをソケットに固定し、カメラをボールヘッドのネジに取り付けます。カメラの角度を調整するにはボールヘッドソケットのノブを緩め、希望の角度で再び締めて固定します。

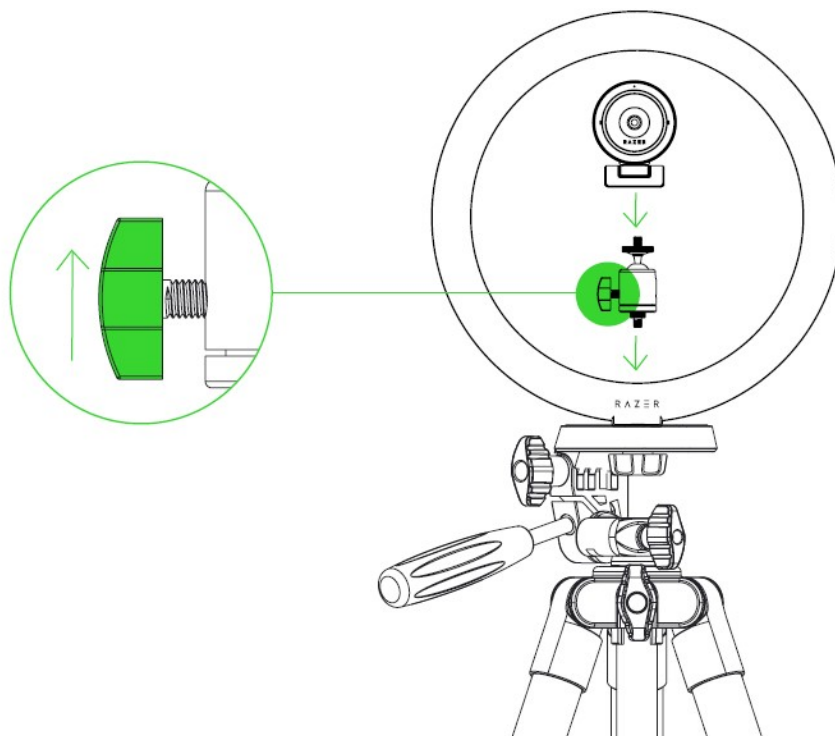

5. リングライトを 5V 2A 電源アダプター* に接続し、リングライトの電源ボタンを押して電源をオンにします。

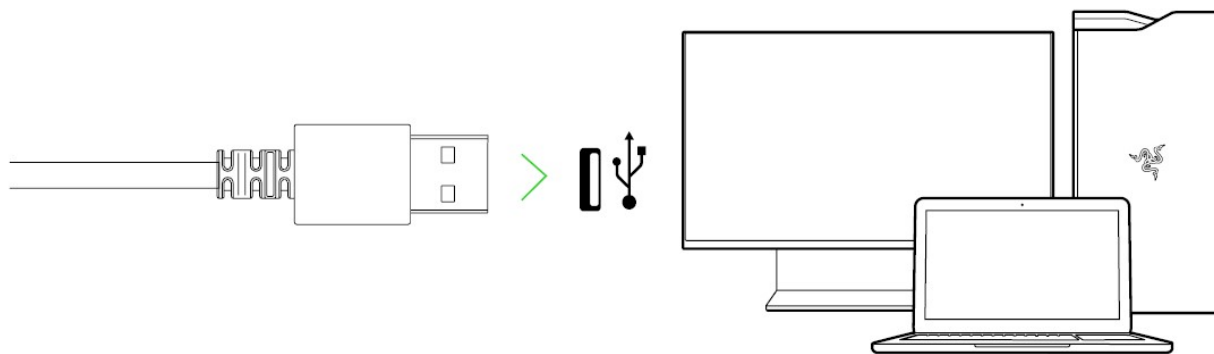


*同梱されていません。

5. リングライトの使用

リングライトコントロール


電源オン/オフ

電源ボタンを押して、リングライトのオン/オフを切り替えます。

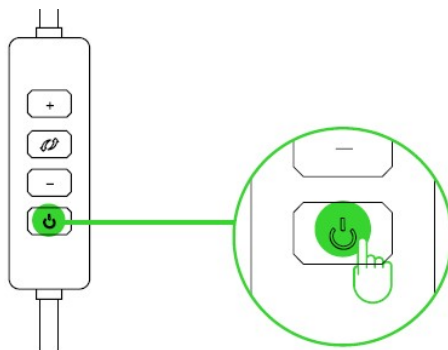


色温度の変更

色温度ボタンを押してウォーム、バランス、クールのリightingに切り替えます。

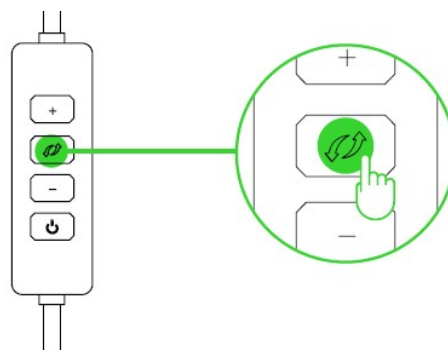


明るさの調整

デフォルトでは、リングライトは 50% の明るさに設定されています。リングライトの明るさを調整するには、+ または - ボタンを押すごとに明るさが 10% ずつ増減します。

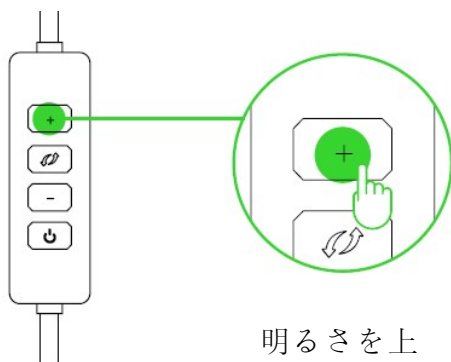

明るさを上
げる

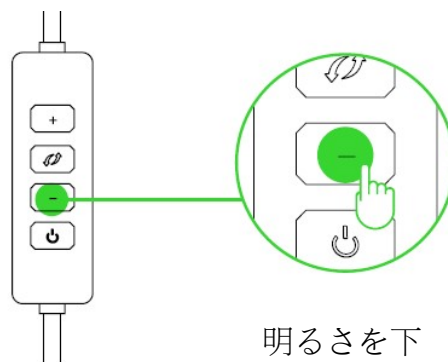


明るさを下
げる

三脚マウント


高さの調整

高さ延長ノブを緩めてコラムの高さを調整します。希望の高さで再びノブを締めて固定します。

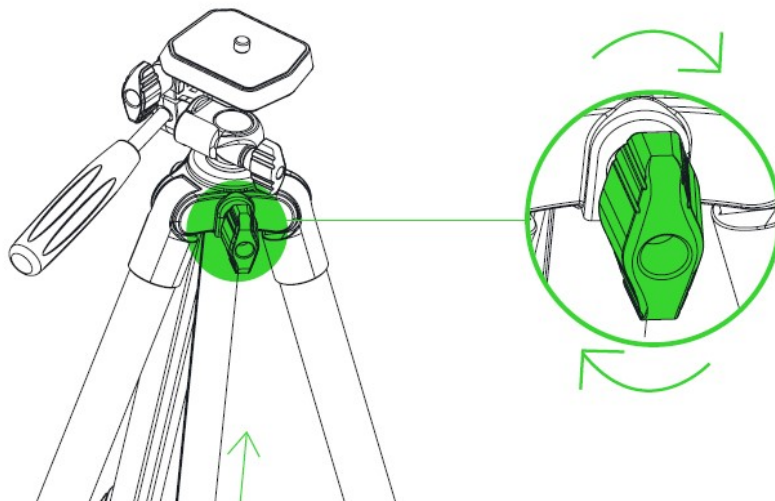


パンとチルトの角度の変更

三脚マウントのヘッドのパンとチルトの角度を変更するには、必要に応じて対応するノブを緩め、調整します。再び対応するノブを締め、希望のパンまたはチルトの角度を固定します。

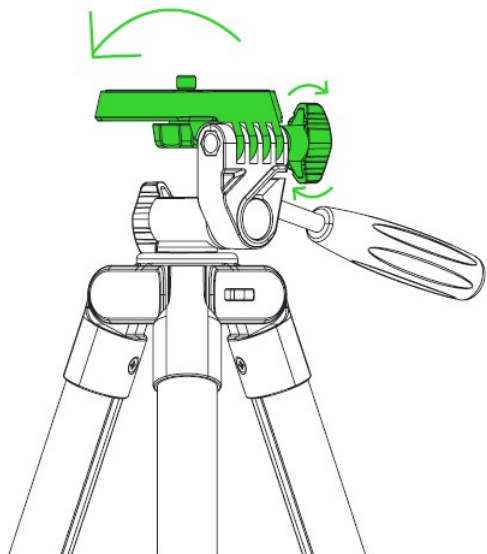


パン

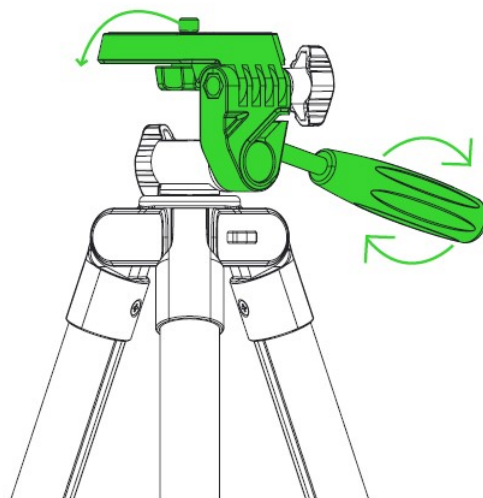

チルト

マウントの回転

リングライトの向きを調整するには、ローテーターのノブを緩め、三脚マウントのヘッドを回します。再びノブを締めてリングライトを固定します。

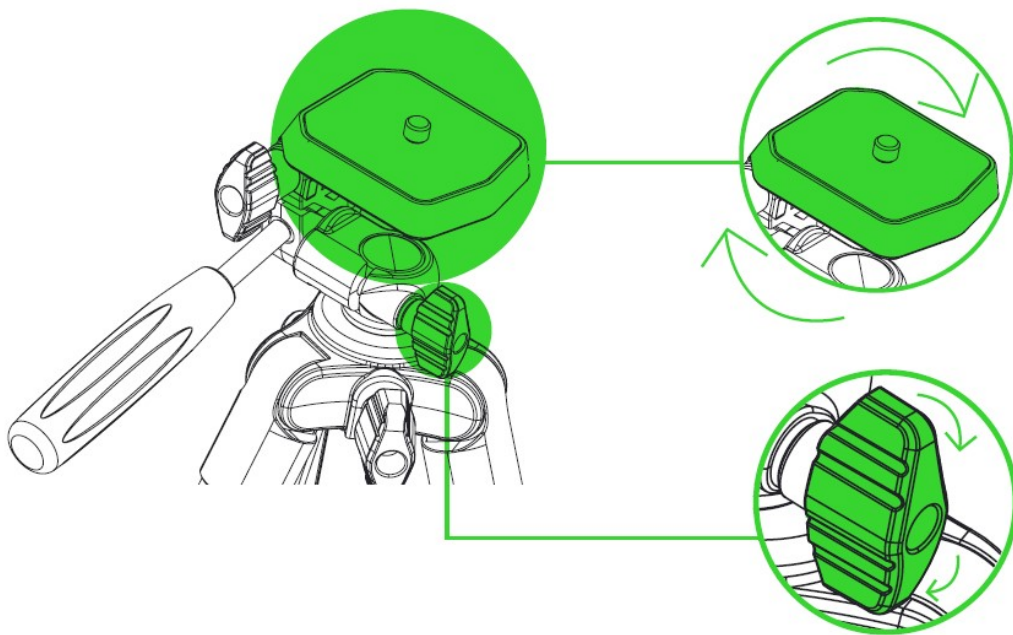

6. 使用上の注意とメンテナンス

安全上のガイドライン

Razer Ring Light の使用時に最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

本製品の操作に問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、本製品を電源から外し、Razer ホットラインに連絡するか、support.razer.com でサポートをご依頼ください。

本製品は分解しないでください。また、異常な電流負荷をかけて操作しないでください。保証が無効になります。

本製品ならびに同構成部品を水、湿気、溶液、その他の濡れた面の近くで使用もしくは設置したり、本製品を長時間の高温や直射日光に晒したりしないでください。

本製品ならびに構成部品が、液体、湿気、または水などに触れないようにしてください。本製品ならびに構成部品は、所定の温度範囲 (0°C~40°C) 内で操作してください。この範囲外の温度で操作する場合には、適温範囲に温度が安定するまで本製品を取り外します。

メンテナンスと使い方

Razer Ring Light を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。月に一度、溜まった汚れを取り除くため、本製品を取り外して、本製品を柔らかな布や綿などで掃除してください。石鹼や刺激の強い洗剤は使わないでください。

7. 法的情報

著作権および知的財産権情報

©2021 Razer Inc. All rights reserved. Razer、トリプルヘッドスネークのロゴ、Razer ロゴ、「For Gamers.By Gamers.」、および「Powered by Razer Chroma」ロゴは、米国内またはその他の国の Razer Inc. および/または関連企業の商標または登録商標です。

本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権は（登録、未登録に関わらず）、Razer Inc.（「Razer」）所有のものが 있습니다。本書の提供により、前述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与されるわけではありません。Razer Ring Light（「本製品」）は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、かかる違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の最新で現行の限定保証条項については、[razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷にも責任を負いません。いかなる場合も、Razer の債務は、製品の小売購入額を超えないものとします。

一般

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は（その条項が無効あるいは法的強制力がない限り）無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。