



RAZER CORE X

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО

Модуль подключения внешней настольной видеокарты **Razer Core X** Thunderbolt™ 3 превращает ваш ноутбук в игровой компьютер настольного уровня путем оснащения ноутбука графическим ускорителем* NVIDIA® GeForce®, NVIDIA® Quadro® или AMD Radeon™. Внушительный блок питания мощностью 650 Вт обеспечивает работу видеокарты и подает на ноутбук питание мощностью 100 Вт через порт USB-C. Это внешнее графическое решение объединяет в себе звериную мощь и изысканную красоту.

**Видеокарта продается отдельно.*

СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....	6
5. ПОДГОТОВКА RAZER CORE X К РАБОТЕ	9
6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	17

1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Модуль подключения внешней видеокарты Razer Core X
- Кабель Thunderbolt™ 3 (USB-C™)
- Кабель питания*
- Важная информация о продукте

**В комплект могут входить кабели питания для различных регионов*

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК с поддержкой подключения внешней видеокарты через разъем Thunderbolt 3™
- Видеокарта, совместимая со слотом PCI-E модуля Razer Core X
- Windows® 10 (или более поздняя версия), 64-разрядная


Примечание. Для получения информации о совместимости, а также для скачивания последних версий драйверов и обновлений прошивок посетите веб-страницу rzs.to/core.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйте свой продукт на веб-странице razerid.razer.com/warranty, чтобы получать информацию о состоянии гарантии вашего продукта в режиме реального времени.

Если вы еще не создали Razer ID, зарегистрируйтесь сейчас на веб-странице razerid.razer.com, чтобы получить широкий спектр преимуществ от Razer.

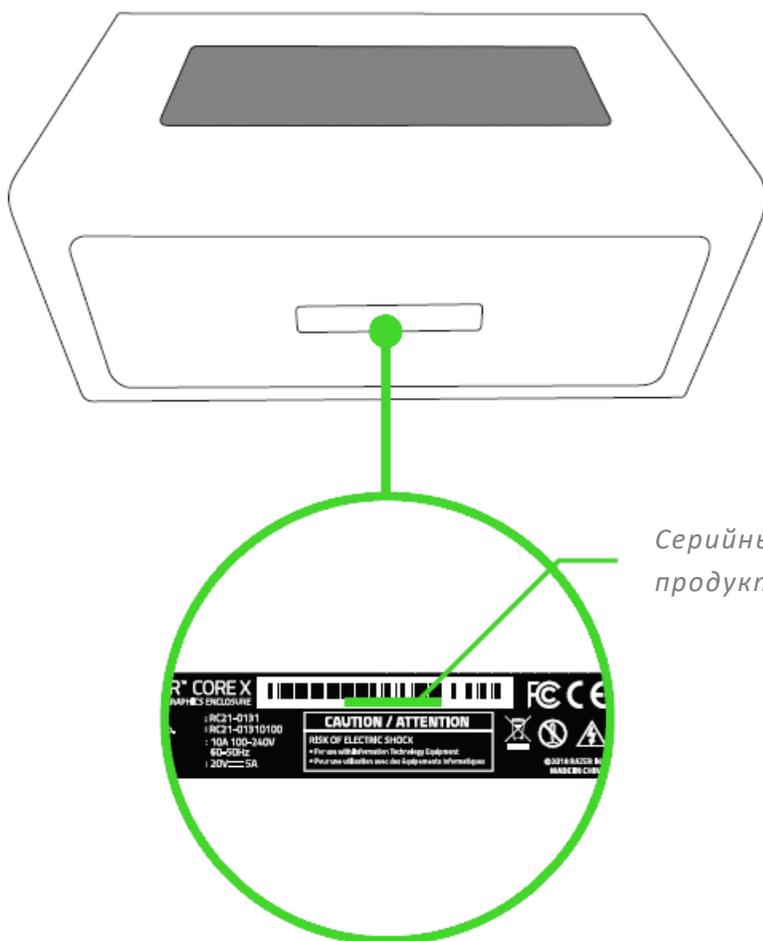

Серийный номер вашего продукта можно найти ниже.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Ограниченная гарантия производителя сроком на 1 год.
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте support.razer.com.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- № модели: RC21-0131
- № продукта: RC21-01310100
- Подключение к ПК: кабель Thunderbolt™ 3/USB-C™ (до 40 Гбит/с)
- Поддержка ГП (настольная видеокарта в комплект поставки не входит)
 - Тип ГП: одна полноразмерная двухслотовая видеокарта PCI-Express x 16
- Внутренние размеры Razer Core X (прибл.): 330 мм (длина*) x 160 мм (высота) x 60 мм (ширина)


**Высота измерена от верхнего края разъема PCIe до нижнего края бортов фиксатора*

- Внутренний блок питания: 650 Вт
- Подача питания на ноутбук: до 100 Вт через USB-C


ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР И МАССА

- Длина: 374 мм
- Высота: 232 мм
- Ширина: 168 мм
- Масса: 6,46 кг

4. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

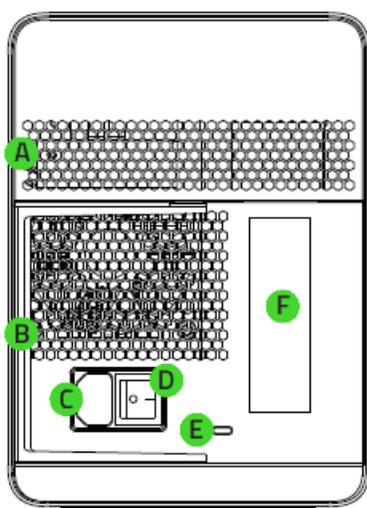

Вид сзади

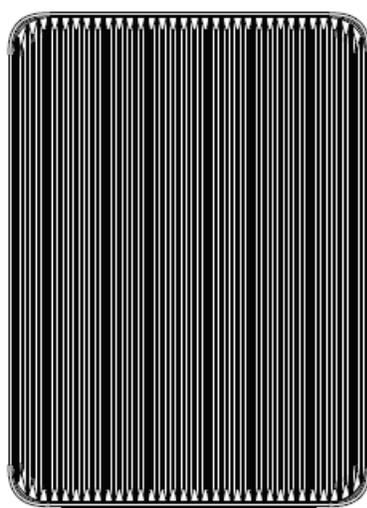

Вид спереди



A. Выходные вентиляционные отверстия

B. Фиксирующий рычаг отсека


C. Порт питания

D. Выключатель питания

E. Порт Thunderbolt 3 (USB-C)

F. Крышка слота PCI-E

G. Кабель Thunderbolt 3 (USB-C)

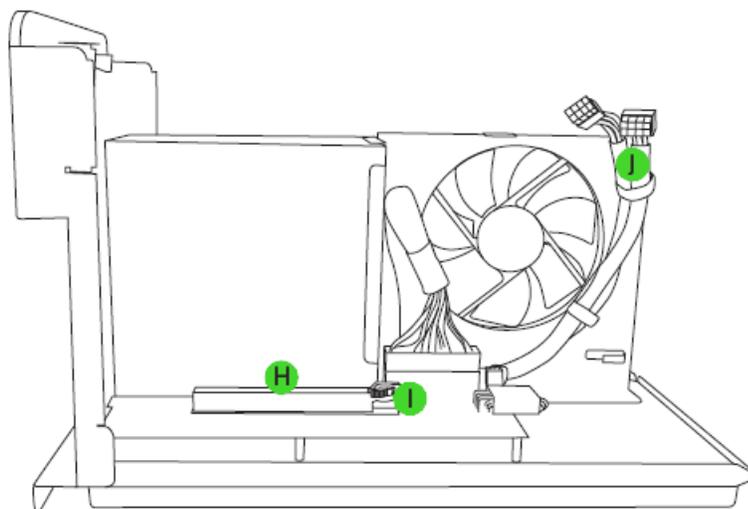

Внутренний отсек


H. Порт PCI-E

I. Фиксирующий рычаг карты PCI-E

J. 6+2-контактные разъемы питания


МАКСИМАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ RAZER CORE X

Длина: 330 мм
Высота*: 160 мм
Ширина: 60 мм

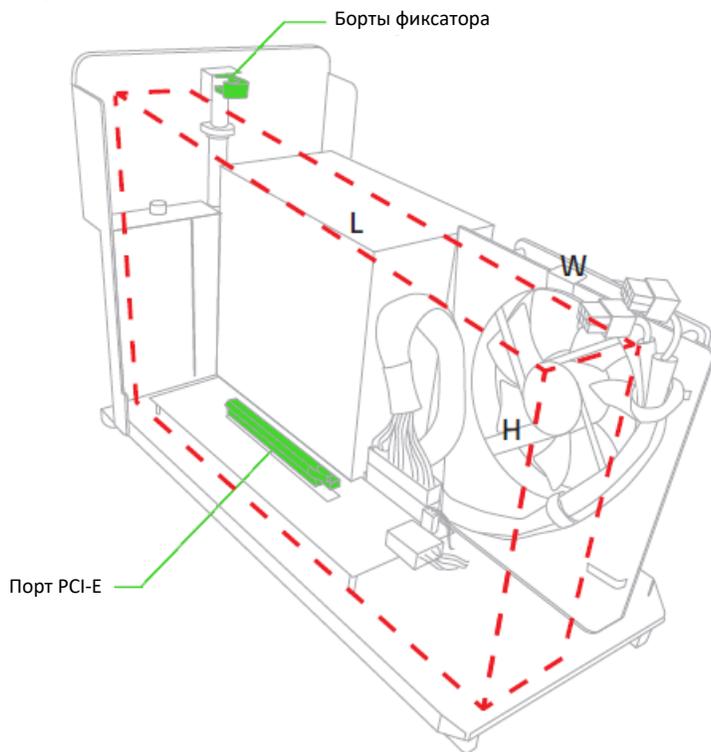


**Высота измерена от верхнего края порта PCI-E до нижнего края бортов фиксатора.*

Убедитесь в наличии достаточного пространства для подключения 6+2-контактных разъемов питания

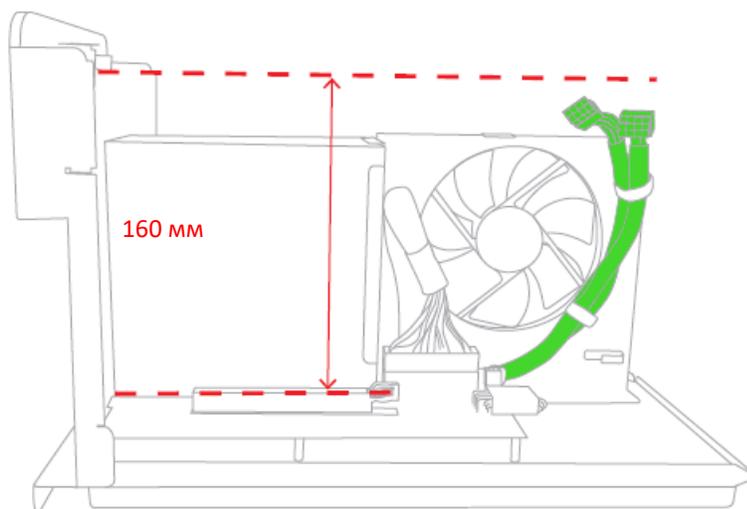


5. ПОДГОТОВКА RAZER CORE X К РАБОТЕ


1. Аккуратно потяните фиксатор, чтобы открыть.

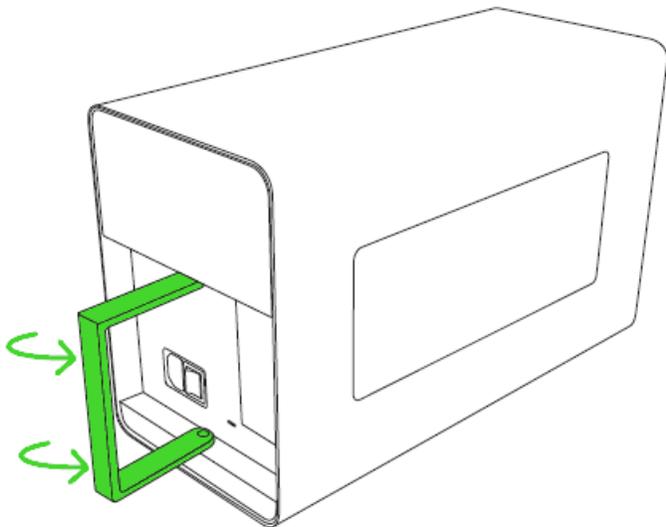


2. Извлеките ячейку из отсека.

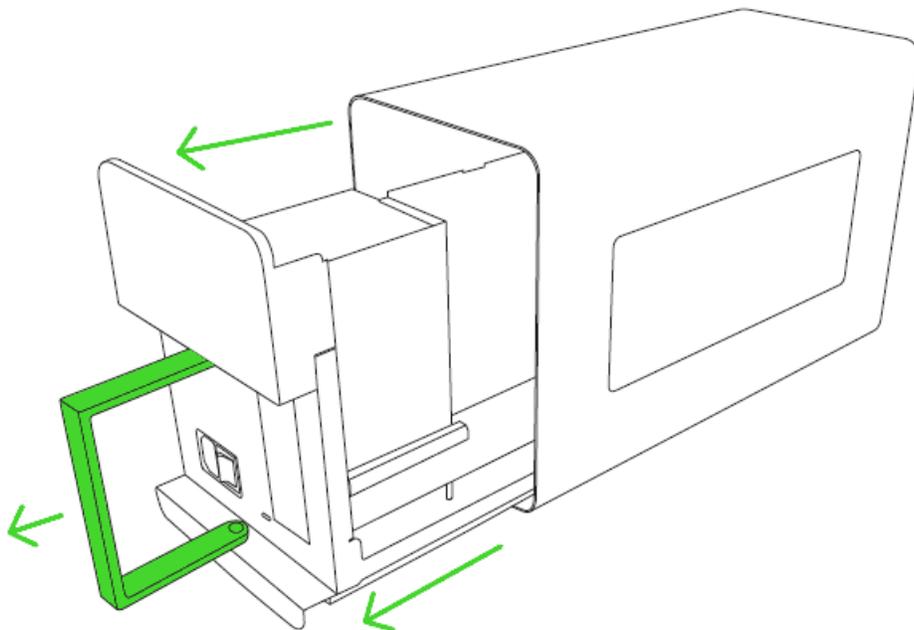


3. Снимите клейкую ленту и извлеките защитный пенопласт.

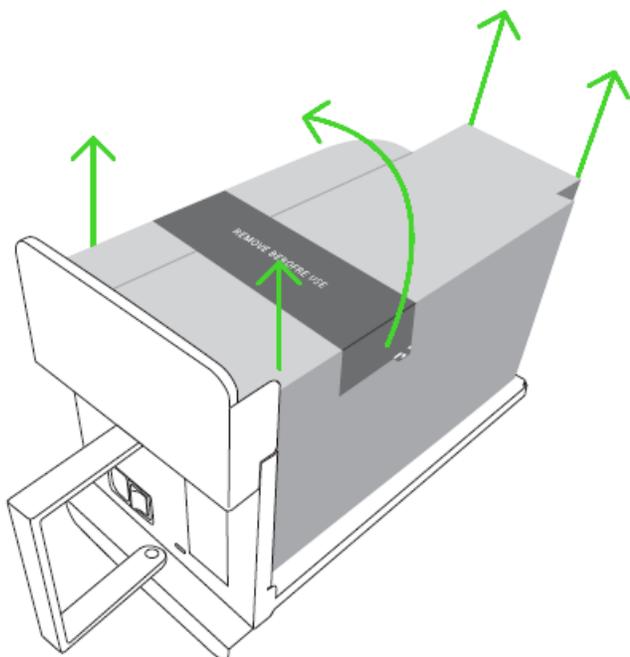

4. Снимите крышку и выверните барашковый винт слота PCI-E.

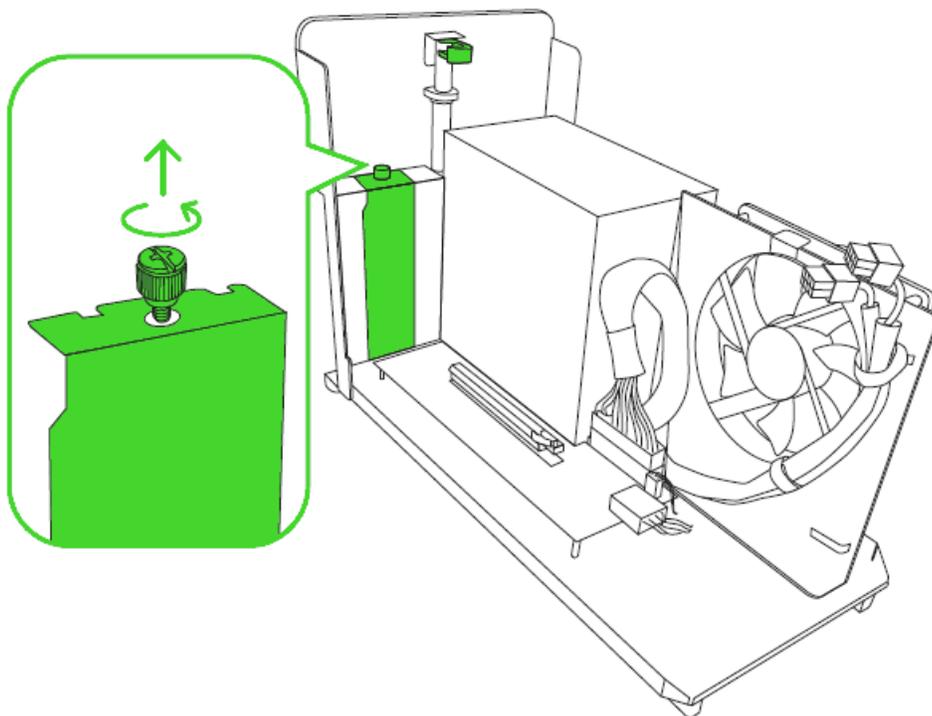


5. Вставьте совместимую видеокарту* в порт PCI-E.

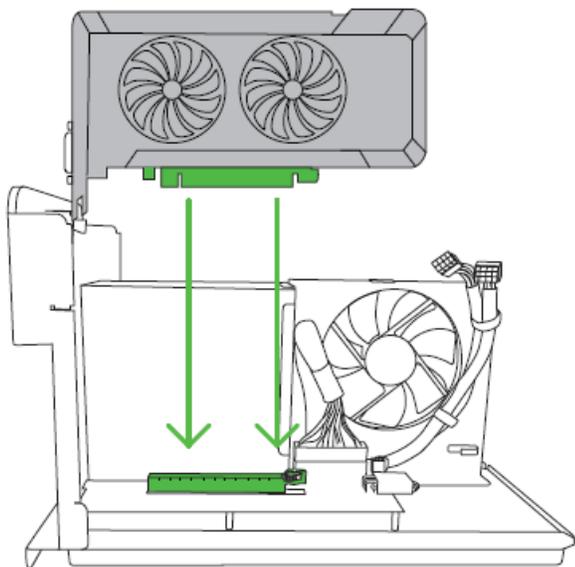


**В комплект не входит*


- i** Чтобы извлечь видеокарту, нажмите фиксатор с противоположной стороны слота. Перед извлечением видеокарты всегда сначала нажимайте фиксатор.

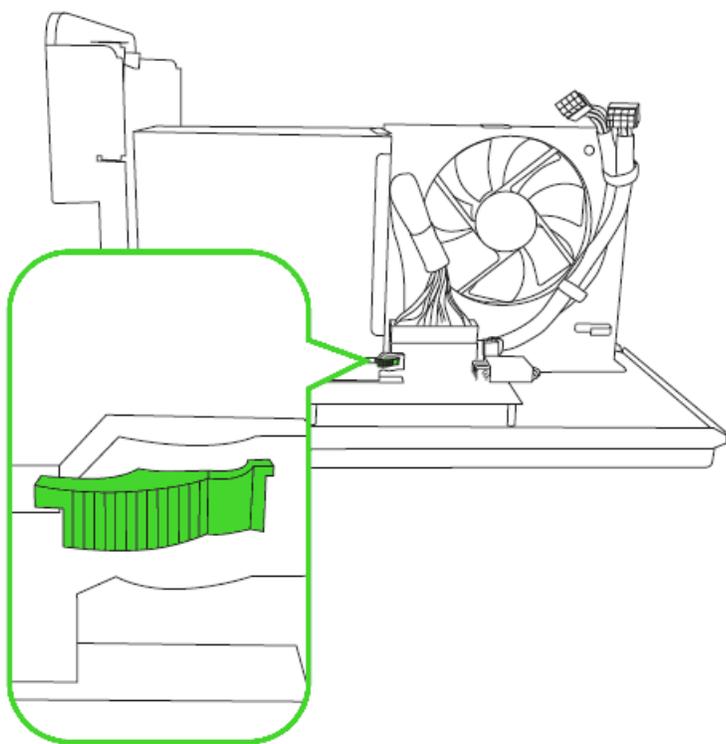


6. Вверните барашковый винт PCI-E.

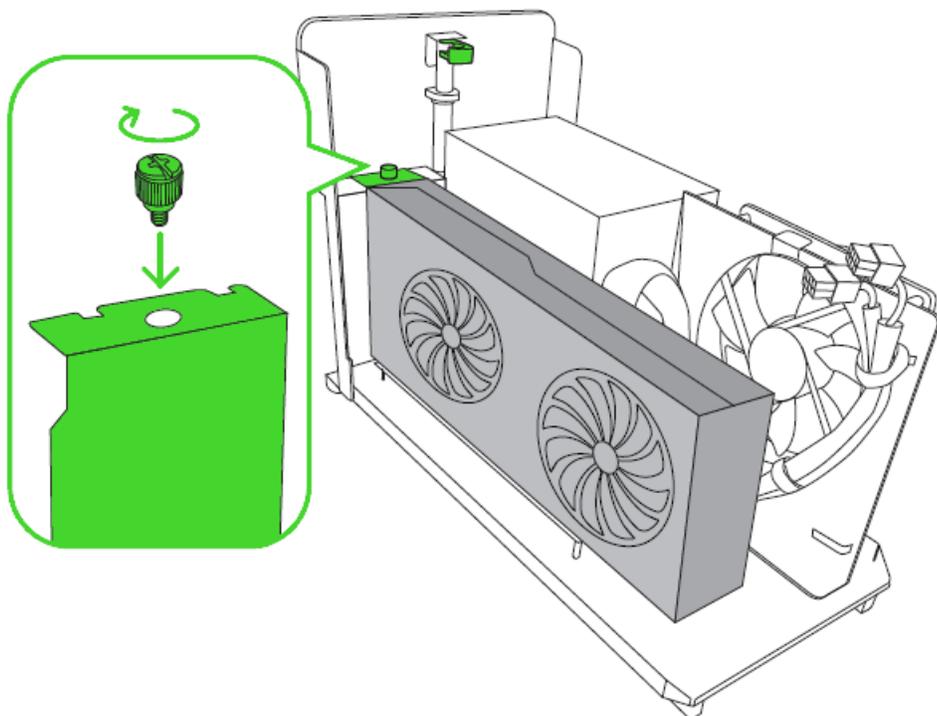


7. Подключите 6+2-контактный разъем к видеокарте.

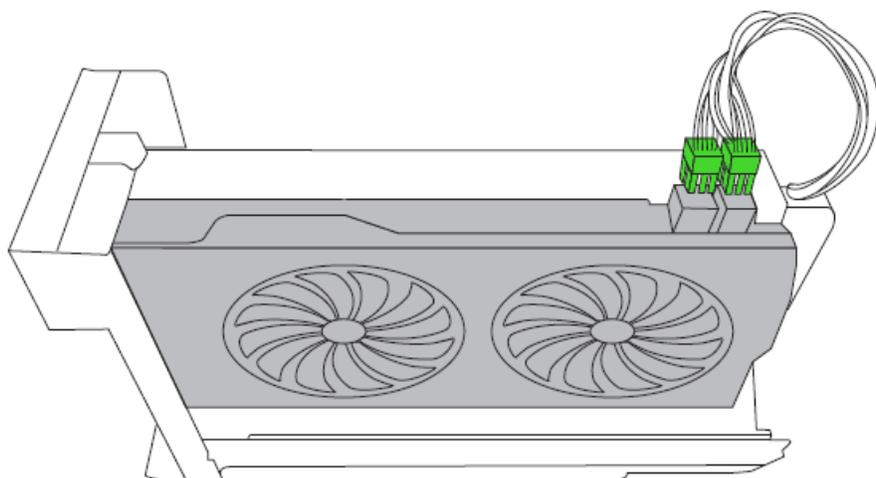


8. Воткните ячейку в отсек до упора.

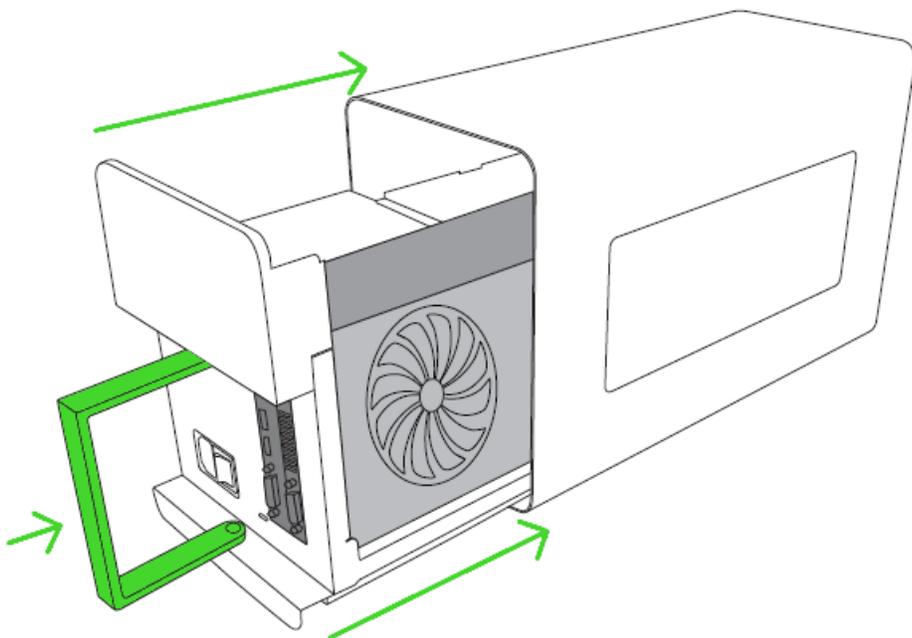


9. Нажмите на фиксатор, чтобы заблокировать ячейку.

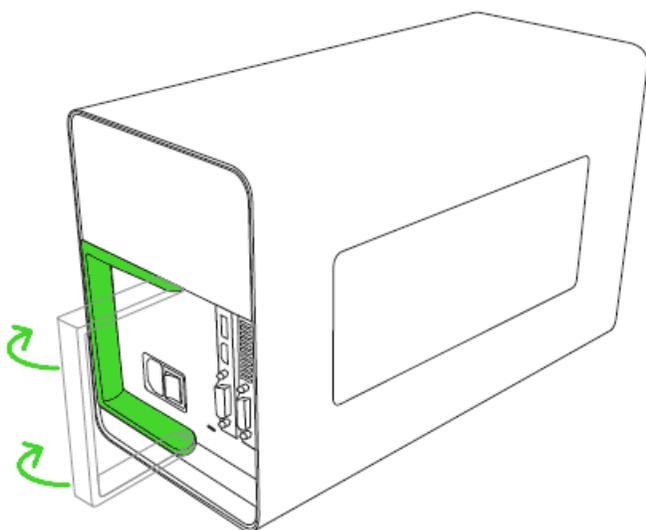

10. Подсоедините модуль Razer Core X к розетке с помощью кабеля питания.

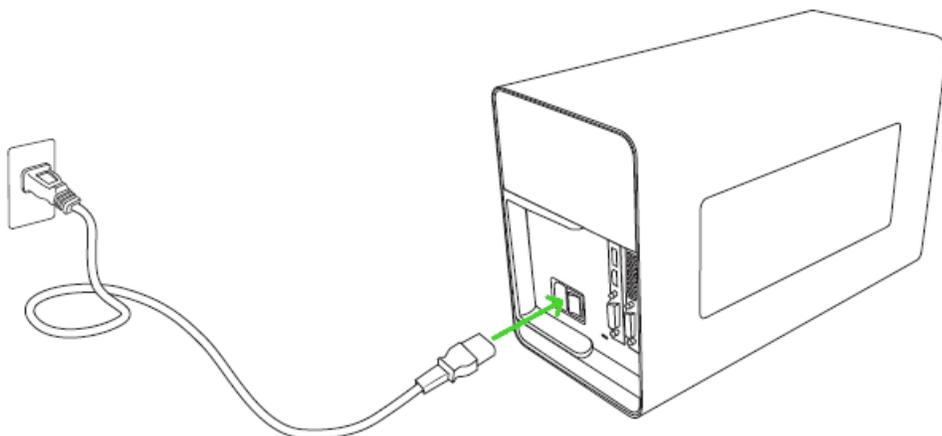


11. Подсоедините Razer Core X к Razer Blade Stealth с помощью кабеля Thunderbolt 3 (USB-C).

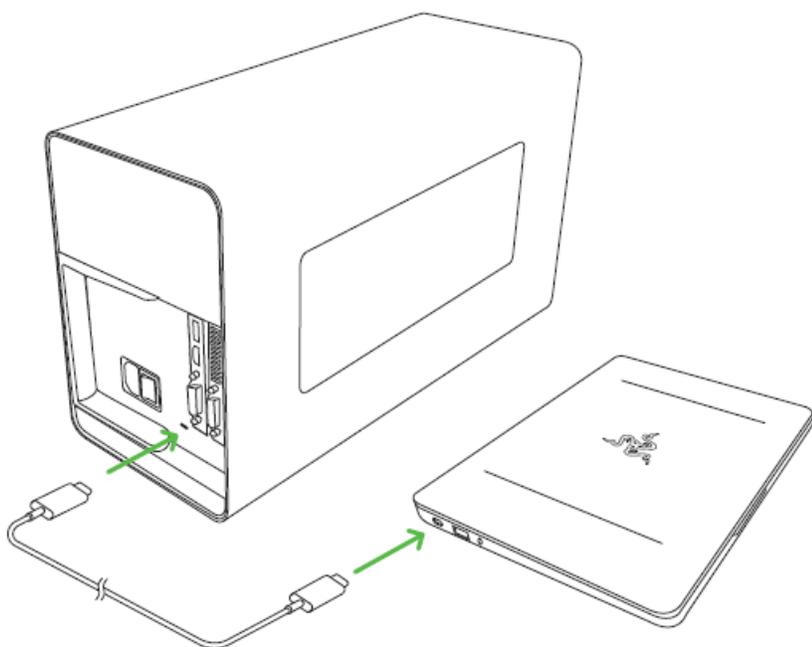


Примечание. Это соединение также обеспечивает питание и зарядку совместимого ноутбука с поддержкой зарядки через порт USB-C.

12. Подсоедините модуль Razer Core X к внешнему монитору через дисплейный порт установленного графического процессора.

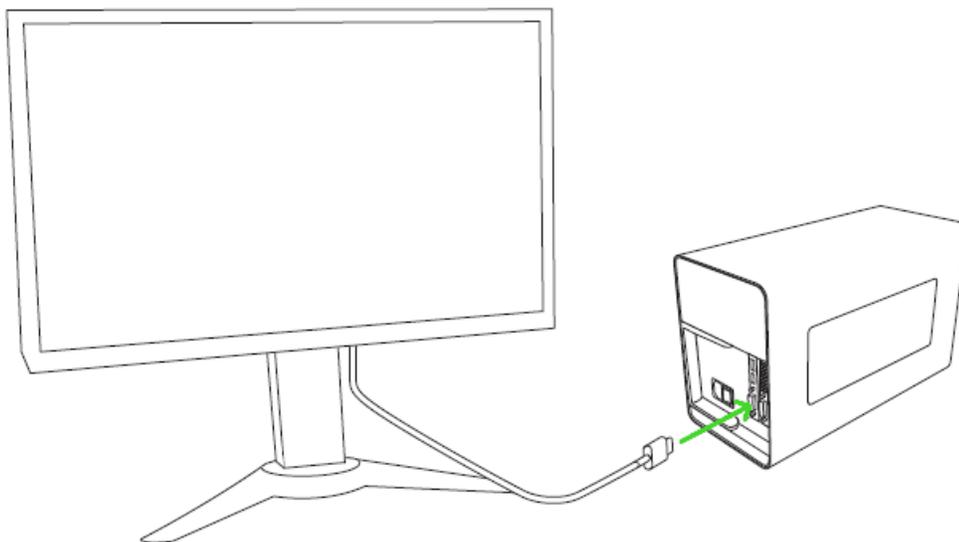

13. Переведите выключатель питания во включенное положение.

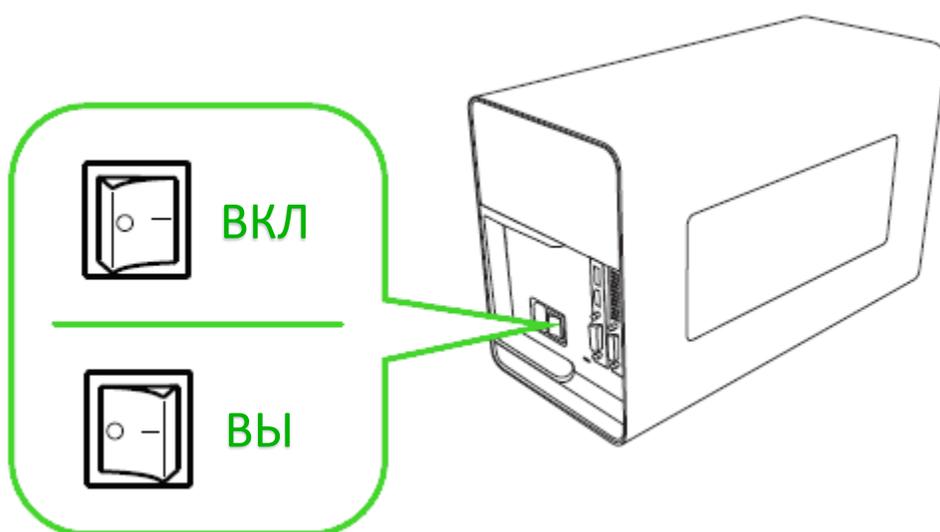


i МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

Для правильной работы Razer Core X может потребоваться обновление программного обеспечения ноутбука Razer Blade Stealth или Razer Blade. Чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения системы, посетите следующую веб-страницу: rzt.to/core-update

14. Настройте необходимые параметры системы для использования Razer Core X.

Для пользователей Windows

После включения и подключения Razer Core X к системе отобразится окно программного обеспечения Thunderbolt. Установите для всех перечисленных портов с Razer Core X значение **Всегда подключаться** и нажмите **ОК**. Если всплывающее окно не отображается, доступ к этим настройкам можно также получить через значок программного обеспечения Thunderbolt, расположенный в панели задач.

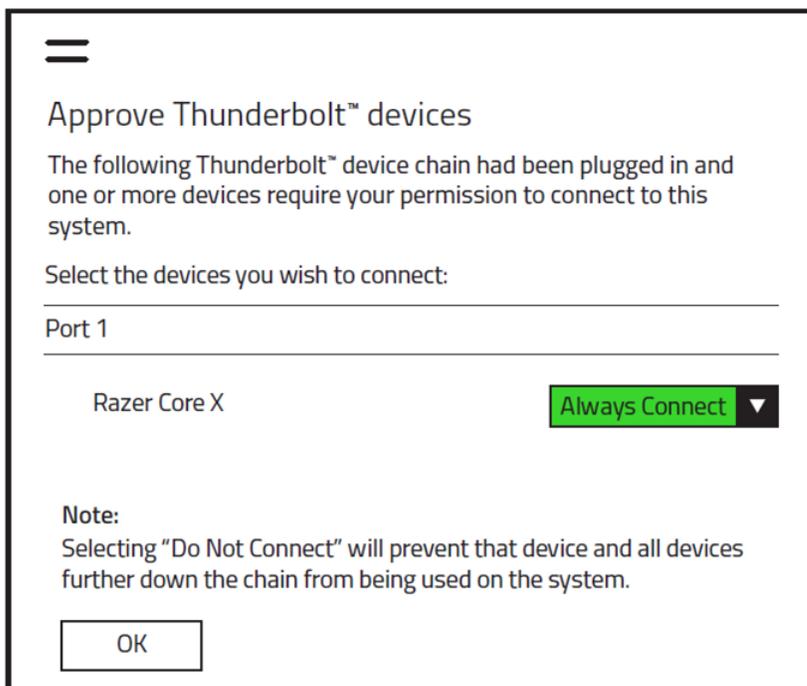

Для пользователей Mac

Устройство Razer Core X можно использовать в поддерживаемых приложениях сразу же после подключения к порту Thunderbolt (USB-C) компьютера Mac. Для получения дополнительной информации об использовании внешнего графического процессора с компьютером Mac перейдите по адресу support.apple.com/HT208544

6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2018 г. Патент на стадии рассмотрения. Все права защищены. Razer, девиз «For Gamers. By Gamers», «Powered by Razer Chroma» логотип, логотип с изображением трехголовой змеи и логотип Razer являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Компания Razer Inc. (“Razer”) может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные права интеллектуального характера (зарегистрированные или незарегистрированные) в отношении описываемой продукции в этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Core X («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

For Gamers. By Gamers.™

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.