

RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION

HANDBUCH

Individueller Killer-Katzen-Style mit der **Razer Kraken BT Kitty Edition** — ein kabelloses Bluetooth-Headset mit individueller Beleuchtung für Katzenohren und Ohrmuscheln sowie 40-mm-Treibern für glasklaren Sound.


INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET	5
3. TECHNISCHE DATEN	6
4. ERSTE SCHRITTE	7
5. SO VERWENDEST DU DEIN RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	9
6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION	15
7. SICHERHEIT UND WARTUNG	28
8. RECHTLICHE HINWEISE	30


1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

LIEFERUMFANG

Razer Kraken BT Kitty Edition

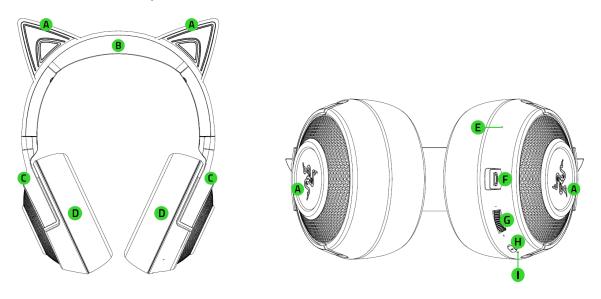

- A. Kitty Ears und Ohrmuscheln powered by Razer Chroma™ RGB
- B. Verstellbares, gepolstertes Kopfband
- C. Drehbare geschlossene Ohrmuscheln
- D. Weiche Ohrpolster aus Schaumstoff, ummantelt mit Kunstleder
- E. Mikrofon-Membran
- F. Ladeanschluss
- G. Lautstärke-Regler
- H. Power-Taste
- I. Status-Anzeige
- Ladekabel



Wichtige Produktinformationen

DAS BRAUCHST DU

PRODUKTANFORDERUNGEN


- Geräte mit Bluetooth-Audio-Konnektivität
- Internetverbindung für App-Installation

SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR RAZER AUDIO

- iOS 12 / Android 8.1 Oreo (oder höher) -Gerät mit Bluetooth
- Internetverbindung für App-Installation

2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 2 Jahre eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst und dir exklusive Razer Vorteile sicherst, indem du dich online registrierst: razerid.razer.com

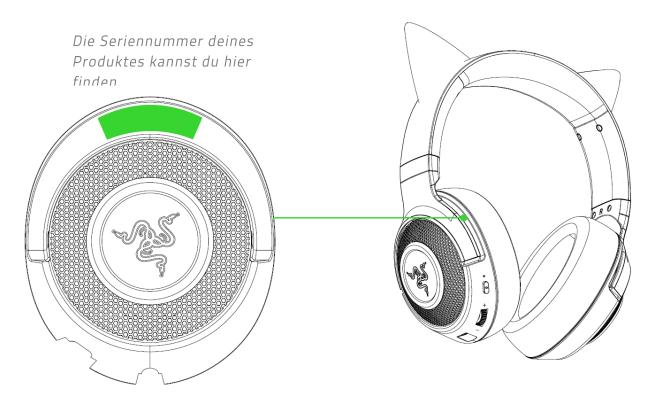

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter <u>support.razer.com</u>

3. TECHNISCHE DATEN

KOPFHÖRER

- Frequenzgang: 20 Hz 20 kHz (44,1 kHz Samplingrate)
- Impedanz: 32 Ohm
- Empfindlichkeit: 96 dB / mW bei 1 kHz
- Treibergröße Durchmesser (mm): 40 mm
- Treibertyp: Dynamisch
- Ohrmuscheln: Over Ear (ohrumschließend)
- Ohrpolster-Material: Mit weichem Kunstleder ummantelter Schaumstoff
- Rauschunterdrückung: Duale Mikrofon-Rauschunterdrückung
- Verbindungstyp: Bluetooth 5.0

MIKROFON

- Mikrofontyp: ECM
- Aufnahmemuster: Omnidirektional
- Mikrofon-Frequenzgang: 100 Hz 10 KHz
- Mikrofon-Empfindlichkeit (bei 1 kHz): -38 dBV/Pa (1 kHz)
- Virtueller Surround-Sound: NiL

REGLER


- Lautstärkeregler: Ja (Drehrehgler für VOL + und VOL –)
- Weitere Regler: Einschalten/Koppeln/Multifunktionstaste
- Akkulaufzeit
 - o Bis zu 20 Stunden bei eingeschalteter Beleuchtung
 - Bis zu 50 Stunden bei ausgeschalteter Beleuchtung
- Beleuchtung: RGB-LED für Ein/Aus, Koppeln und Ladestatus

KompatibilitätBT-Verbindung: Mobil/System


4. ERSTE SCHRITTE

SO LÄDST DU DEIN HEADSET AUF

Verbinde dein Razer Kraken BT Kitty Edition direkt per Ladekabel mit einem USB-Anschluss an deinem Computer*. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lade dein Headset bitte vor dem ersten Einsatz voll auf. Ein vollständig entleerter Akku benötigt ungefähr 3 Stunden, um wieder ganz aufgeladen zu werden.

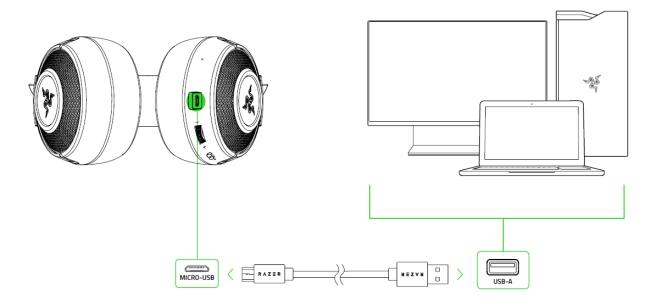


Beim Aufladen zeigt dir dein Razer Kraken BT Kitty Edition kontinuierlich per Status-Anzeige den Akkustand an:

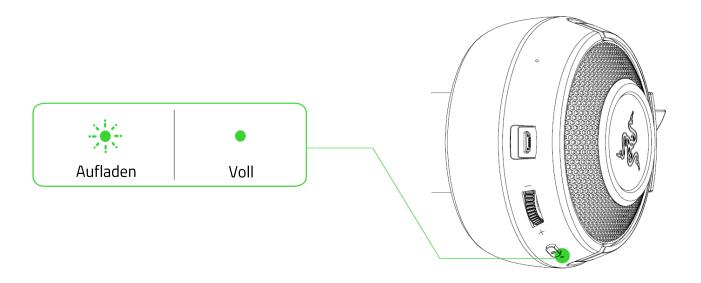

SO VERBINDEST DU DEIN HEADSET


Drücke und halte bei deinem ausgeschalteten Headset die Power-Taste bis die Status-Anzeige blau zu blinken beginnt. Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Kraken BT Kitty Edition nun nach kompatiblen Bluetooth-Geräten sucht. Folge den Anweisungen deines Geräts, um es mit deinem Razer Kraken BT Kitty Edition zu koppeln. Sobald das Headset gekoppelt ist, leuchtet die Status-Anzeige kurz durchgehend blau.

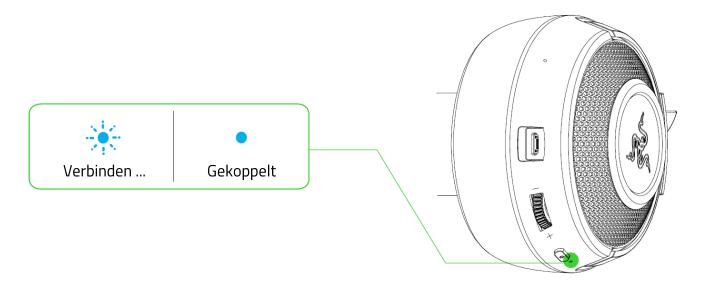

5. SO VERWENDEST DU DEIN RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION


AKKUSTAND

Wird dein Razer Kraken BT Kitty Edition gerade nicht aufgeladen, kannst du den Akkustand überprüfen, indem du es einschaltest, denn dann wird der Akkustand kurz per Status-Anzeige angezeigt. Im Einsatz zeigt dir ein akustisches Signal an, dass der Akku aufgeladen werden sollte.

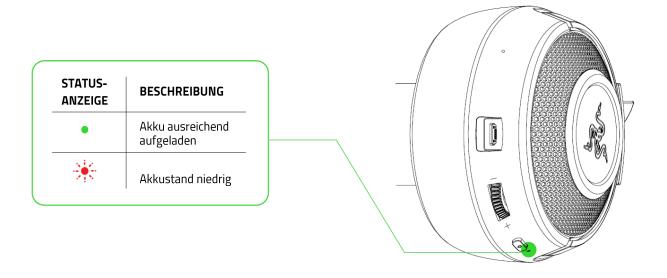

GAMING-MODUS


Ist der Gaming-Modus aktiviert, arbeitet dein Headset mit einer niedrigeren Latenz, damit du beim Gaming akustisches Feedback in Echtzeit genießen kannst. Drücke bei einer Bluetooth-Verbindung die Power-Taste 3 Mal und halte sie dann 2 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Status-Anzeige leuchtet kurz blau auf und ein akustisches Signal lässt dich wissen, dass diese Funktion nun aktiviert ist.

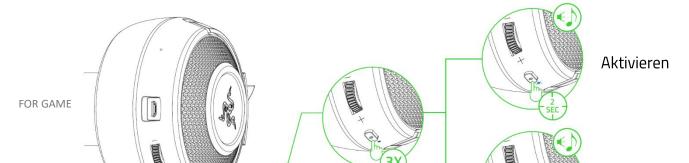

Um eine bestmögliche Leistung zu erreichen, solltest du dein Headset in unmittelbarer Nähe des Audio-Geräts

LAUTSTÄRKE-REGLER


Durch Drehen am Lautstärke-Regler kannst du die Lautstärke erhöhen oder verringern.

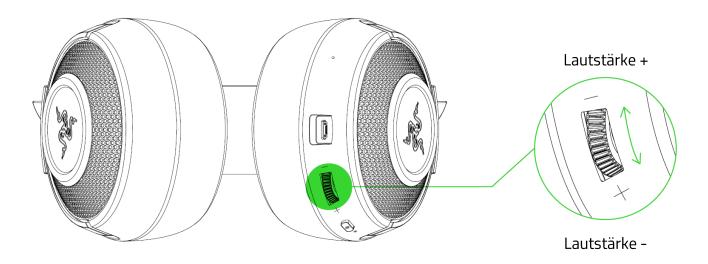

POWER-TASTE


EIN-/AUSSCHALTEN

Drücke und halte zum Einschalten die Power-Taste bis die Status-Anzeige grün aufleuchtet. Halte die Tasten für 4 Sekunden gedrückt, um dein Headset auszuschalten. Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Kraken BT Kitty Edition ein- oder ausgeschaltet ist.

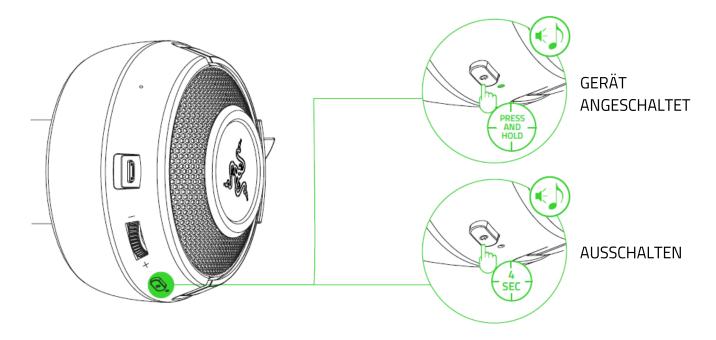

VERBINDUNGSMODUS

Aktiviere den Verbindungsmodus deines Headsets, wenn du es mit einem anderen Gerät verbinden möchtest. Halte im ausgeschalteten Zustand die Power-Taste für 4 Sekunden gedrückt, um dein Gerät einzuschalten und den Verbindungsmodus zu aktivieren.

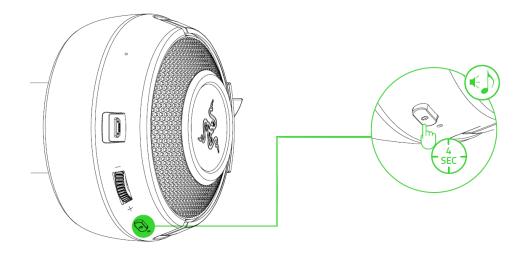

Ein akustisches Signal bestätigt, dass dein Razer Kraken BT Kitty Edition eingeschaltet und im Verbindungsmodus ist. Folge den Anweisungen deines Geräts, um es mit deinem Headset zu koppeln. Sobald das Headset gekoppelt ist, leuchtet die Status-Anzeige kurz durchgehend blau.

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Die folgenden Funktionen der Power-Taste sind verfügbar, wenn das Headset eingeschaltet und per Bluetooth mit deinem Gerät verbunden ist. Je nachdem, was du gerade mit deinem Gerät machst, können unterschiedliche Aktionen möglich sein.

Manche hier aufgeführten Features können bei bestimmten Geräten nicht zur Verfügung stehen.


	Wiedergabe/Pause	
1x drücken	Eingehenden Anruf annehmen oder aktuellen Anruf beenden	
	Anrufen halten und eingehenden Anruf annehmen	
	Anruf beenden und zu gehaltenem Anruf wechseln	
261	Sprachsteuerung aktivieren	
2 Sekunden gedrückt lassen	Eingehenden Anruf abweisen	
	Zwischen Anrufen wechseln	
4 Sekunden gedrückt lassen	Verbindungsmodus aktivieren	
2x drücken	Nächster Titel	
3x drücken	Vorheriger Titel	

3x antippen und dann mindestens 2 Sekunden gedrückt lassen*

Gaming-Modus aktivieren / deaktivieren


ERGONOMIE

Wir empfehlen, das Headset sanft etwas zu dehnen, bevor du es aufsetzt, um das Kopfband möglichst wenig zu strapazieren. Doch bitte dehne das Headset nicht über seine technischen Grenzen hinaus.



RAZER AUDIO APP (FÜR MOBILE GERÄTE)

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten kannst du jetzt bei deinem Razer Kraken BT Kitty Edition noch leichter umsetzen. Mithilfe der mobilen App kannst du Equalizer-Voreinstellungen auswählen oder neu definieren, die Beleuchtung des Headsets anpassen und noch viel mehr—immer und überall.

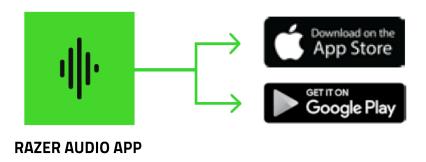

- 1. Lade dir die mobile App für dein mobiles Gerät herunter.
- 2. Starte die App und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

RAZER SYNAPSE (PC)

Mit der Razer Synapse* App kannst du Audio- und Mikrofon-Voreinstellungen auswählen oder individuell anpassen, den Energiesparmodus konfigurieren und sogar der Beleuchtung deine persönliche Note verleihen, um ganz persönliches immersives Gaming zu genießen.

*Bitte achte darauf, dass dein Razer Kraken BT Kitty Edition mit deinem PC per Bluetooth verbunden ist. Installiere bei Aufforderung Razer Synapse oder lade dir das Installationsprogramm von razer.com/synapse herunter.

6. SO KONFIGURIERST DU DEINE RAZER KRAKEN BT KITTY EDITION


Hinweis: Internetverbindung benötigt für Installation, Updates und cloud-basierte Features. Die Registrierung für eine Razer ID ist empfohlen, aber optional. Bei allen Features sind Änderungen vorbehalten, abhängig von der aktuellen Softwareversion, den angeschlossenen Geräten und unterstützten Apps und Software-Lösungen.

REGISTERKARTE "SYNAPSE"

Die Registerkarte "Synapse" ist die Standardregisterkarte, wenn du Razer Synapse zum ersten Mal startest.


Cockpit

Die Registerkarte "Cockpit" bietet dir eine Übersicht über Razer Synapse. Von dort aus kannst du auf alle deine Razer-Geräte, Module und Online-Dienste zugreifen.

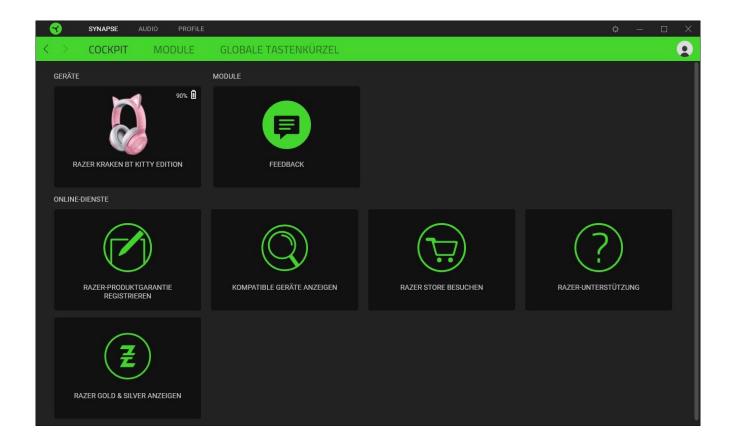

Module


Unter der Registerkarte "Module" werden alle installierten und zur Installation verfügbaren Module angezeigt.

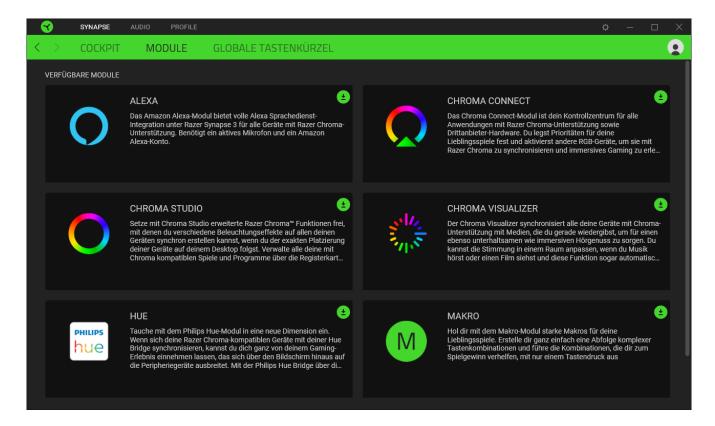

Globale Tastenkürzel

Du kannst Aktionen oder Funktionen von Razer Synapse selbst definierten Tastenkombinationen zuweisen, die alle profilspezifischen Tastenzuweisungen außer Kraft setzen. <u>Erfahre mehr über</u> Profil


• Nur Eingaben von Geräten, die Razer Synapse unterstützen, werden erkannt.

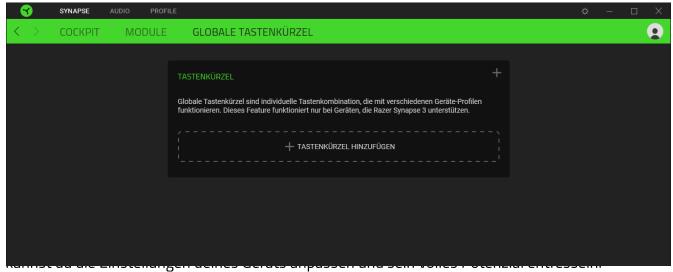

Änderungen, die in dieser Registerkarte vorgenommen werden, speichert das Programm automatisch auf deinem System und in der Cloud.

Sound

Über die Registerkarte "Sound" kannst du Lautstärke, Equalizer-Voreinstellungen und Windows Klang-Eigenschaften deines Geräts anpassen.

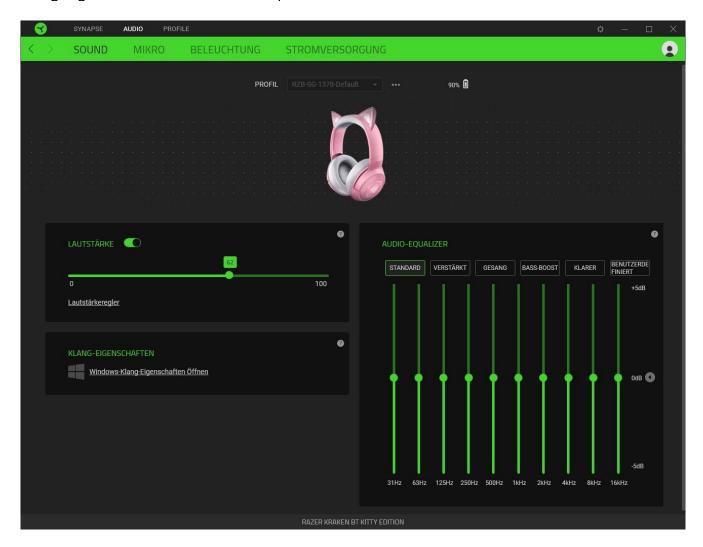

Profil

In deinem Profil werden die Einstellungen für alle deine Razer Peripheriegeräte gespeichert. Standardmäßig basiert die Profilbezeichnung auf deinem Systemnamen. Um ein Profil hinzuzufügen, umzubenennen, zu duplizieren oder zu löschen, klicke einfach die Schaltfläche (•••) an.

Lautstärke

Lautstärke des Geräts anpassen. Du kannst auf den Windows Lautstärke-Mixer des aktuellen Wiedergabegeräts zugreifen, um proportional die Gesamt-Lautstärke des Systems anzupassen oder individuell die Lautstärke jeder aktiven Anwendung zu justieren.

Klang-Eigenschaften

Über die Windows Klang-Eigenschaften kannst du die Sound-Einstellungen deines Systems anpassen, etwa Wiedergabe- und Aufnahme-Einstellungen, Sound-Schema und Standard-Kommunikationsaktivitäten.


Audio-Equalizer

Wähle eine der verfügbaren Equalizer-Voreinstellungen, die für ein optimales Audio-Erlebnis entwickelt wurden. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

Mikrofon


Über die Registerkarte "Mikrofon" kannst du alle Einstellungen deines Mikrofons anpassen. Wähle eine der verfügbaren Mikrofon-Equalizer-Voreinstellungen, die am besten zu deinem Szenario

passt. Manuelle Anpassungen von Equalizer-Einstellungen setzen diese automatisch auf Individuell.

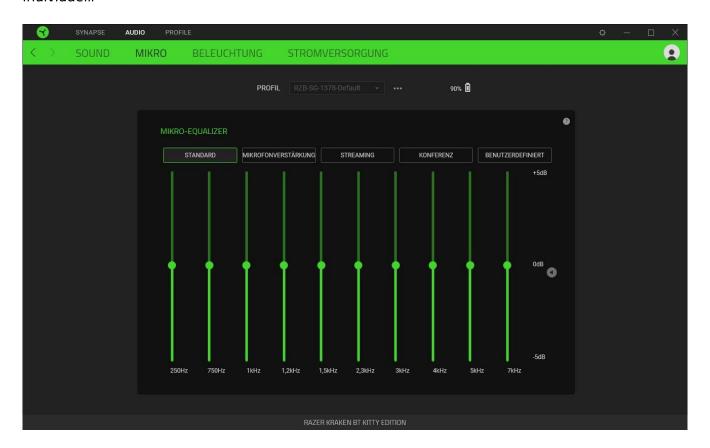

Beleuchtung

Über die Registerkarte "Beleuchtung" kannst du die Beleuchtung deines Razer Geräts anpassen.

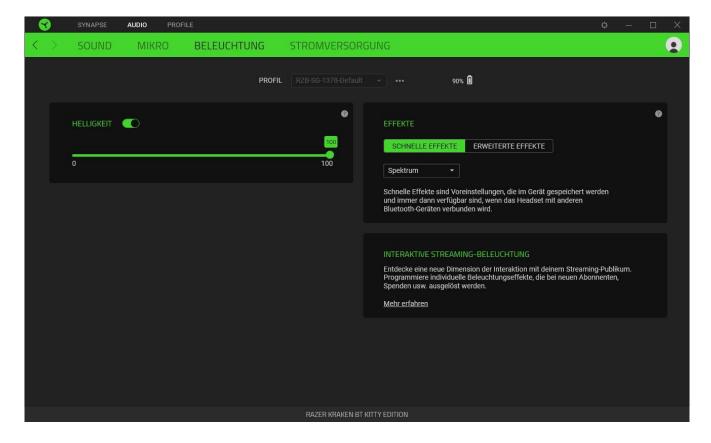

Helligkeit

Du kannst die Beleuchtung deines Razer-Geräts ausschalten, indem du die Helligkeit anpasst oder Leuchtkraft per Regler erhöhst oder verringerst.

Effekte

Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Effekten, die ausgewählt und auf die Beleuchtung deines Geräts angewendet werden können:

 Name	Beschreibung	Einrichtung
Audiometer	Die Ohrmuscheln leuchten je nach aktueller Lautstärke mit einem Standard-Farbspektrum auf	Farben-Boost-Stufe wählen
Atmung	Die Beleuchtung pulsiert in der ausgewählten Farbe bzw. den ausgewählten Farben.	Wähle bis zu zwei Farben oder Zufallsfarben.

Durchlaufen des Farbspektrums	Die Beleuchtung der Tastatur wechselt in einer Endlosschleife zwischen 16,8 Millionen Farben.	Keine weitere Anpassung erforderlich
Statisch	Die Tastatur leuchtet in der ausgewählten Farbe.	Farbe auswählen

Solltest du noch andere Geräte mit Razer Chroma-Unterstützung besitzen, kannst du durch Anklicken der Schaltfläche Chroma Sync () ihre Beleuchtungseffekte mit deinem Razer-Gerät synchronisieren.



1 Nur Geräte, die den ausgewählten Beleuchtungseffekt unterstützen, werden synchronisiert.


Erweiterte Effekte

Mithilfe der Option "Erweiterte Effekte" kannst du einen Chroma-Effekt wählen, um ihn mit deinem Razer Chroma-Gerät zu verwenden. Um deinen eigenen Chroma-Effekt zu erstellen, klicke einfach auf die Chroma Studio-Schaltfläche (OCHROMA STUDIO).

🚹 Diese Funktion kannst du nur nutzen, falls du das Chroma Studio-Modul installiert hast.

Energie

Auf der Registerkarte "Energie" kannst du den Stromverbrauch deines Gerätes verwalten und es in den Ruhemodus versetzen, wenn es eine Weile lang nicht benutzt wurde.

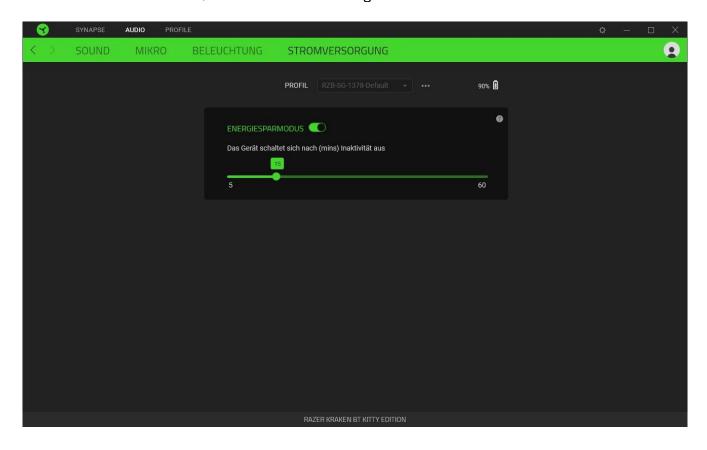


REGISTERKARTE "PROFILE"

Über die Registerkarte "Profile" kannst du ganz leicht deine Profile verwalten und sie mit deinen Spielen und Anwendungen verknüpfen.

Geräte


Hier kannst du sehen, welches Razer-Gerät ein bestimmtes Profil verwendet oder welcher Chroma-Effekt mit bestimmten Spielen verknüpft ist.

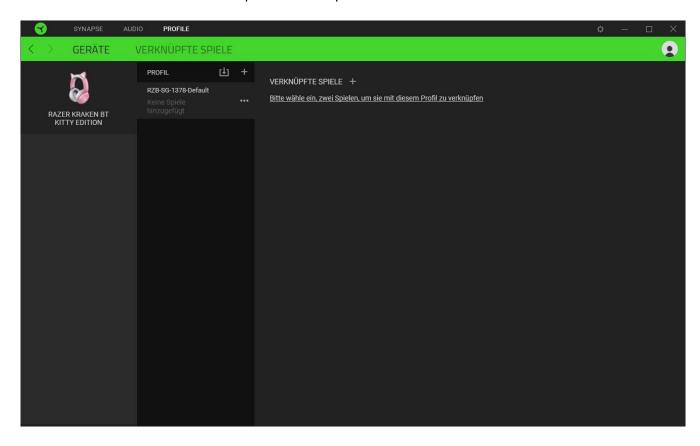

Du kannst Profile von deinem Computer oder aus der Cloud importieren. Klicke dazu auf die Importieren-Schaltfläche (), lege neue Profile für das ausgewählte Gerät mithilfe der Hinzufügen-Schaltfläche (). Um ein Profil umzubenennen, zu duplizieren, zu exportieren oder zu löschen, klicke einfach auf die Diverses-Schaltfläche (•••). Jedes Profil kann sich auf Wunsch automatisch aktivieren, wenn du eine bestimmte Anwendung startest mithilfe der Option "Verknüpfte Spiele" startest.

Verknüpfte Spiele


Die Registerkarte "Verknüpfte Spiele" gibt dir die Möglichkeit, Spiele hinzufügen, Peripheriegeräte anzusehen, die mit Spielen verknüpft sind, oder nach hinzugefügten Spielen zu suchen. Du kannst auch Spiele alphabetisch sortieren oder danach, welche zuletzt oder am häufigsten gespielt wurden. Hinzugefügte Spiele werden dort auch dann noch aufgeführt, wenn sie nicht mehr mit einem Razer-Gerät verknüpft sind.

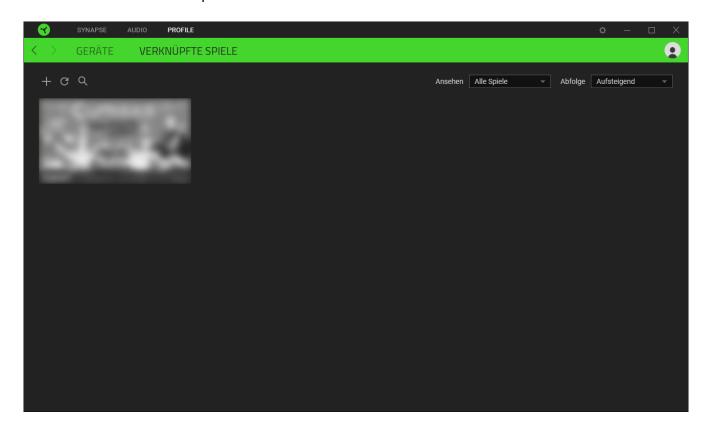

Um deine Spiele mit verbundenen Razer Geräten zu verknüpfen, klicke einfach auf ein Spiel in der Liste, dann auf "Gerät und Profil auswählen, um im Spiel automatisch zu starten" um das Razer Gerät zum Verknüpfen auszuwählen. Sobald du eine Verknüpfung angelegt hast, kannst du auf die Diverses-Schaltfläche (•••) des entsprechenden Geräts klicken, um ein bestimmtes Profil auszuwählen.

EINSTELLUNGEN-FENSTER

Im Einstellungen-Fenster, das du per Klick auf die Schaltfläche () von Razer Synapse aufrufst, kannst du den Start und die Anzeigesprache von Razer Synapse anpassen, dir das Handbuch jedes verbundenen Razer-Geräts ansehen oder jedes verbundene Razer-Gerät auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen.

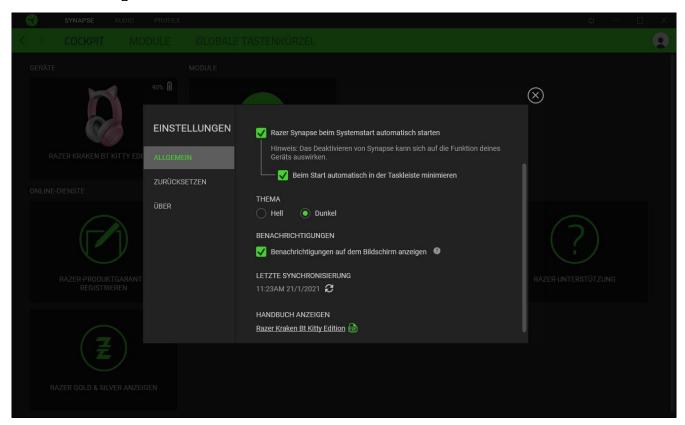

Standard-Registerkarte

Die Standard-Registerkarte des Einstellungen-Fensters ist die Registerkarte "Allgemein". Von hier aus kannst du die Anzeigesprache der Software, ihr Verhalten beim Start anpassen und das Anzeige-Thema anpassen. Du kannst auch manuell deine Profile mit der Cloud synchronisieren (\mathcal{C}) oder dir das Handbuch aller verbundenen Razer Geräte und installierter Module ansehen.

Registerkarte "Zurücksetzen"

Mithilfe der Registerkarte "Zurücksetzen" kannst du alle verbundenen Razer Geräte auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen und/oder Razer Synapse-Tutorials zurücksetzen, um dich mit den neuen Features von Razer Synapse vertraut zu machen.

Alle im integrierten Speicher der ausgewählten Geräte gesicherten Profile werden gelöscht, wenn du ein Razer Gerät zurücksetzt.

Registerkarte "Über"

Über die Registerkarte "Über" kannst du dir kompakte Software-Informationen, Copyright-Angaben und Links zu den Nutzungsbedingungen anzeigen lassen. Mithilfe dieser Registerkarte kannst du auch nach Software-Updates suchen oder schnell auf die Razer-Communitys in den Soziale Medien zugreifen.

7. SICHERHEIT UND WARTUNG

SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Kraken BT Kitty Edition zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, wende dich an die Razer Hotline. Hilfe findest du auch unter <u>support.razer.com</u>.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung.

Halte das Gerät von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und/oder schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

Das Gerät unterdrückt Umgebungsgeräusche schon bei niedriger Lautstärke, weshalb du deine Umgebung deutlich schlechter wahrnimmst. Bitte nimm es ab, wenn du etwas unternehmen möchtest, bei dem du deine Umgebung wahrnehmen können musst.

Wenn du dein Gehör über längere Zeiträume hinweg extrem hohen Lautstärken aussetzt, kann dies zu Hörschäden führen. Zudem sind in einigen Staaten maximal 86 db für 8 Stunden am Tag zulässig. Wir empfehlen daher, die Lautstärke auf ein vertretbares Niveau zu senken, wenn du über einen längeren Zeitraum dein Headset verwenden möchtest. Bitte pass gut auf dein Gehör auf.

WARTUNG UND BENUTZUNG

Das Razer Kraken BT Kitty Edition benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

WARNHINWEIS ZUM AKKU

Das Razer Kraken BT Kitty Edition verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die Lebensdauer dieses Akkus hängt generell von seiner Nutzung ab. Ist der wiederaufladbare Akku in deinem Razer Kraken BT Kitty Edition leer (oder so gut wie leer), brauchst du ihn bloß aufzuladen.

Vorsicht: Den Akku bitte nicht öffnen, beschädigen oder leitenden Materialien (Metall), Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze aussetzen. Batterien könnten sonst auslaufen oder explodieren, was zu Verletzungen führen kann. Die Akku-Laufzeit hängt von der Benutzung ab.

8. RECHTLICHE HINWEISE

INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2020 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Powered by Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2018 Google LLC All rights reserved. Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are registered trademarks of Google LLC.

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Kraken BT Kitty Edition (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter <u>razer.com/warranty</u>.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

ALLGEMEIN

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.