

**ADARO
WIRELESS**
BLUETOOTH® HEADPHONES



人們需要一副可陪伴工作與娛樂的耳機，也就是：無論在搭車或行進間都可攜帶的個人隨身良伴。為您介紹 Razer Adaro Wireless — 馳騁音樂，「無線」自由。

此款 Razer Adaro Wireless 專為隨身攜帶打造。配備先進的藍芽® 4.0 標準以及 aptX 技術，Razer Adaro Wireless 可輕鬆地連接藍芽® 音響裝置，提供純淨的 CD 音響品質，最多可播放達 20 小時。

這款 Razer Adaro Wireless 耳機配備高效能、自訂調校的 40 毫米鈹磁鐵驅動器，提供清脆、自然的音響效果，讓您享有美好的聆聽體驗。這些強大的驅動器裝置是特別為 Razer Adaro Wireless 而客製開發、可充分調整的結構中，具有極致舒適度和輕巧設計。

Razer Adaro Wireless 耳機具有絕佳的 Razer Adaro 音效、無線的便攜性及舒適的外形設計，是隨身攜帶享受無線音樂的完美耳機選擇。

目錄

1. 包裝內容/硬體需求.....	2
2. 註冊/技術支援.....	3
3. 技術規格.....	4
4. 裝置配置圖.....	5
5. 使用您的 RAZER ADARO 藍芽®耳機.....	6
6. 安全與維護.....	12
7. 法律條文.....	13

1. 包裝內容/硬體需求

包裝內容

- Razer Adaro 無線藍芽®耳機
- Micro-USB轉USB充電線
- 快速入門指南
- 重要產品資訊指南

硬體需求

使用音訊

- 具藍芽®功能的裝置

充電用

- 具可充電USB連接埠的裝置

2. 註冊/技術支援

註冊


立即申請一個 Razer Synapse 帳戶，以取得產品保固狀態即時資訊。

欲知更多 Razer Synapse 相關說明及其他功能細節，請造訪：

www.razerzone.com/tw-zh/synapse2。

如您已擁有 Razer Synapse 帳戶，可直接在 Razer Synapse 應用程式中選取您的電子郵件地址，並自下拉選單中選擇保固狀態。

欲進行線上產品註冊，請造訪 www.razerzone.com/registration。請注意，若您透過網站註冊，將無法在線上檢視產品保固狀態。

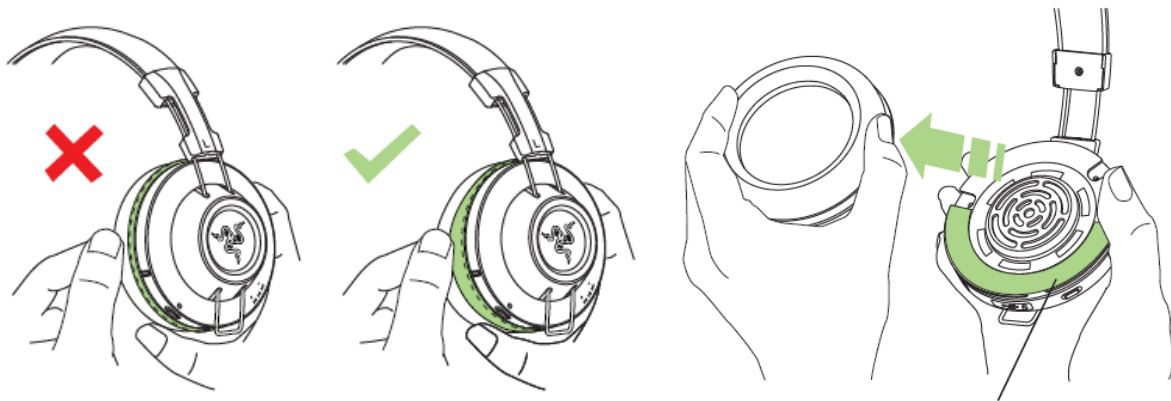

技術支援


您將享有：

- 1年有限原廠保固
- 免費的線上技術支援，請前往 www.razersupport.com

3. 技術規格

- 搭載 aptX 技術的藍芽®4.0 版
- 驅動器：40mm 釹質磁鐵
- 響應頻率：20Hz - 20kHz
- 阻抗：32 Ω
- 靈敏度：91dB $\pm$ 3dB
- 最大輸入功率：50mW
- 作業距離：10 公尺
- 遊玩時間最高可持續 20 小時
- 充電所需時間：2.5 小時
- 充電纜線：0.8 公尺 Micro-USB 轉 USB 充電用纜線
- 約略重量：197 公克

4. 裝置配置圖

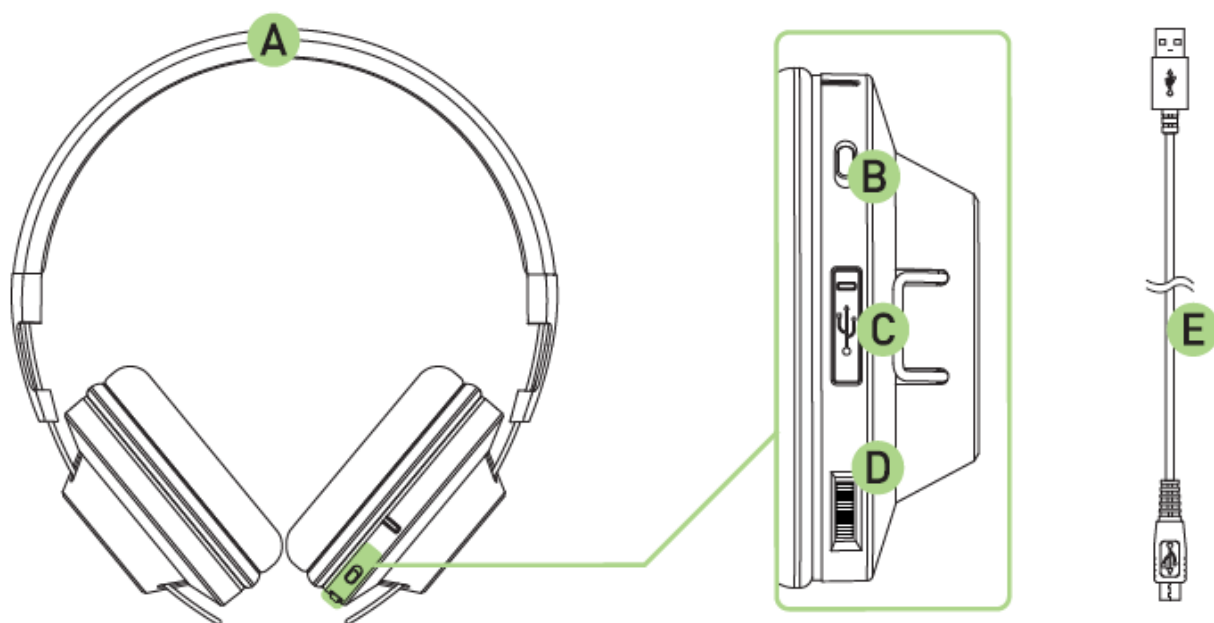


- A. 可調整的附軟墊頭帶
- B. 電源 / 配對按鍵
- C. 充電用 Micro-USB 連接埠
- D. 播放控制鍵
- E. Micro-USB 轉 USB 充電線


5. 使用您的 RAZER ADARO 藍芽®耳機

為您的耳機充電

為了達到最佳使用效果，請在第一次使用 Razer Adaro 藍芽®耳機時將其充滿電。一個空的電池完全充滿電需要 2.5 小時。

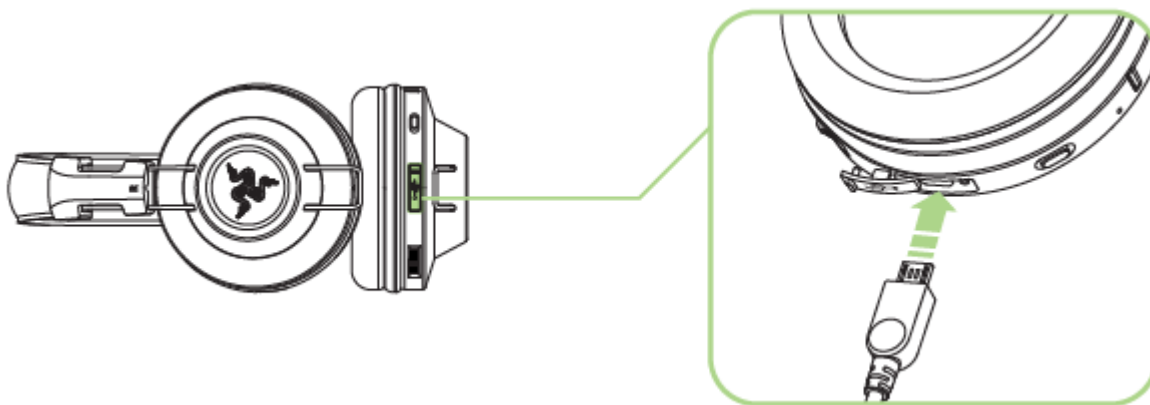

電源開

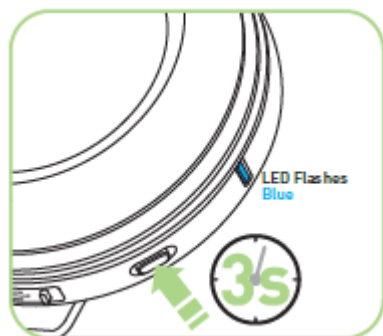


開啟電源

按住電源鍵 3 秒，直到 LED 開始閃爍藍燈。您應該會聽到 4 個短聲的嗶嗶聲。

將您的耳機與藍芽®裝置配對


1. 當 LED 燈開始交互閃爍紅藍燈，即表示耳機目前正在進行配對。

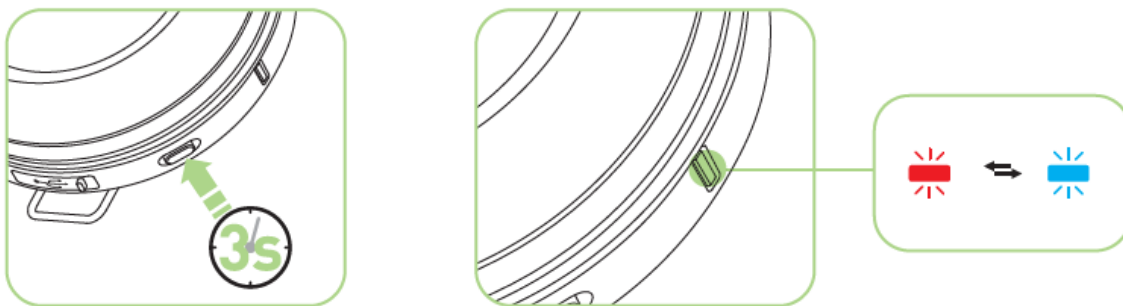


2. 啟動您裝置上的藍芽®功能，並搜尋新的藍芽®裝置。



3. 於搜尋到的藍芽®裝置選單中選擇「Razer Adaro Wireless」。
4. 等待配對完成。
5. 您耳機上的 LED 燈會連續閃爍五次藍光，並聽到 1 個短聲的嗶嗶聲。

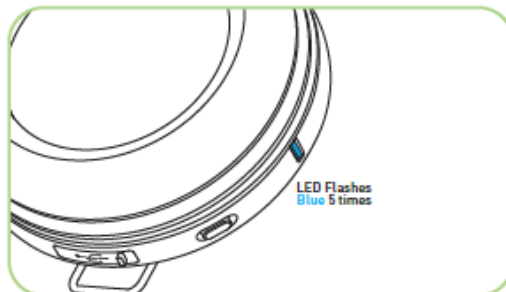


註：若 2 分鐘內無法成功連結，則裝置配對將會被中止，4 個短聲的嗶嗶聲。

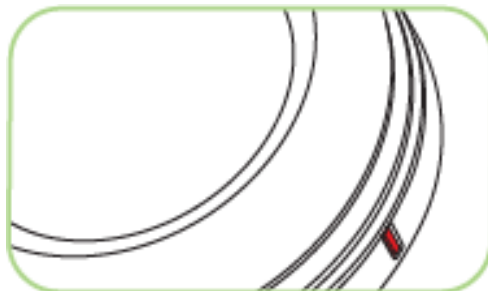


播放控制

以下音效播放功能可直接於耳罩上控制。

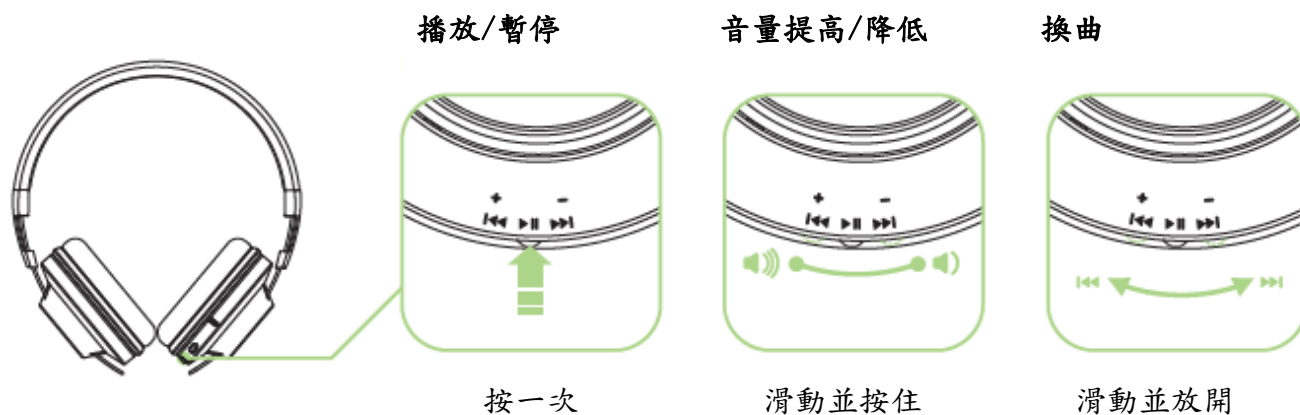

電源關



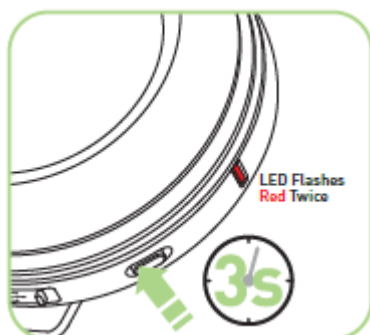


關閉電源


按住電源鍵 3 秒，直到 LED 燈閃紅燈兩次。您應該會聽到 4 個短聲的嗶嗶聲。

指示燈

電池

LED 指示燈	聲音指示燈	狀態
 單純的紅色	無	充電中
 關閉 LED	無	已充電完成
 每 3 秒閃爍 2 次紅燈	5 個短聲的嗶嗶聲	電源不足

使用中

LED 指示燈	聲音指示燈	狀態
 藍燈和紅燈交叉閃爍	4 個聲音逐漸變大的短聲嗶嗶聲	開啟耳機電源並設定至配對模式。
	2 個短聲的嗶嗶聲	藍芽®未連接。耳機將返回配對模式。
	2 個短聲的嗶嗶聲後有 2 個聲低沉的嗶嗶聲	裝置不在耳機連接的範圍內。裝置在 1 分鐘內回到訊號範圍內即會自動連結。若無，耳機則會返回至配對模式。
 閃爍 5 次的藍燈	1 個短聲的嗶嗶聲	連結成功
 閃爍 2 次的紅燈	4 個聲音逐漸變小的短聲嗶嗶聲	電源關閉（使用者主動關閉）
	1 個長聲的嗶嗶聲後有 4 個聲音逐漸變小的短聲嗶嗶聲	配對失敗，耳機將會於 2 分鐘後自動關閉電源。
 每 3 秒會有 2 次紅/藍燈交叉閃爍	無	音效正在播放
 每 5 秒閃爍 1 次藍燈	無	待機

妥善維護您的耳機以延長使用壽命



頭戴式耳機的頭帶雖然富有彈性，但僅限於一定程度。因此我們建議，在配戴前請先調整頭帶的長度，再將其戴上。如此可避免因受力角度不當而產生斷裂的情況。

6. 安全與維護

安全指南

為了在使用 Razer Adaro 藍芽®耳機時達到最高安全，我們建議你採取以下指南：

1. 如果你有任何操作困難或是無法排除故障，請移除設備並連絡 Razer 客服專線，或是到 www.razersupport.com 尋求協助。任何時候請不要試圖自行維修修復。
2. 請勿將設備拆解(否則會使保固失效)並請勿試圖在異常電流負載下操作。
3. 請讓設備遠離液體、濕氣以及水分，並僅在 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 溫度範圍內操作。如果溫度超過範圍，為了讓溫度保持在最佳水平，請將設備移除並關閉電源。
4. 即使為低音量，耳機仍隔絕了周遭的聲音，讓你不受外界干擾。當你在進行任何需要對環境察覺的活動時，請拿下耳機。
5. 長時間聆聽過大音量會損傷您的聽力。此外，某些國家法規限制每天 8 小時內可影響聽力最高至 86 分貝。因此我們建議，當您需要長時間聆聽時，降低音量到舒適程度。請照顧好您的聽力

維護及使用

Razer Adaro 藍芽®耳機僅需偶而的維護以保持在最佳狀態，我們建議一個月移除設備並以軟布或棉花棒沾溫水清理一次。請勿使用肥皂或硬性清潔劑。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

版權所有© 2013-2014 Razer Inc.。本文所含 Razer、Razer 三頭蛇標誌、Razer 仿古磨損文字標誌和其他商標是 Razer Inc. 和/或其附屬或相關公司的商標或註冊商標，已在美國和或/其他國家或地區註冊。其他的所有商標，則分別歸屬各自所有者所控有。Razer Inc.（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Adaro 藍芽®耳機（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 www.razerzone.com/warranty。

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價格。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

