

ADARO
WIRELESS
BLUETOOTH® HEADPHONES



실내에서 휴식을 취할 때나 이동 중에 사용할 수 있으며 업무나 여가시간에도 사용할 수 있는 헤드폰이 우리 모두에게 필요합니다. Razer Adaro 무선 Bluetooth® 헤드폰 소개 - 무선 음악 감상.

무선 Razer Adaro 는 휴대용 제품입니다. aptX 기술을 적용한 고급 Bluetooth® 4.0 표준이 채용된 무선 Razer Adaro 는 Bluetooth® 오디오 기기와 편리하게 연결되며, 최대 20 시간 동안 선명한 CD 품질 오디오를 재생합니다.

정밀한 튜닝을 거친 고성능 40mm 네오디뮴 마그네트 드라이버를 장착한 무선 Razer Adaro 는 뛰어난 오디오 경험을 위한 선명하고 자연스러운 사운드를 재생합니다. 이 강력한 드라이버는 사용자 맞춤형으로 제작되어 완벽한 조절이 가능한 무선 Razer Adaro 아키텍처가 장착되어 편안하고 가벼운 디자인을 구현했습니다.

뛰어난 음질의 Razer Adaro 사운드, 무선 휴대성 및 편한 디자인을 겸비한 무선 Razer Adaro 는 이동 중 무선으로 음악감상을 즐길 수 있는 완벽한 헤드폰입니다.

차례

1. 패키지 내용물 /하드웨어 요구 사항	2
2. 등록/기술 지원	3
3. 기술 사양.....	4
4. 기기 레이아웃.....	5
5. Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones 헤드폰 사용.....	6
6. 안전 및 유지관리	12
7. 법률 용어.....	13

1. 패키지 내용물 / 하드웨어 요구 사항

패키지 내용물

- Razer Adaro 무선 Bluetooth® 헤드폰
- Micro-USB to USB 충전 케이블
- 빠른 시작 안내서
- 중요 제품 정보 안내

하드웨어 요구 사항

오디오 사용

- Bluetooth® 연결 기능이 있는 장치

충전용

- 충전용 USB 포트가 장착된 장치


2. 등록/기술 지원

등록

지금 가입하고 Razer Synapse 계정을 이용해서 제품 보증 상태에 대한 실시간 정보를 얻으십시오. Synapse 및 제품 기능에 대한 자세한 내용은 다음 웹사이트에서 확인해 주십시오: www.razerzone.com/kr-kr/synapse2.

Razer Synapse 사용자인 경우에는 Synapse 응용프로그램에서 이메일 주소를 클릭해서 제품을 등록한 후 드롭다운 목록에서 Warranty Status(보증 상태)를 선택하십시오.

온라인으로 제품을 등록하려면 www.razerzone.com/registration 을 방문하십시오. 웹사이트를 통해 등록한 경우에는 보증 상태를 확인할 수 없다는 점을 유의해 주십시오.

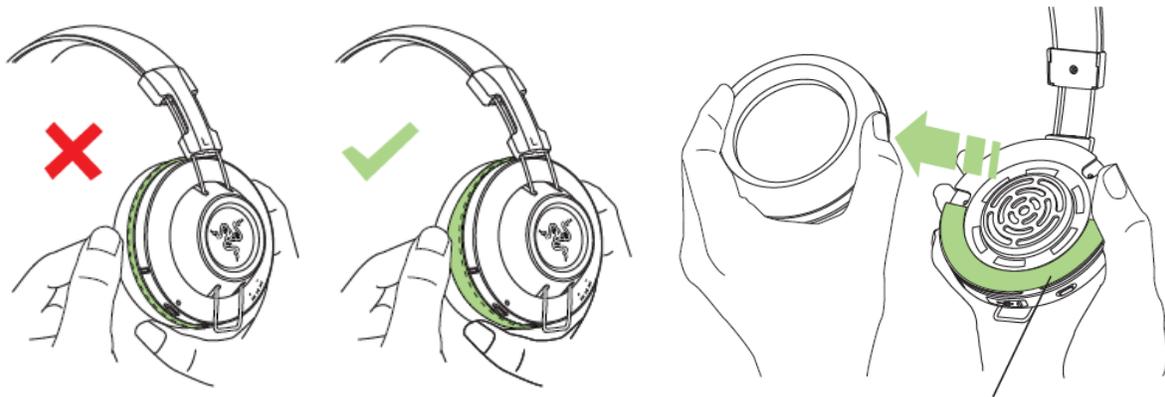

기술 지원


제품 등록 시 혜택:

- 제조업체의 1년 제한보증
- 무료 온라인 기술 지원: www.razersupport.com.

3. 기술 사양

- aptX 기술이 적용된 Bluetooth® v4.0
- 드라이버 : 40mm 네오디뮴 마그네트
- 주파수 응답 : 20Hz ~ 20KHz
- 임피던스 : 32Ω
- 감도 : 91dB ± 3dB
- 최대 입력 : 50mW
- 운용 거리 : 10m
- 최대 플레이 시간 : 20 시간
- 충전 시간 : 2.5 시간
- 충전 케이블 : 0.8m Micro-USB to
- USB 충전 케이블
- 무게 : 약 197g

4. 기기 레이아웃

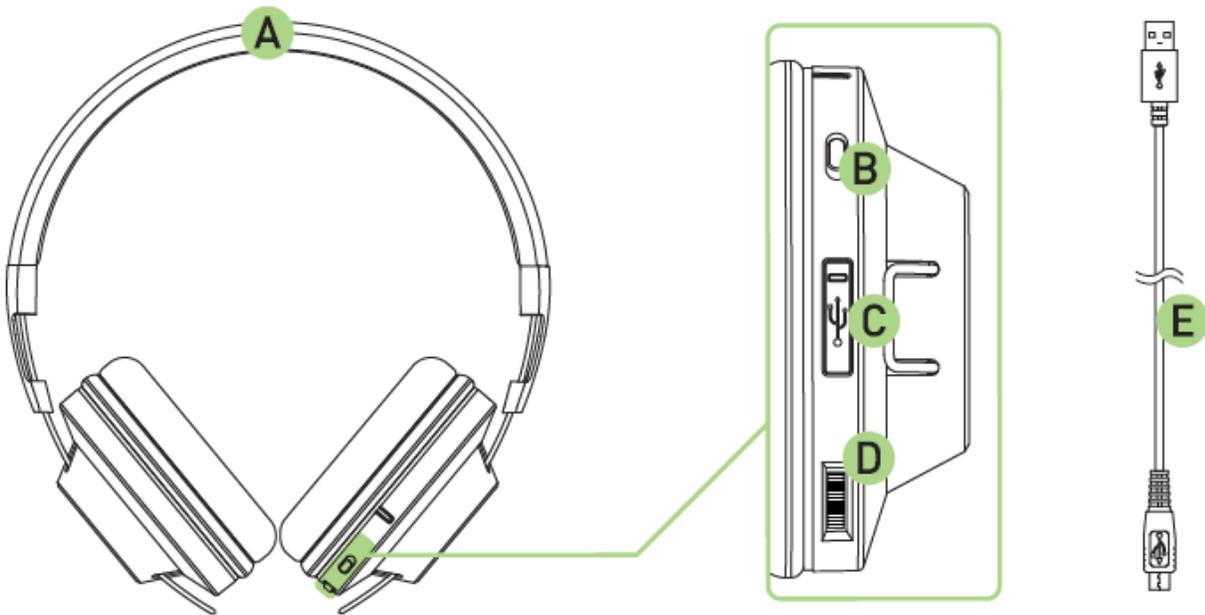


- A. 패드형 조절식 헤드밴드
- B. 전원 / 페어링 버튼
- C. 충전용 Micro-USB 커넥터
- D. 재생 제어 버튼
- E. Micro-USB to USB 충전 케이블


5. Razer Adaro Wireless – Bluetooth® Headphones 헤드폰 사용

헤드폰 충전

최고의 성능을 위해서는 Razer Adaro Bluetooth® 헤드폰을 처음 사용할 때 배터리를 완전히 충전시키십시오. 방전된 배터리를 완전히 충전시키려면 약 2.5 시간이 소요됩니다.

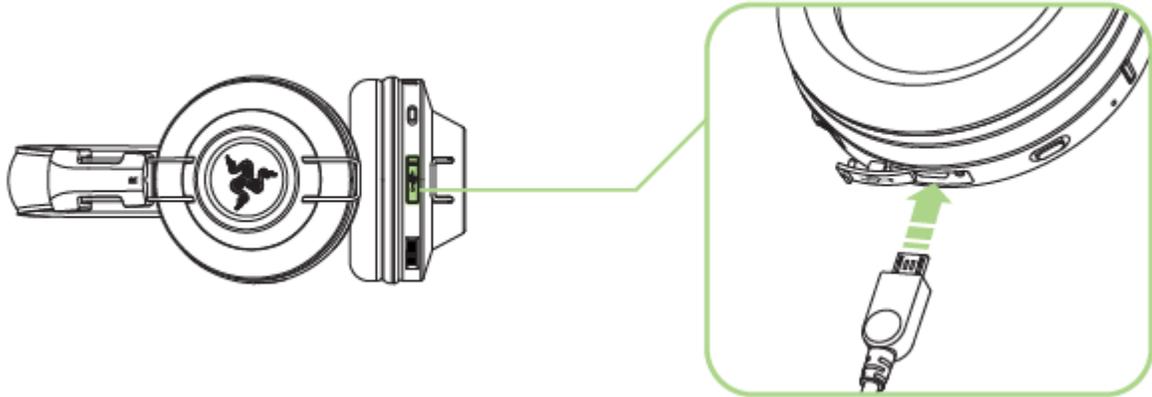

전원 켜기

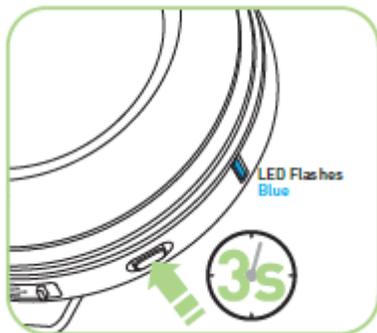


전원 켜기

LED가 파란색으로 깜박일 때까지 전원을 3 초 동안 길게 누릅니다. 4 번의 짧은 "삐" 소리가 들려야 합니다.

헤드폰과 Bluetooth® 기기 페어링


1. LED 가파란색과 빨간색이 교대로 깜박여야 합니다. 이는 헤드폰이 페어링 모드임을 의미합니다.

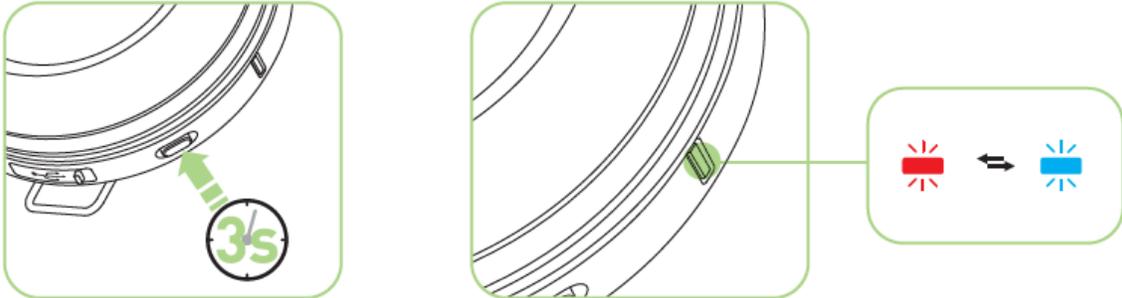

2. 기기의 Bluetooth® 기능을 활성화한 후 새 Bluetooth® 장치를 검색합니다..



3. Bluetooth® 장치 목록에서 “Razer Adaro Wireless”을 선택합니다.
4. 페어링이 완료될 때까지 기다리십시오. 헤드폰의 LED가 파란색으로 5번 깜박인 후, 1번의 짧은 “삐” 소리가 들려야 합니다.

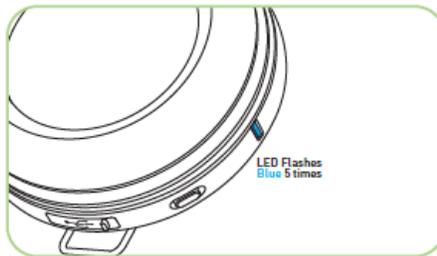


참고: 2 분 후까지 연결되지 않으면 페어링 작업이 중단됩니다. 4 번의 짧은 “삐” 소리 연결이 실패했음을 의미합니다.




재생 컨트롤

다음과 같은 오디오 재생 컨트롤을 이어컵에서 직접 이용할 수 있습니다.

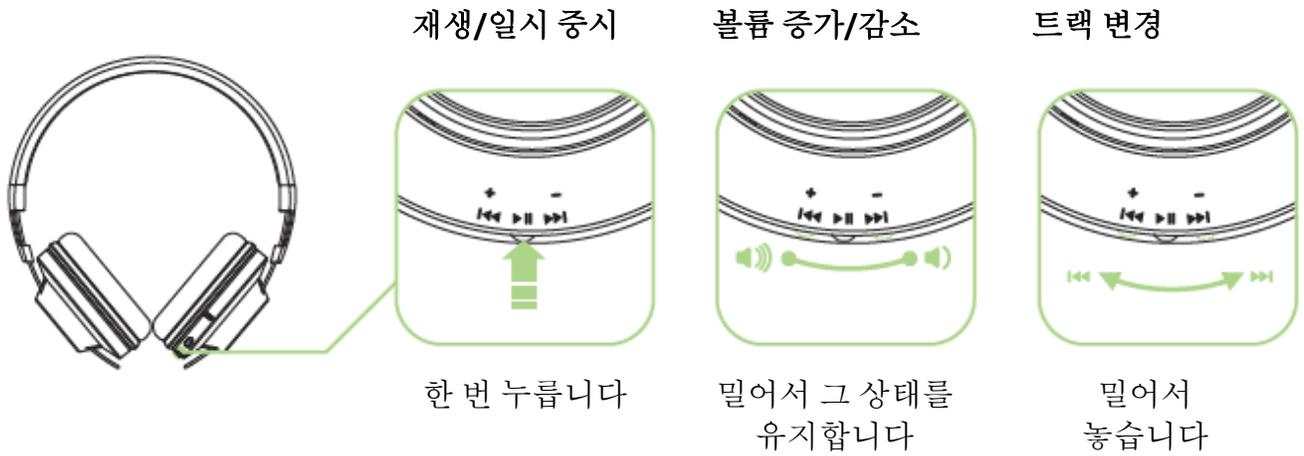

전원 끄기



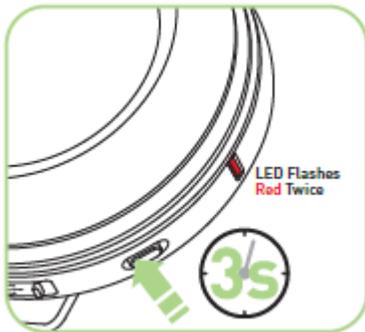


전원 끄기





LED가 빨간색으로 두 번 깜박일 때까지 전원을 3초 동안 길게 누릅니다. 4번의 짧은 "삐" 소리가 들려야 합니다.

표시등

배터리

LED 표시	사운드 표시	상태
 <p>빨간불 켜짐</p>	없음	충전 중
 <p>LED 끄기</p>	없음	완충됨
 <p>빨간불 3 초 간격으로 2 회 점멸</p>	5 번의 짧은 "삐" 소리	배터리 잔량 부족

사용 중

LED 표시	사운드 표시	상태
 빨간불과 파란불 교대로 점멸	4 번의 짧은 "삐" 소리 점점 증가	헤드폰에 전원 들어오고 페어링 모드에 들어감.
	2 번의 짧은 "삐" 소리	Bluetooth® 연결 해제됨. 헤드폰이 페어링 모드로 돌아감.
	2 번의 짧은 "삐" 소리에 이어 낮은 2 번의 짧은 "삐" 소리	연결된 장치가 헤드폰의 수신 범위에서 벗어남. 장치가 1 분 이내에 수신 범위 내로 돌아오면 자동으로 다시 연결됨. 또는 헤드폰이 페어링 모드로 돌아감.
 파란불 5 회 점멸	1 번의 짧은 "삐" 소리	연결 성공
 빨간불 2 회 점멸	4 번의 짧은 "삐" 소리 점점 증가	전원 꺼짐(사용자에 의해)
	1 번의 긴 "삐" 소리에 이어 4 번의 짧은 "삐" 소리 점점 증가	페어링 실패하고 2 분 후에 헤드폰이 자동으로 전원 꺼짐
 빨간불/파란불 3 초 간격으로 2 회 점멸	없음	오디오 재생 중
 파란불 5 초 간격으로 1 회 점멸	없음	대기

헤드폰 수명을 오래 지속시키는 방법



헤드폰에 가해지는 충격을 최소화하기 위해 먼저 헤드밴드를 바깥쪽으로 가볍게 늘린 후 착용해 주시기 바랍니다. 제품사양에 기재되어있는 허용치를 넘어서지 않도록 주의하세요.

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Adaro Wireless 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 장치를 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해하거나(분해할 경우 보증효력을 상실) 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 제품을 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 보관하십시오. 0°C(32°F)에서 40°C(104°F)까지 지정된 온도 범위에서만 사용하십시오. 온도가 이 범위를 초과할 경우, 온도가 최적 수준으로 안정되도록 장치의 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
4. Razer Adaro Wireless 외부의 작은 소리까지 차단하기 때문에 사용자는 외부 환경에 대한 인지력이 떨어집니다. 주변 환경에 민감한 작업을 할 경우에는 Razer Adaro Wireless 사용하지 하십시오.
5. 장시간 지나치게 높은 볼륨에 노출되면 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 하루 8 시간 청력에 영향을 줄 수 있는 최대 소음 수준을 86db 로 제한하고 있습니다. 그러므로 장시간 청취 시에는 귀가 편안한 수준으로 볼륨을 낮추는 것이 좋습니다. 청력 관리에 주의를 기울이십시오.

유지관리 및 사용

Razer Adaro Wireless 를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

Copyright © 2013-2014 Razer Inc. 저작권 보유. Razer, For Gamers By Gamers, 및 삼두사 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc. 또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer Inc. (이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Adaro Wireless 제품(이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 www.razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.

The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

