

RAZER
SERVAL



コントロールに求められるのはもう純粋な操作性ではなく、絶対的な適応力です。Razer Serval には本格的なコンソールコントローラの各機能が完備されているため、Android ゲーミング体験がまったく新しいレベルに引き上げられます。この Bluetooth 対応ゲーミングコントローラは Razer Forge TV 用にデザインされており、各賞受賞実績のある Razer 製コンソールコントローラと同じ精度とエルゴノミクスで設計されています。

Razer Serval には、携帯電話用の調整可能なゲームクリップをはじめ、数多くの機能に使用できるため、Android デバイス用の究極のゲーミングコントローラとなっています。

目次

1. パッケージ内容 / システム要件	4
2. ユーザー登録 / テクニカルサポート	5
3. デバイスレイアウト	6
4. RAZER FORGE TV とのペアリング	9
5. ANDROID 携帯電話とのペアリング	13
6. 複数デバイスとのペアリング	15
6. アクセサリ	18
8. デフォルト設定に戻す	20
9. 法的権利	21

1. パッケージ内容 / システム要件

パッケージの内容

- Razer Serval
- 電池ケーシング
- 単 3 電池 x 2 本
- USB - マイクロ USB 接続ケーブル
- 取り外し可能なゲームクリップ
- アナログスティック用ラバーグリップキャップ x 2 個
- 重要な製品情報ガイド

システム要件

- Android (Android 4.2モバイルデバイス / Razer Forge TV)
- 有線モード: USB 2.0ポート
- 無線モード: Bluetooth 3.0® 以上


2. ユーザー登録 / テクニカルサポート

登録

今すぐ Razer Synapse アカウントに登録して製品の保証状態に関するリアルタイム情報を取得してください。Razer Synapse とその全機能に関する詳細は、www.razerzone.com/synapse にアクセスしてください。

すでに Razer Synapse ユーザーの場合は、Razer Synapse アプリケーションで電子メールアドレスをクリックして製品を登録し、ドロップダウンリストから保証ステータスを選択します。

オンライン製品登録については、www.razerzone.com/registration にアクセスしてください。ウェブサイトから登録する場合、保証ステータスを確認することはできないのでご注意ください。

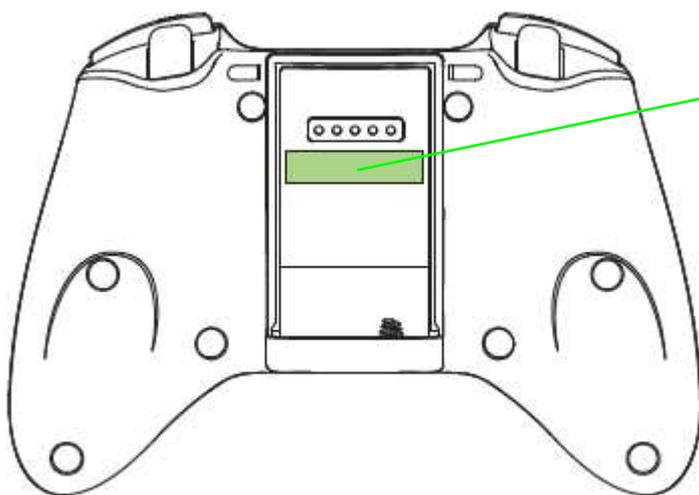


製品のシリアル番号がこちらに表示されています。

テクニカルサポート


登録による特典:

- 1年間のメーカー限定保証
- 無料オンラインテクニカルサポート (www.razersupport.com)。



3. デバイスレイアウト

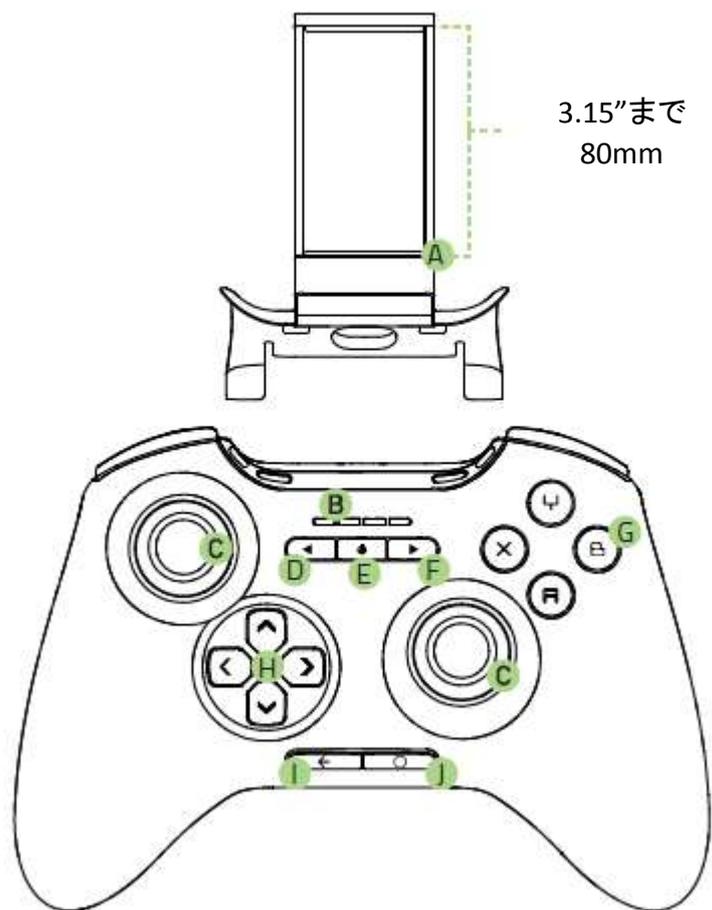

- A. 取り外し可能なゲームクリップ
- B. ステータスインジケータ
- C. アナログスティック
- D. 選択ボタン
- E. 電源 / モードボタン
- F. スタートボタン
- G. アクションボタン
- H. 方向パッド
- I. [戻る] ボタン
- J. [ホーム] ボタン

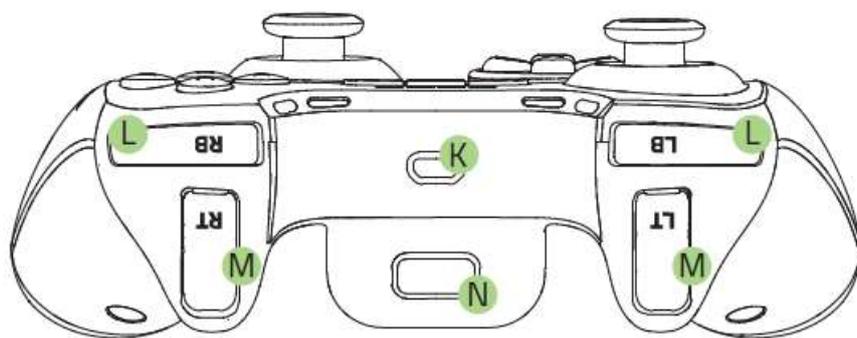


- K. マイクロ USB ポート
- L. ショルダーボタン
- M. ショルダートリガー
- N. 電池ケーシング

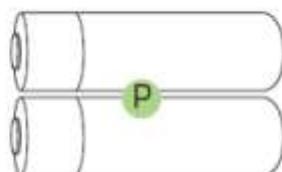

- O. 電池
- P. USB ケーブル
- Q. ゲームクリップ

コントローラの基本


ボタン	機能
 方向パッド	方向ボタンを押すと、ホーム画面を移動できます。
 選択ボタン	主にゲームでアイテムまたは機能を選択するために使用されます。
 電源ボタン	電源のオン/オフや、コントローラのスリープモードへの切り換えに使用されます。
 スタートボタン	主にゲームの開始または一時停止に使用されます。
 [戻る] ボタン	このボタンを押すと、前の画面に戻るか、以前のアクションを取り消します。
 [ホーム] ボタン	このボタンを押すと、アプリが終了してホーム画面に戻ります。

LED ステータス

状態	説明
 (すべてオフ)	電源オフまたはスリープモード
 (すべて点滅)	Android デバイスとペアリング中
 (1個のボタンが点灯)	対応するプレイヤーとして接続され、割り当てられます
 (1個のボタンが点滅)	電池不足の警告

4. RAZER FORGE TV とのペアリング

1. 電池ケーシングに電池を挿入し、電池ケーシングを コントローラに取り付けます。

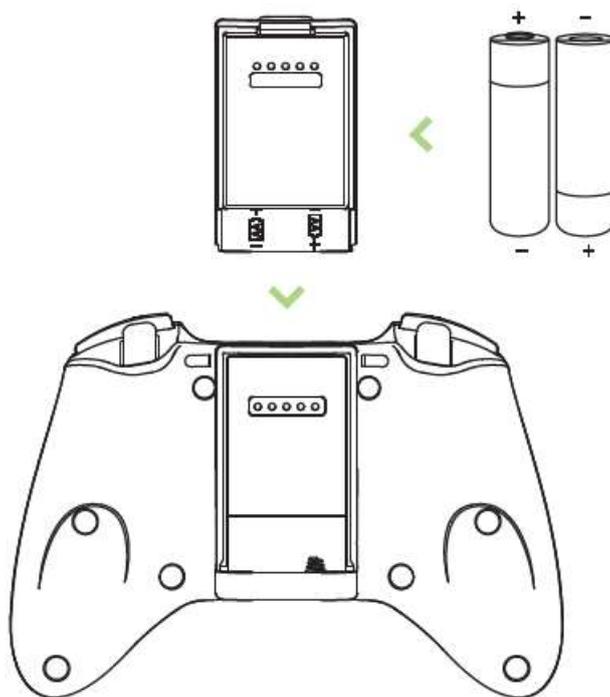

注: 単 3 アルカリ電池のみを 2 本使用してください。Razer が認定していない電池を使うとデバイスを損傷したり、ユーザーが重大な怪我を負ったりするおそれがあります。


2. 電源ボタンを数秒以上押して、コントローラの電源を入れます。



3.お使いの対応 Android または iOS スマートフォン/タブレットに Forge TV リモートアプリをダウンロードして起動します。




4. Forge TV のホーム画面から [設定] > [リモート & アクセサリ] へと進み、Forge TV リモートアプリを使用して [アクセサリを追加] を選択します (手順は、Android デバイスのユーザーインターフェイスのカスタマイズ状態によって異なる場合があります)。

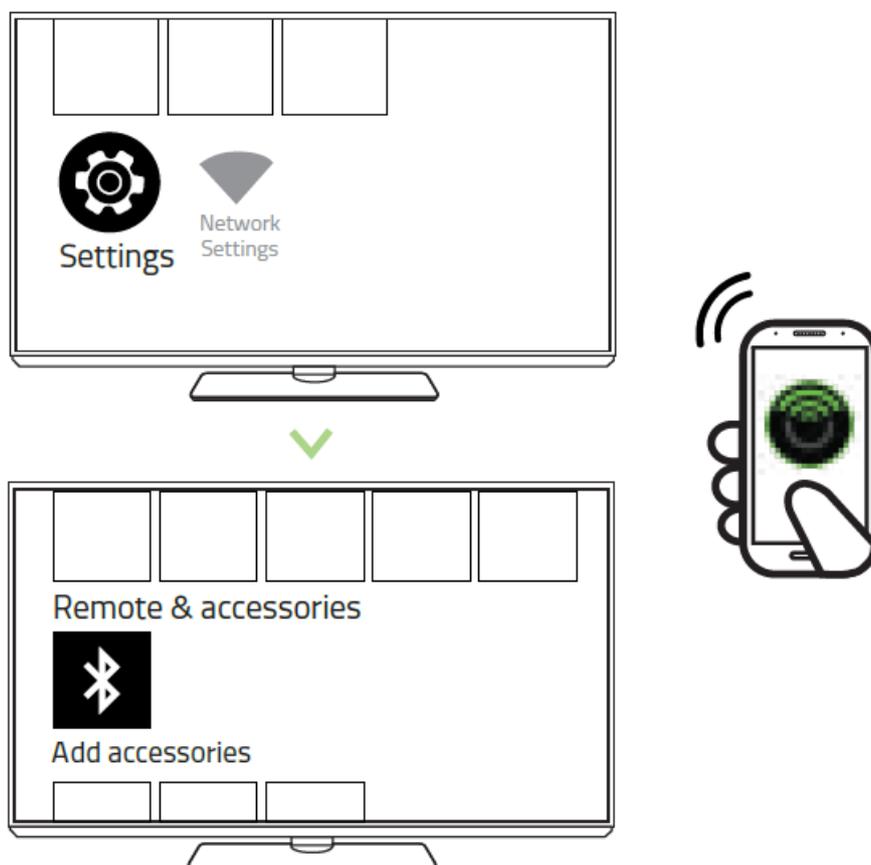

5.コントローラで [ホーム] ボタンと [戻る] ボタンを同時に 3 秒以上長押しして、ペアリングモードをアクティブ化します。




4 つの LED がすべて同時に点滅し、コントローラが Razer Forge TV への接続を試みていることを示します。ペアリングされたら、あとは電源ボタンを 0.5 秒ほど押ししてコントローラの電源を入れるだけです。

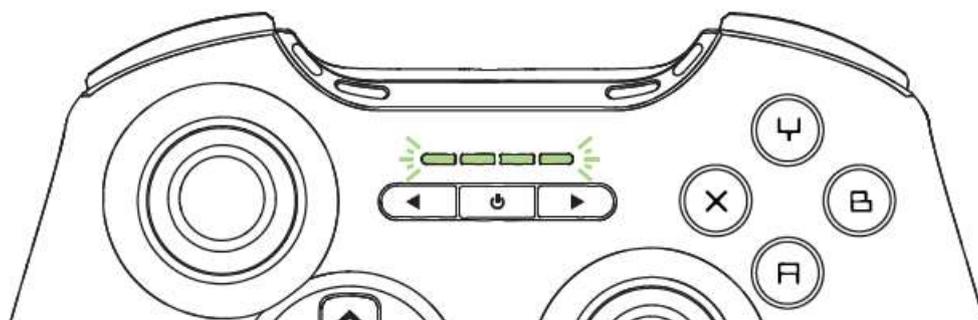

続いて他のデバイスとのペアリングを行うには、[ホーム] ボタンと [戻る] ボタンを同時に 3 秒以上長押しして、ペアリングモードを再アクティブ化します。




両方のボタンを 3 秒以上長押ししてペアリング



有線接続の使い方 (オプション)


Razer Serval から USB ケーブルを Forge TV の USB ポートに接続します。

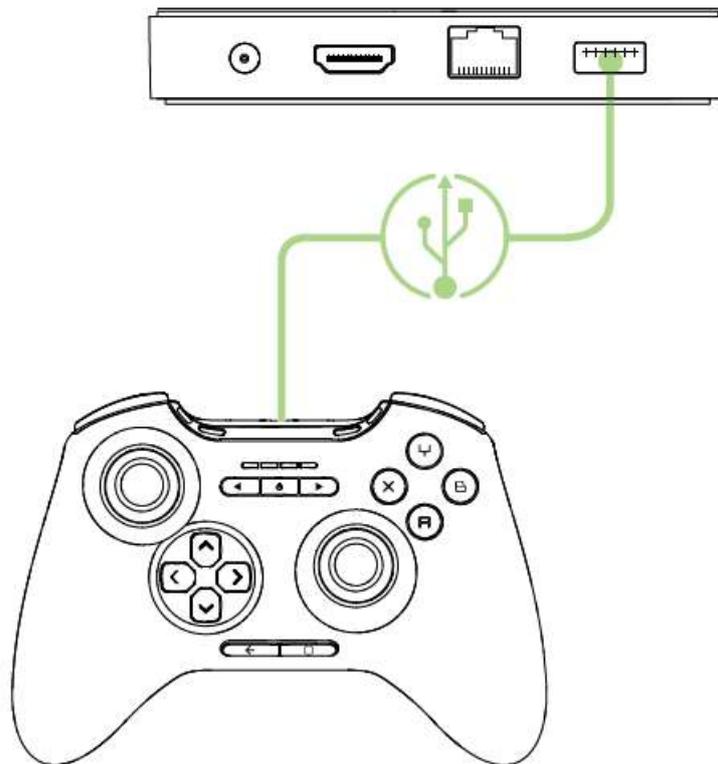

これで、Razer Forge TV を Razer Serval で使用する準備ができました。お楽しみください！

5. ANDROID 携帯電話とのペアリング

1. Android 携帯電話*の [ホーム] 画面から、[設定] > [ネットワーク接続] (または [ワイヤレス & ネットワーク]) へと移動し、[Bluetooth] を選択してスイッチを入れます (手順は、Android デバイスのユーザーインターフェイスのカスタマイズ状態によって異なる場合があります)。

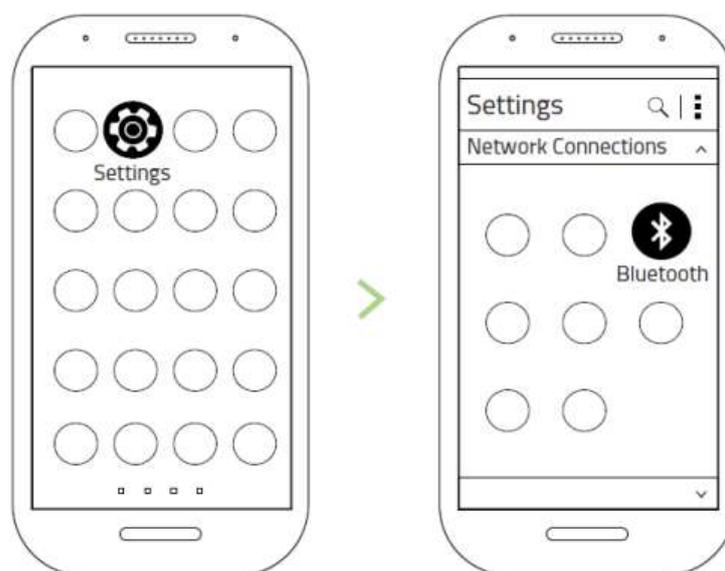


*Android 携帯電話は同梱品ではありません


2. コントローラの電源がオンの間に、コントローラで [ホーム] ボタンと [戻る] ボタンを同時に3秒以上長押ししてペアリングモードをアクティブ化します。



両方のボタンを3秒以上長押ししてペアリング

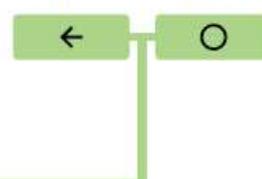

3.コントローラが検出されたら、検出済みデバイスのリストから選択し、コントローラがペアリングされるまで待ちます。ペアリングされたら、あとは電源ボタンを0.5秒ほど押してコントローラの電源を入れるだけです。

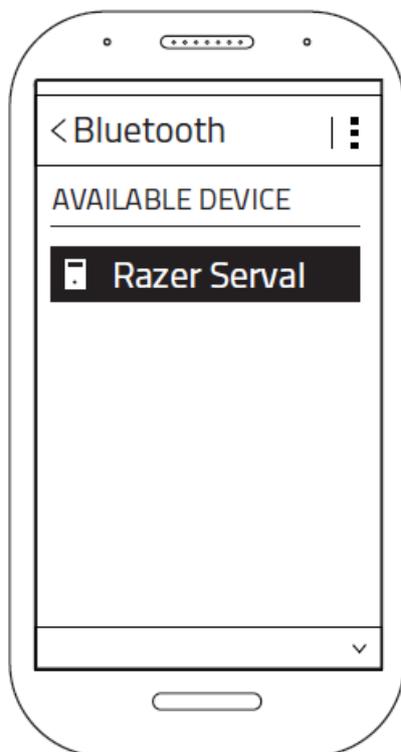


これで、Android 携帯電話で Razer Serval を使用する準備ができました。
お楽しみください！

6. 複数デバイスとのペアリング


Razer Serval には、最大 4 つの固有デバイスペアリングを記憶できるため、複数のデバイスをシームレスに切り替えることができます。

Razer Serval をオンにしている間に最近ペアリングしたデバイスを保存するには：


1. 電源ボタンを 3 秒以上長押しして、その後すぐにデバイスと関連付けるアクションボタンを押します

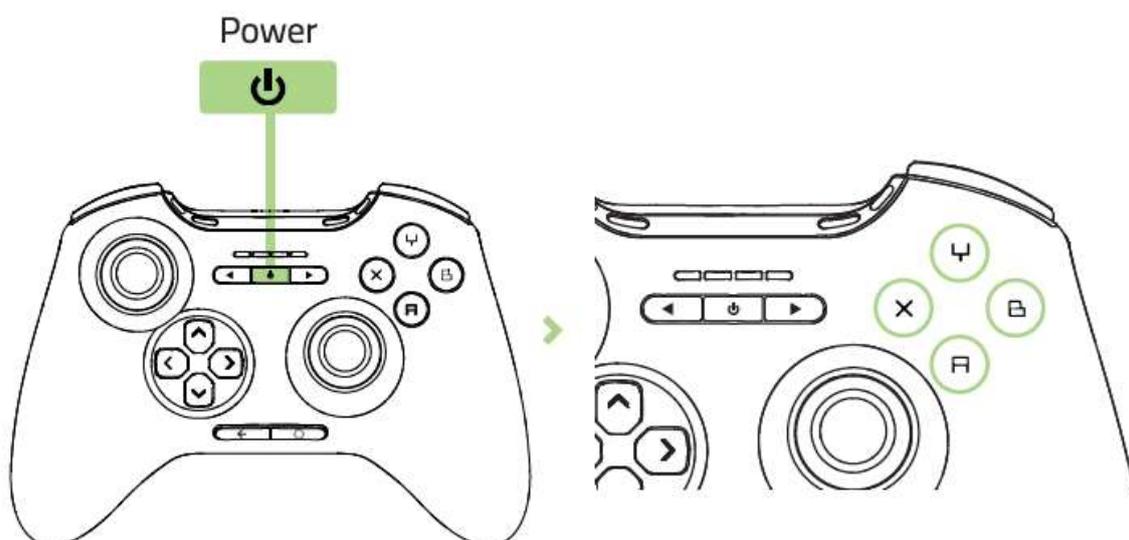

デバイスが正常に保存されたことを示すため、対応する LED が 3 回点滅します

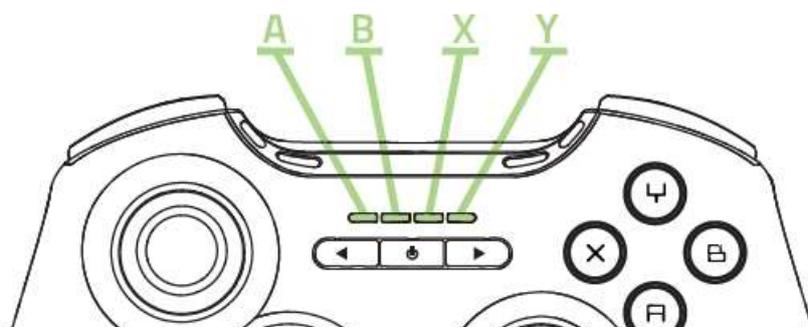

2. 電源ボタンを離します。

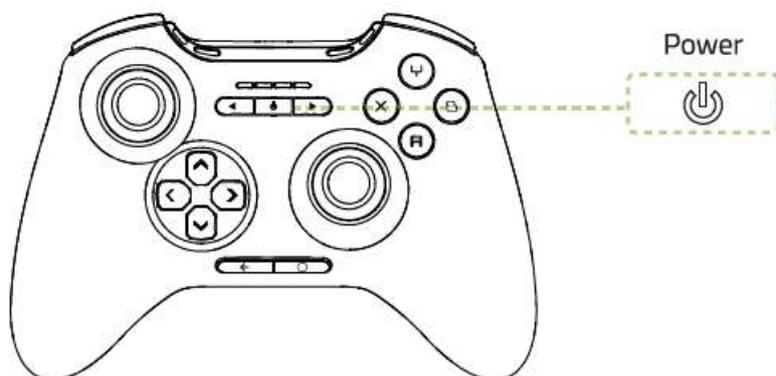


保存したデバイスをロードする手順:


1. 電源ボタンを 3 秒以上長押しして、Razer Serval の電源をオフにします。




2. 保存したデバイスに対応するアクションボタンを長押しします。

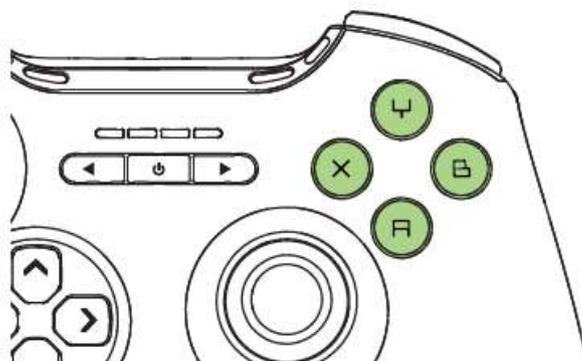

3. 電源ボタンを 0.5 秒長押しして、Razer Serval の電源をオンにします。

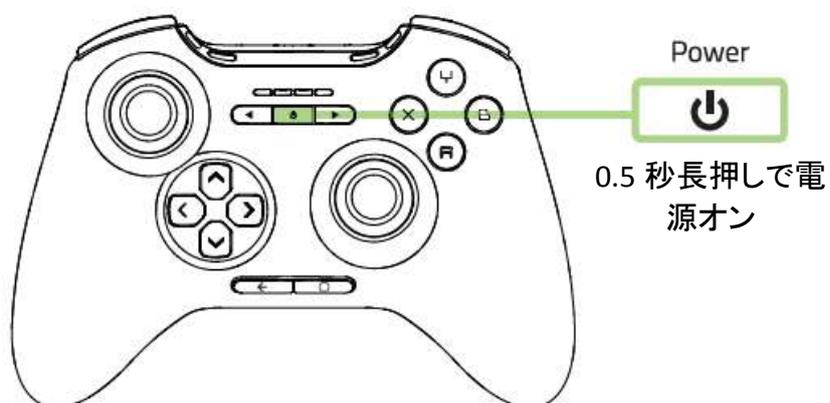

4. 保存したデバイスに対応するアクションボタンを離します。

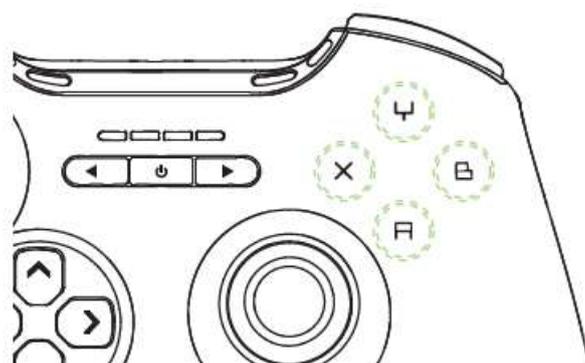

これで、複数のデバイスで Razer Serval を使用する準備ができました。お楽しみください！

6. アクセサリ


取り外し可能なゲームクリップ

Android フォンを使用している場合、ゲームクリップをコントローラに接続してください。


手順 1



手順 2

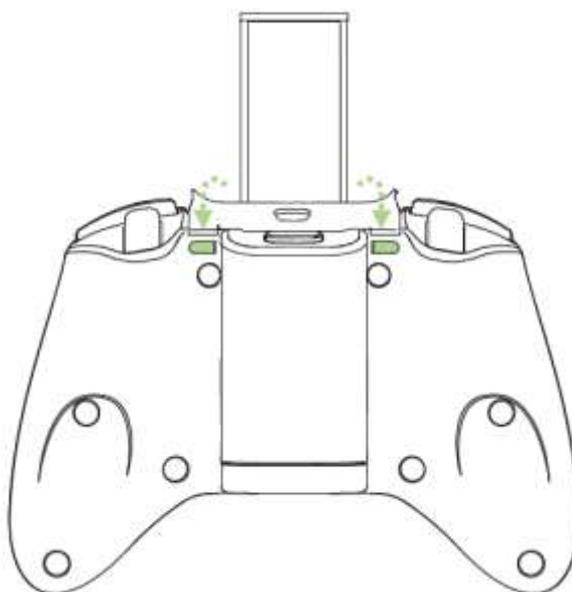

取り外し

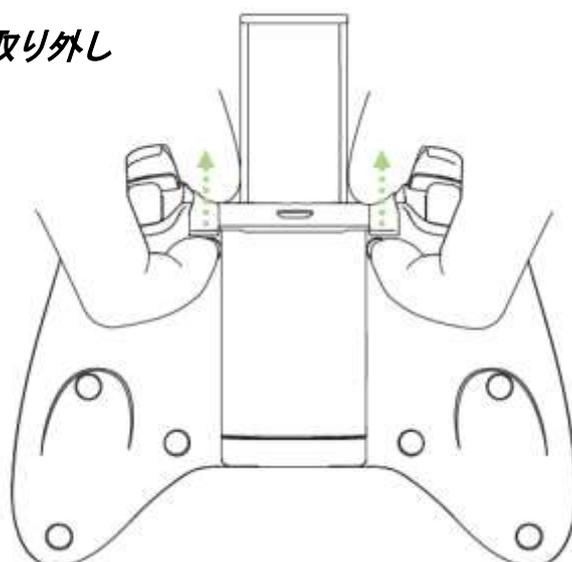


アナログスティック用ラバーグリップキャップ

ラバーグリップキャップにテクスチャが追加されているため、激しい操作を行ってもアナログスティックから親指が滑ってしまいません。



8. デフォルト設定に戻す

Razer Serval を元の設定に戻すには、Razer Serval の電源をオフにしてから、上、ホーム、Y の各ボタンを長押しします。ボタンを押している間に、電源ボタンを 2 秒以上長押しします。4 つの LED がすべて同時に点滅し、リセットが成功したことを示します。

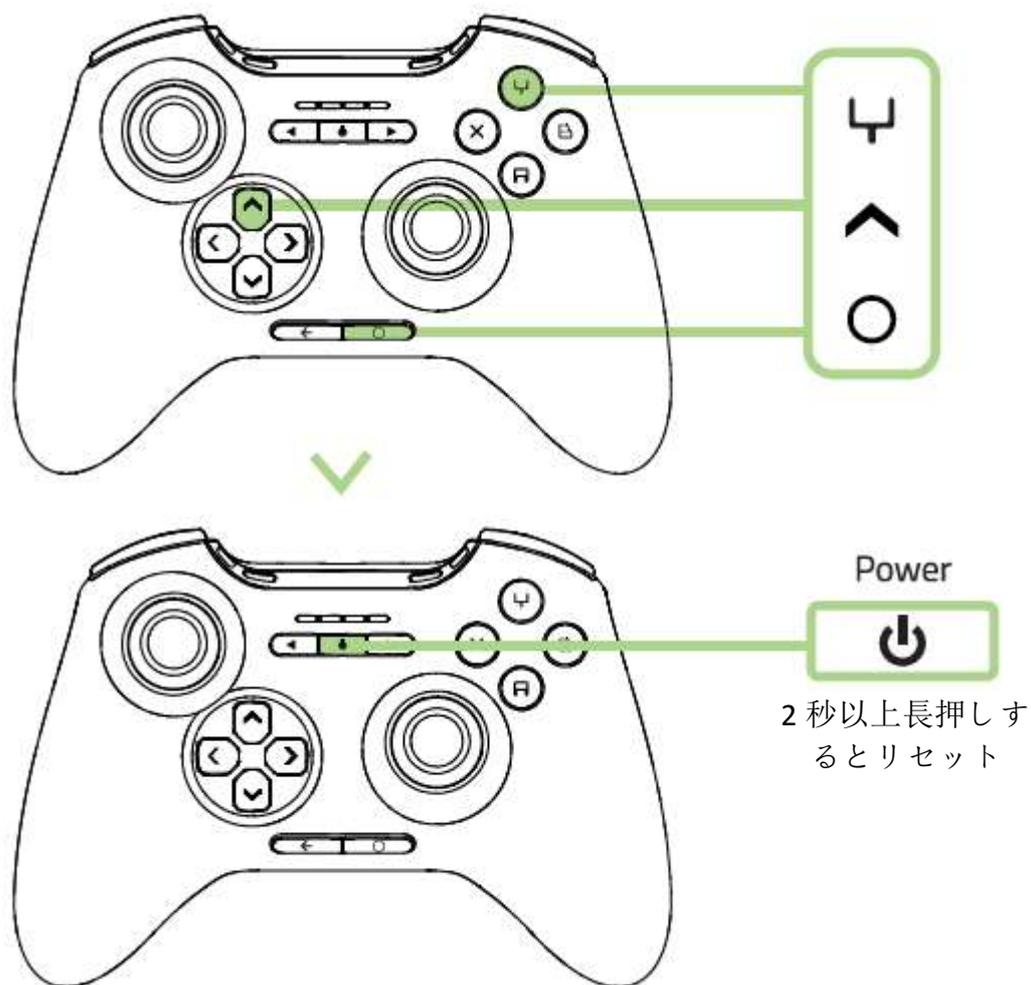

9. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2015 Razer Inc. Patent Pending. All Rights Reserved。(特許出願中。禁無断転載) 本書に記載されている Razer™、Razer の三頭ヘビのロゴ、変形文字の Razer 社名ロゴおよびその他の商標は、米国および/またはその他の国で登録されている Razer Inc. および/または子会社もしくは関連会社の商標または登録商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、Razer はこのマークを使用する許可を受けています。

Android、Android TV、Google Cast、およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。

Razer Inc. (「Razer」) は、本書に記載されている製品に関する、著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を(登録、未登録に関わらず)所有することができます。本書の提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。Forge Serval 製品(「本製品」)は、パッケージなどに掲載された写真と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、www.razerzone.com/warranty を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer 社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razer 社は、損害の可能性を知らされていた場合を除き、調達費に対する責任を一切負いません。また、Razer 社は、製品の小売購入額を超える調達費に対する責任を一切負わないものとします。

一般事項

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとなります。本契約内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限り)無効となり除外と見なされますが、残りの条項のいずれも無効になることはありません。Razer 社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。