



RAZER SEIRĒN X

마스터 가이드

Razer Seirēn X 는 스트리밍 품질을 향상시킬 수 있도록 특별하게 설계되었습니다. 마이크는 원하지 않는 배경 소음을 전략적으로 차단하고, 내장 쇼크 마운트로 진동을 감소시킵니다. 게이밍 환경에 완벽하고 전문적으로 어울릴 수 있도록 매끄럽고, 방해가 되지 않도록 설계되어 많은 청중이 더 잘 볼 수 있습니다. 스트리밍을 더 높은 수준으로 향상시킬 수 있는 마이크입니다.

목차

1. 포장 내용물 /시스템 요구 사항	3
2. 등록 / 기술 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 장치 레이아웃	6
5. RAZER SEIREN X 설정	7
6. RAZER SEIREN X 사용하기	11
7. 안전 및 유지관리	12
8. 법률 용어	13

1. 포장 내용물 /시스템 요구 사항

포장 내용물

- Razer Seirēn X 콘텐서 스트리밍 마이크
- 지지대
- 탁상용 스탠드 밀받침
- Micro-USB 와 USB 간 변환 케이블
- 중요 제품 정보 안내

시스템 요구 사항

- 여유 USB 포트가 있는 PC 또는 Mac
- Windows® 7 64-bit / OS X® 10.8 이상
- 인터넷 연결
- 타사 소프트웨어: Open Broadcaster Software [obsproject.com] 또는 XSplit* [xsplit.com]


**소프트웨어 라이선스 비용이 청구될 수 있습니다.*

2. 등록 / 기술 지원

등록

제품의 보증 상태에 관한 실시간 정보를 얻으려면 Razer ID 를 사용하여 razer-id.razerzone.com/warranty 에서 제품을 온라인으로 등록하십시오.

아직 Razer ID 를 등록하지 않았다면 razer-id.razerzone.com 에서 지금 등록하여 Razer 의 광범위한 혜택을 받으십시오.

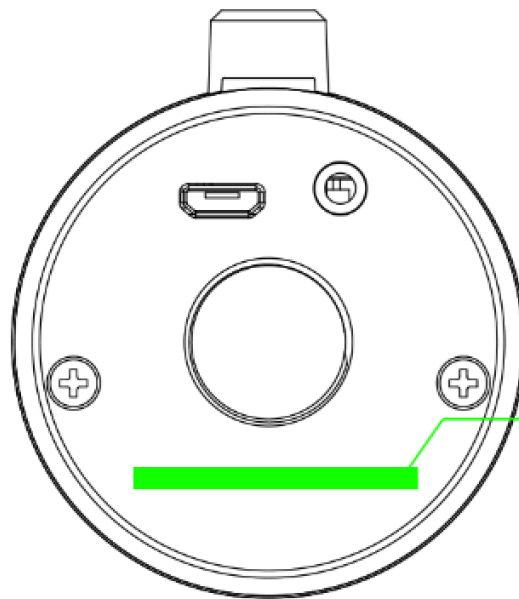

제품 일련 번호는
여기에서 확인할
수 있습니다.

기술 지원

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 제조업체의 1 년 제한 보증.
- support.razerzone.com 을 통한 무료 온라인 기술 지원.

3. 기술 사양

마이크 사양

- 필요 전력 / 소비 전력: 5V 100mA
- 샘플 레이트: 최소 44.1kHz / 최대 48kHz
- 비트 전송률: 16bit
- 캡슐: Ø25mm 콘덴서 캡슐
- 폴라 패턴: 슈퍼 카디오이드
- 주파수 응답: 20Hz-20kHz
- 감도: 17.8mV/Pa(1kHz 에서)
- 최대 SPL: 110dB (1kHz 에서 THD < 1%)


헤드폰 증폭기

- 임피던스(저항): $\geq 16\Omega$
- 전원 출력(RMS): 125mW(32 Ω 에서)
- THD: < 0.5%(1kHz 에서)
- 주파수 응답: 20Hz - 20kHz
- 신호 대 잡음비: $\geq 85\text{dB}$

대략적인 크기 및 무게

- 직경 (마이크): 50 mm / 1.97 in
(탁상용 스탠드 밀받침): 90 mm / 3.54 in
- 높이: 184 mm / 7.24 in
- 무게: 383 g / 0.84 lbs


4. 장치 레이아웃

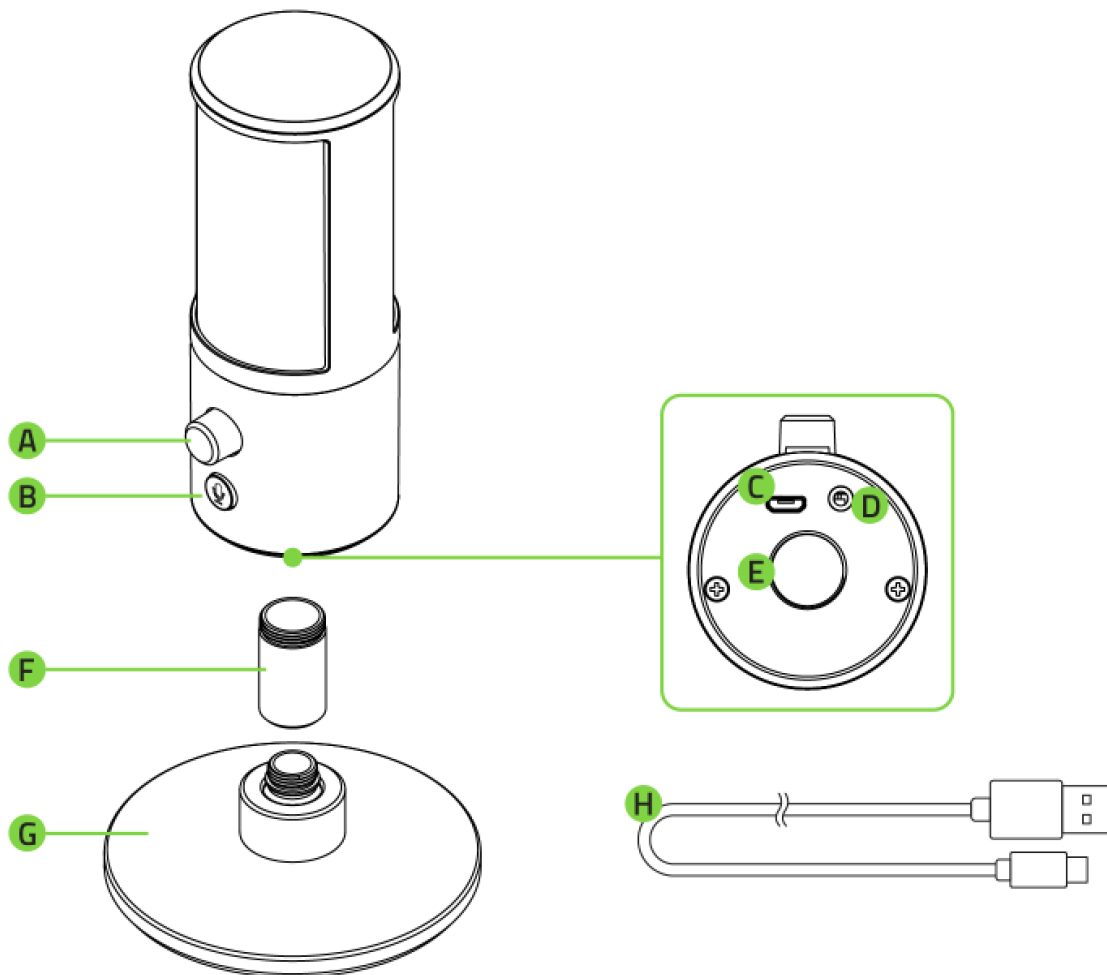


- A. 헤드폰 볼륨 컨트롤
- B. 마이크 음소거 버튼
- C. Micro-USB 포트
- D. 3.5mm 헤드폰 포트
- E. 스레드 마운트
- F. 지지대
- G. 탁상용 스탠드 밀받침
- H. Micro-USB 와 USB 간
변환 케이블

5. RAZER SEIREN X 설정


1. 탁상용 스탠드 밑받침의 나사산이 있는 부분 위로 지지대를 조입니다.

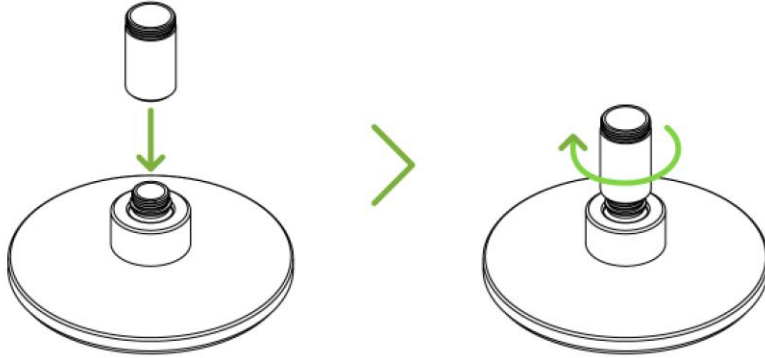

2. 단단히 조여질 때까지 Razer Seirēn X 를 지지대의 나사산이 있는 부분 위로 돌립니다.

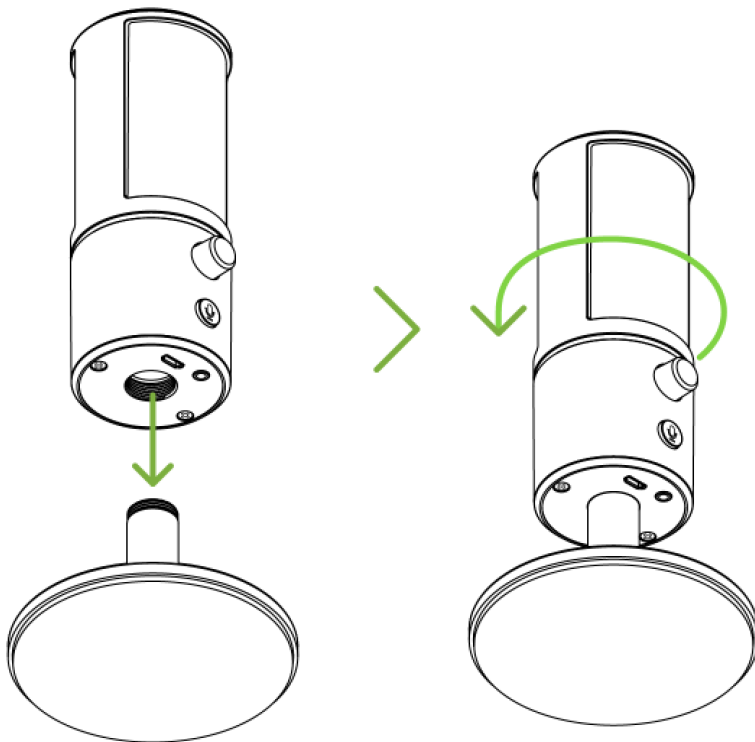

3. 마이크를 약간 기울인 상태에서 Micro-USB 와 USB 간 변환 케이블을 사용하여 Razer Seirēn X 를 컴퓨터에 연결합니다.

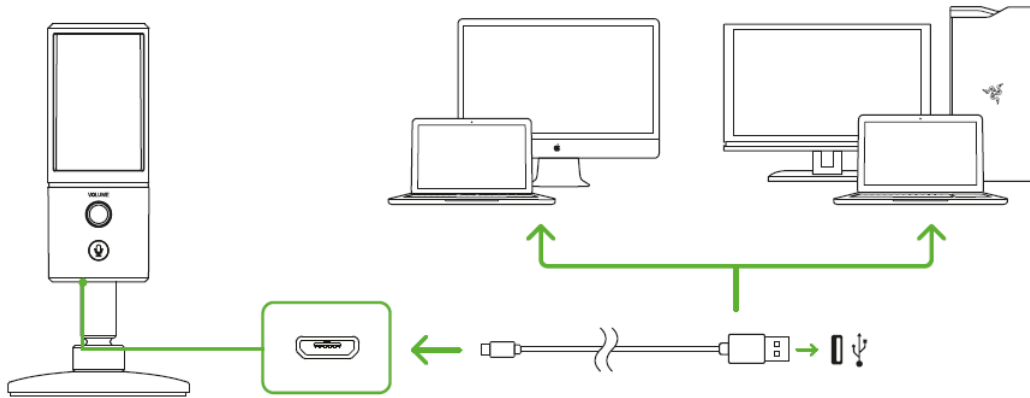


참고: PC 오디오 및 Razer Seirēn X 로 녹음하고 있는 오디오 둘 모두를 동시에 듣고 싶은 경우에는 아날로그 오디오 출력 장치(헤드폰 등)를 3.5mm 헤드폰 포트에 연결할 수 있습니다.


4. Razer Seiren X 를 컴퓨터의 기본 재생 및 녹화 장치로 설정하십시오. Razer Seirēn X 를 처음 사용하는 경우에는 이 설정이 필요합니다.

A. Windows 사용자용


1 단계: 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 오디오 장치 관리에서 소리 설정을 엽니다.
시스템 트레이에서 사운드 아이콘을 오른쪽 클릭하고 재생 장치를 선택해도 됩니다.

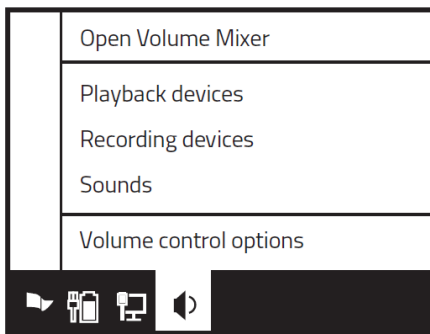

2 단계: 재생 탭에서 목록으로부터 Razer Seirēn X 를 선택하고 기본값 설정 버튼을 클릭합니다.

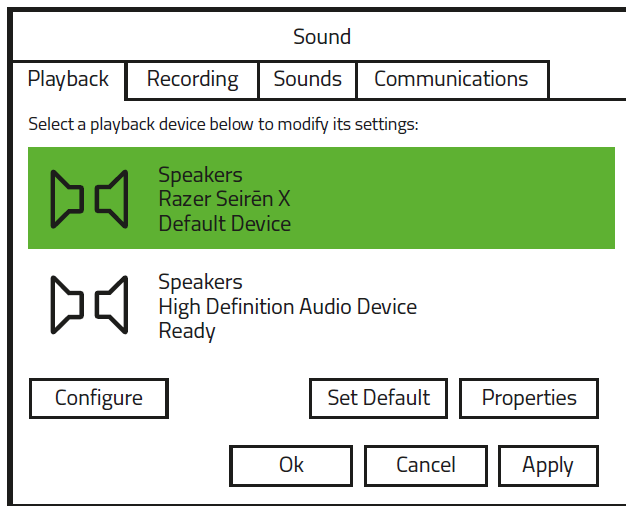


3 단계: 녹음 탭 목록에서 Razer Seirēn X 를 선택하고 기본값 설정 버튼을 클릭합니다.

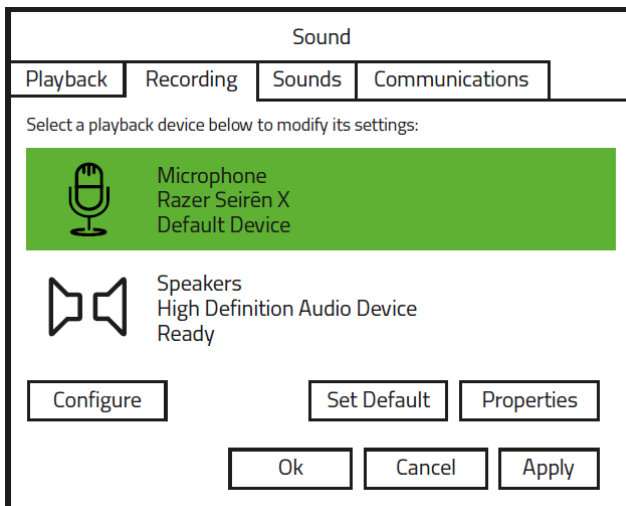


B. OS X® 사용자용


1 단계: 시스템 기본 설정 > 소리에서 소리 설정을 엽니다.

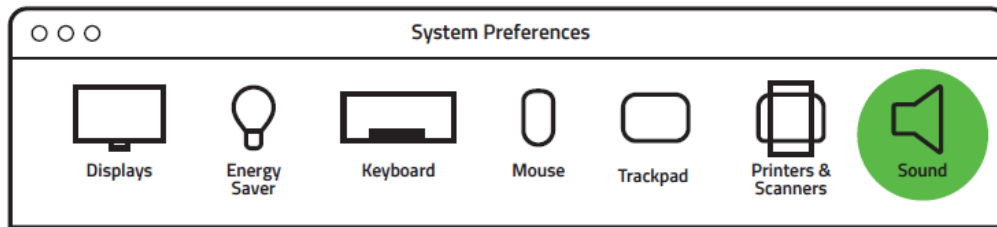

2 단계: 입력 탭 목록에서 Razer Seiren X 를 선택합니다.

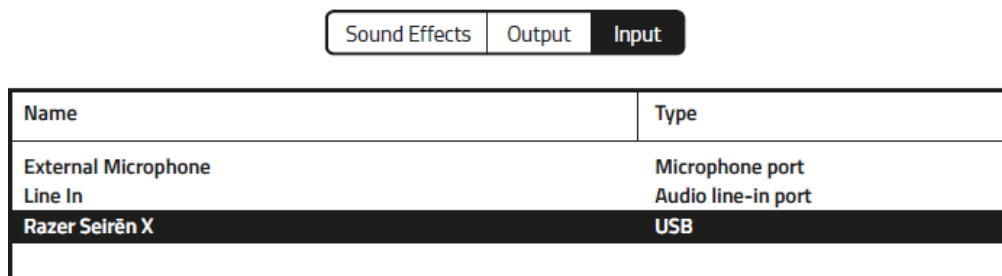

3 단계: 출력 탭 목록에서 Razer Seiren X 를 선택합니다.

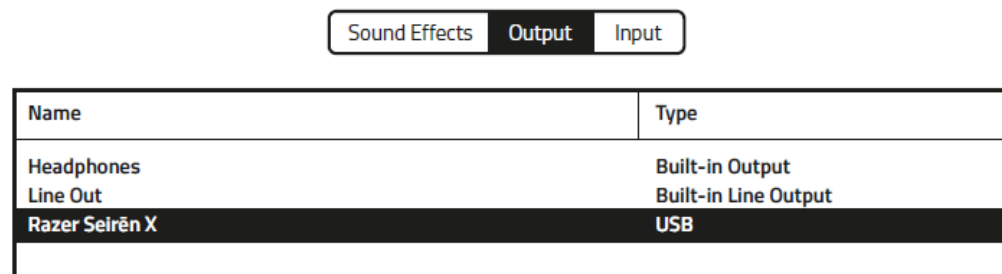


축하합니다. 이제 Razer Seirēn X 를 사용할 준비가 되었습니다.

6. RAZER SEIRĒN X 사용하기


마이크 음소거

마이크 음소거 버튼을 눌러서 마이크를 음소거 하거나 음소거를 해제합니다. 마이크가 음소거되면 마이크 음소거 LED 에 빨간불이 들어옵니다.

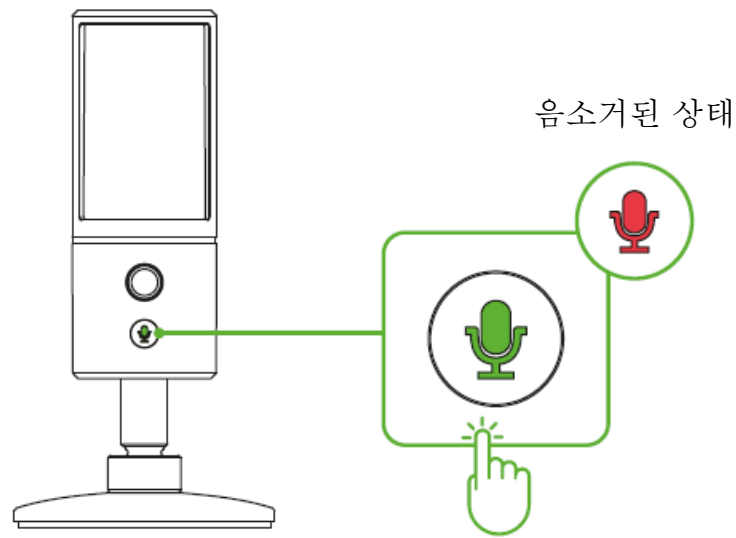

헤드폰 볼륨 조절

헤드폰 볼륨 컨트롤을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 회전시켜 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

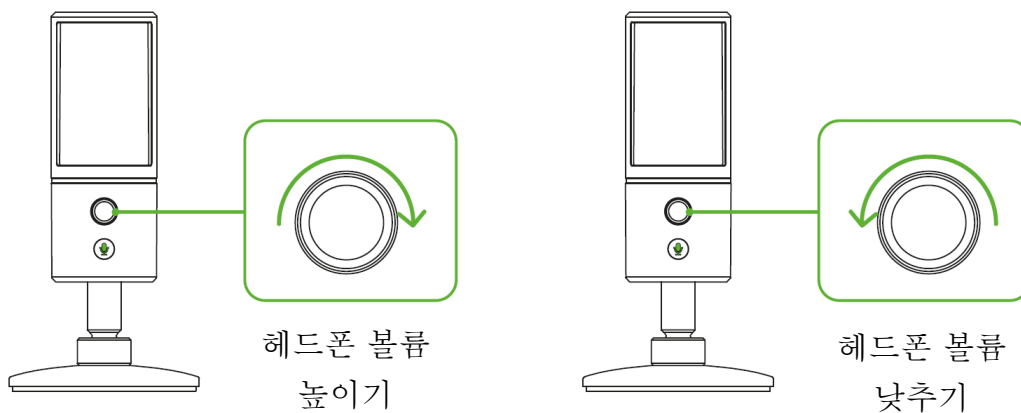

7. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Seirēn X 게이밍 키보드를 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 노트북을 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결 방법이 통하지 않는 경우, Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 support.razerzone.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해(분해할 경우 보증을 받지 못함)하여 직접 수리하거나 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 물, 수분, 용제 또는 다른 젖은 표면 근처에서 장치 및 해당 구성 요소를 사용하거나 설치하지 말고 장치를 장시간 동안 고온이나 직사 광선에 노출하지 마십시오.
4. 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 장치를 보관하십시오. 지정된 온도 범위 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F) 내에서만 장치를 작동하십시오. 이 범위를 초과하는 온도에서 장치를 작동하는 경우 온도가 최적의 범위 내에 안정되도록 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
5. 오랜 기간 지나치게 높은 볼륨으로 오디오를 재생하면 청각 기능에 손상을 입을 수 있습니다. 또한 일부 국가의 규정에 따르면 청각 기능에 영향을 주는 한도를 하루 8 시간 최대 사운드 레벨 86dB 로 정하고 있습니다. 따라서 장시간 청취 시 편안한 레벨로 볼륨을 줄이는 것이 좋습니다. 부디 청력을 잘 보호하시기 바랍니다.

유지관리 및 사용

Razer Seirēn X 게이밍 키보드를 최적의 조건에서 유지하려면 최소한의 유지관리가 필요합니다. 한 달에 한 번씩 USB 포트에서 장치를 뽑고 먼지가 쌓이지 않도록 미지근한 물을 약간 적신 부드러운 천이나 면봉으로 장치를 청소하는 것이 좋습니다. 비누나 강한 세척제는 사용하지 마십시오.

8. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2018 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다.

Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies

macOS and OS X are trademarks or registered trademarks of Apple.

XSplit is a registered trademark of Splitmedialabs Limited.

다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Seirēn X (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 razerzone.com/warranty 을 방문해 주십시오.

책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적

또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 어떠한 경우에도 Razer는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer는 문제가 되는 제품의 소매 구입 가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer는 언제든지 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.