



RAZER 링 조명

마스터 가이드

Razer 링 조명으로 여러분 최고의 모습을 팬들에게 각인시키고
비디오 방송의 텐션을 높이세요. PC 및 모바일 스트리밍 전문가를
위해 디자인된 최적의 조명으로 번거로움 없이 여러분의 셋업에
스튜디오와 같은 품질의 조명을 즐겨보세요.


목차

1. 구성품/필요 항목	3
2. 보증 지원	4
3. 기술 사양	5
4. 시작하기	7
5. 링 조명 사용하기	10
6. 안전 및 유지관리	13
7. 법적 고지	14

1. 구성품/필요 항목


구성품

- Razer 링 조명

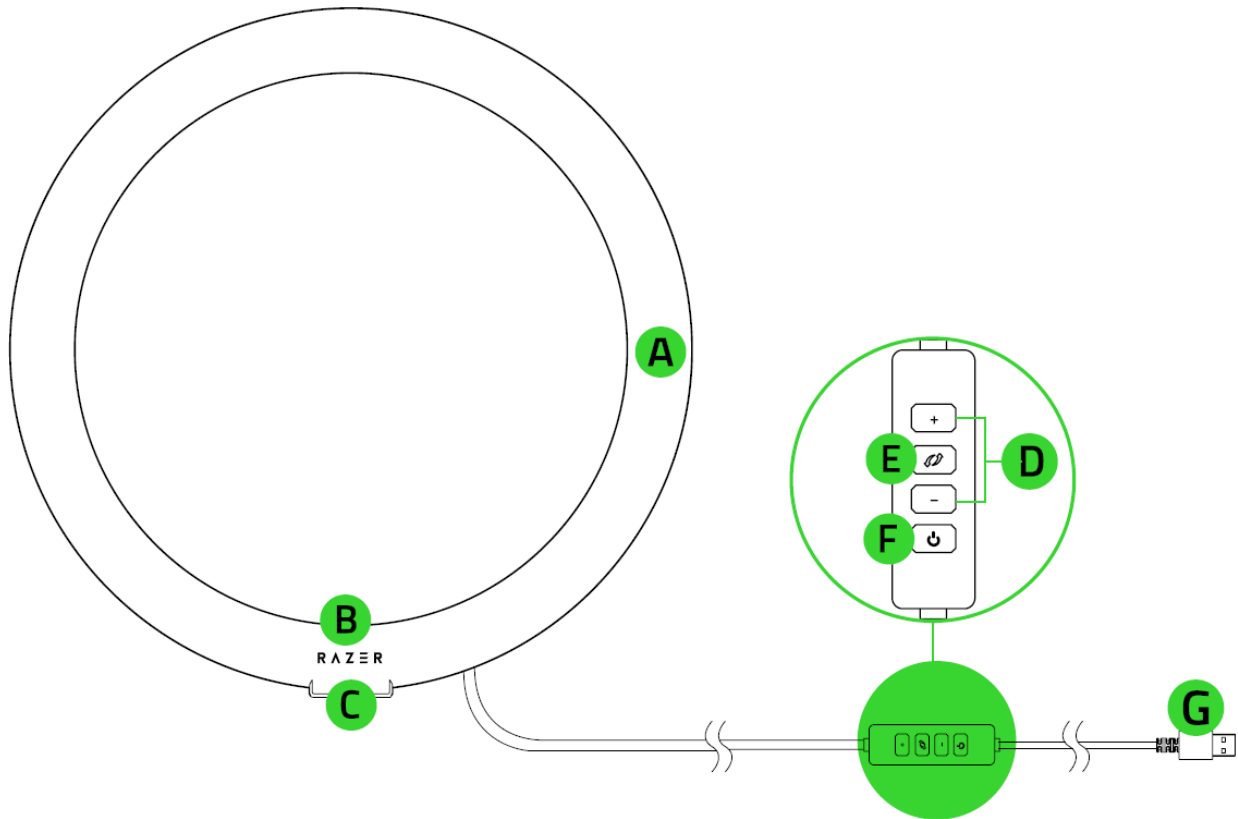


- A. 12 인치 링 조명
- B. 휴대폰/볼 헤드 마운트 소켓
- C. 삼각대 소켓
- D. 밝기 조절 버튼
- E. 색 온도 버튼
- F. 전원 버튼
- G. USB Type-A 커넥터

■ 삼각대 마운트

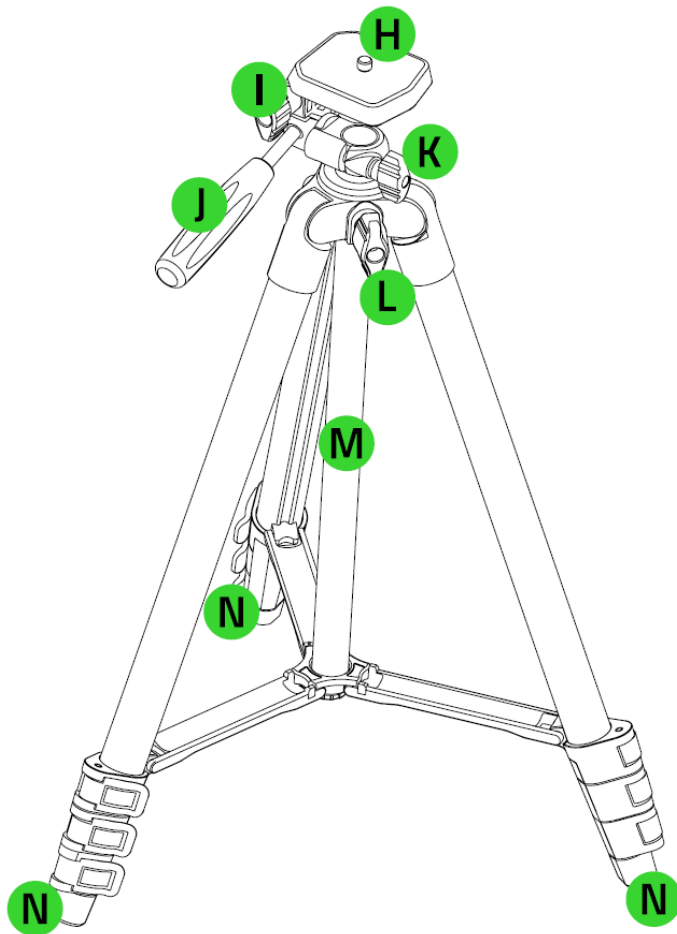


- H. 링 조명 나사 및 손잡이
- I. 상하 높이 조절 힌지 및 손잡이
- J. 기울임 조절 힌지 및 손잡이
- K. 회전 손잡이
- L. 높이 조절 손잡이
- M. 높이 조절 기둥
- N. 레그 락

■ 플렉서블 휴대폰 거치대*

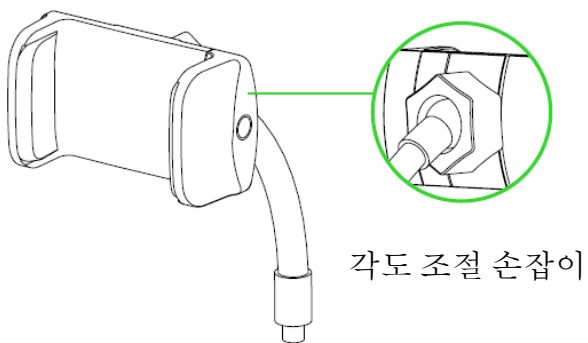

■ 볼 헤드 마운트*

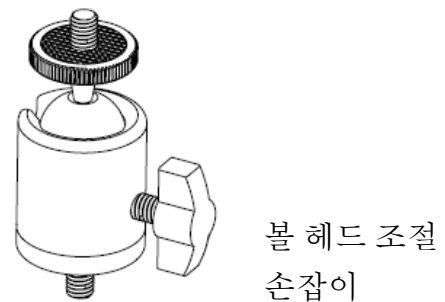

■ 중요 제품 정보 안내

*호환되는 휴대폰 및 카메라 목록은 support.razer.com 를 방문하십시오.


필요 항목

- 5V 2A 전원 어댑터*

*미포함.

2. 보증 지원

1 년간 제품의 품질을 보증하는 훌륭한 기기를 얻으셨습니다. razerid.razer.com에 등록하면 제품 성능을 향상하고 Razer의 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

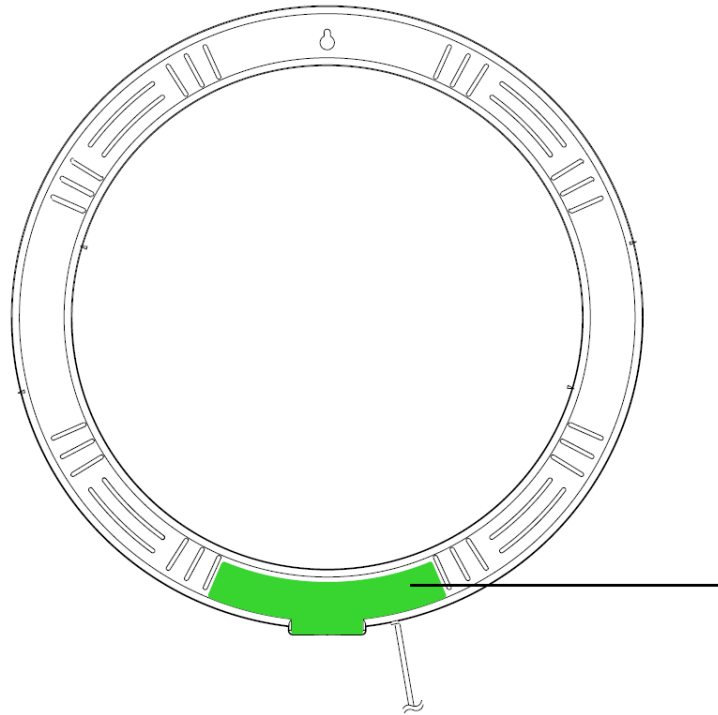

제품 일련 번호는
여기서 확인할 수
있습니다.

궁금한 점이 있으십니까? support.razer.com에서 Razer 지원팀에 문의하십시오.

3. 기술 사양

한눈에 보기

- 스튜디오에서 스트리밍하는 수준의 조명을 위한 12" 링 조명
- 딱 맞는 톤으로 설정할 수 있는 커스텀 설정 가능한 조명 스펙트럼
- 최적의 조명 수준 설정이 가능한 조정 가능한 밝기
- PC 및 모바일 스트리밍을 위한 다양한 마운팅 옵션
- 모든 타입의 셋업에 잘 맞는 삼각대 스탠드

밝기 및 색상

- 광원: LED SMD
- LED 개수: 192pcs
- 밝기: 500 루멘
- 디밍 조절: 10 ~ 100%(0% 누를시 전원 끄기)
- 색상: 3000K, 4500K, 6500K(웜 화이트, 밸런스 화이트, 쿨 화이트)
- CRI: >80%

전원 및 컨트롤

- 컨트롤: 밝기 및 색상 컨트롤을 위한 케이블 내 물리적 버튼 컨트롤러
- 전원: PC* 또는 외장 배터리를 통한 USB 전원(* PC USB 포트 요구 사항 5V 2A 최대 출력)
- 총 전력: 10W


구성

- 마운팅 옵션: 1/4 인치 나사 휴대폰 홀더가 있는 삼각대 볼 마운트
- 소재:
 - 링 조명 - 플라스틱/금속
 - 삼각대 - 알루미늄 합금

- 사이즈:
 - 링 조명 외경: 12 인치
 - 링 조명 외경: 30.0cm/11.8"
 - 링 조명 내경: 24.1cm/9.5"
- 무게:
 - 링 조명: 260g/0.57lbs
 - 삼각대 스탠드: 550g/1.21lbs
- 삼각대 높이: 최소 40cm/15.8", 최고 135cm/53.2"
- 휴대폰 홀더: 7.25cm x 4.73cm x 18.75cm, 패딩 및 4.95cm 에서 8.0cm 로 확장 가능


4. 시작하기

1. 레그 락을 열어 각각의 삼각대 다리를 원하는 높이만큼 늘린 다음, 각 다리의 높이를 맞춥니다.

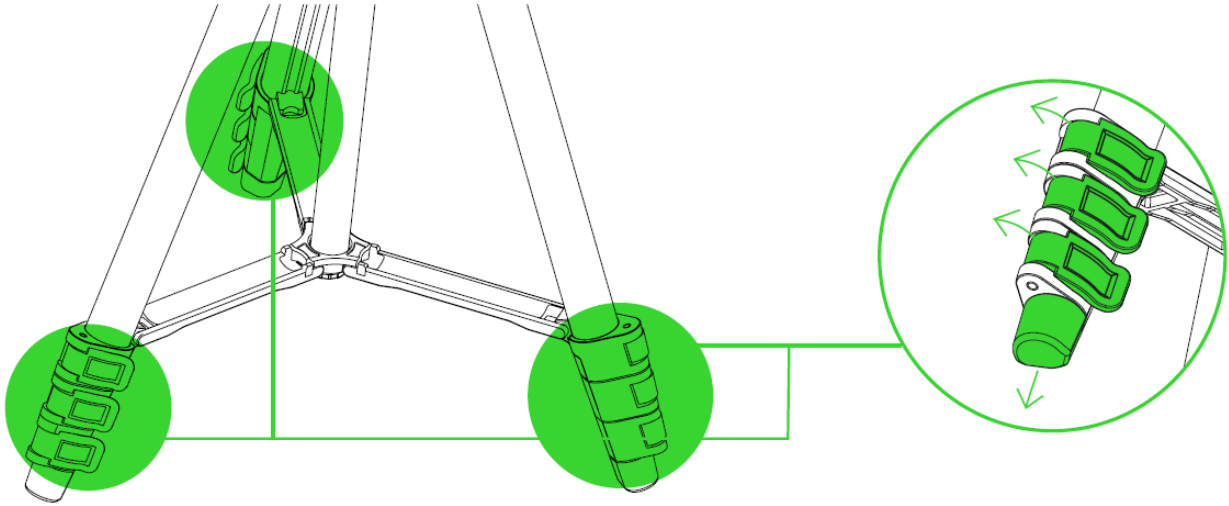


i 각 다리는 최대 3 번까지만 늘릴 수 있습니다. 최대 높이까지 필요한 경우가 아니면 맨 위쪽 다리부터 늘리는 것이 좋습니다.


2. 원하는 높이까지 안정적으로 늘렸다면 모든 레그 락을 잠그고 삼각대 마운트를 평평한 곳 또는 안정적인 표면 위에 올려놓습니다.

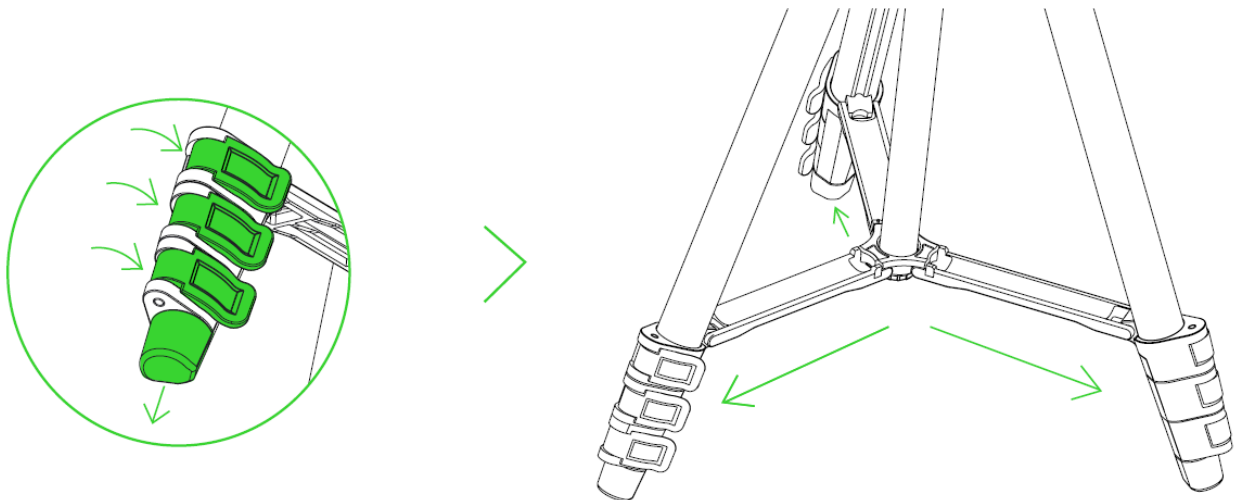


3. 링 조명을 삼각대 마운트에 부착한 다음, 링 조명 손잡이를 조여 원하는 위치에 단단히 고정합니다.

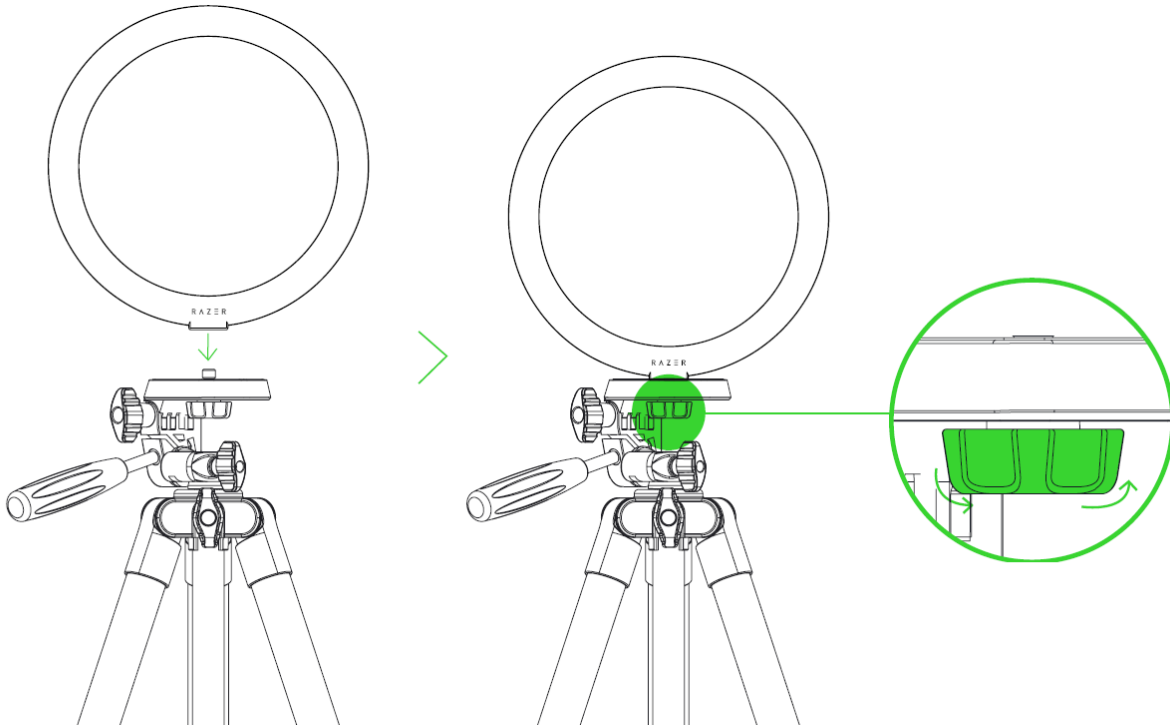


4. 휴대폰 거치대를 휴대폰 마운트 소켓에 부착한 다음, 휴대폰(미포함)을 접이식 그립에 장착하고 목 부분을 필요에 따라 조절합니다. 휴대폰 각도 조절에 대한 추가 옵션으로, 그립 뒤쪽의 손잡이를 풀어 각도를 조절하고, 원하는 각도에 조절하였으면 다시 조여 고정시킬 수 있습니다.

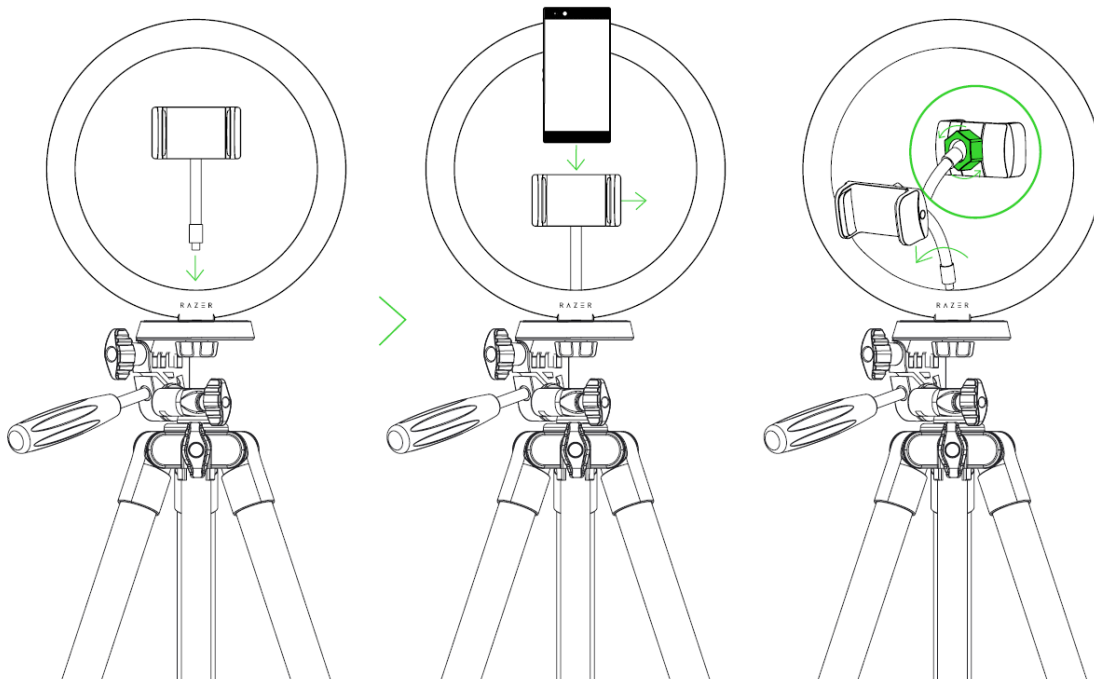

가지고 있는 장비 중 스트리밍 카메라(미포함)를 사용하려면 볼 헤드 마운트를 소켓에 고정하고 카메라를 볼 헤드 나사에 부착합니다. 볼 헤드 소켓의 손잡이를 풀어 카메라의 각도를 조절하고 원하는 각도에 놓은 후 다시 조여 고정합니다.

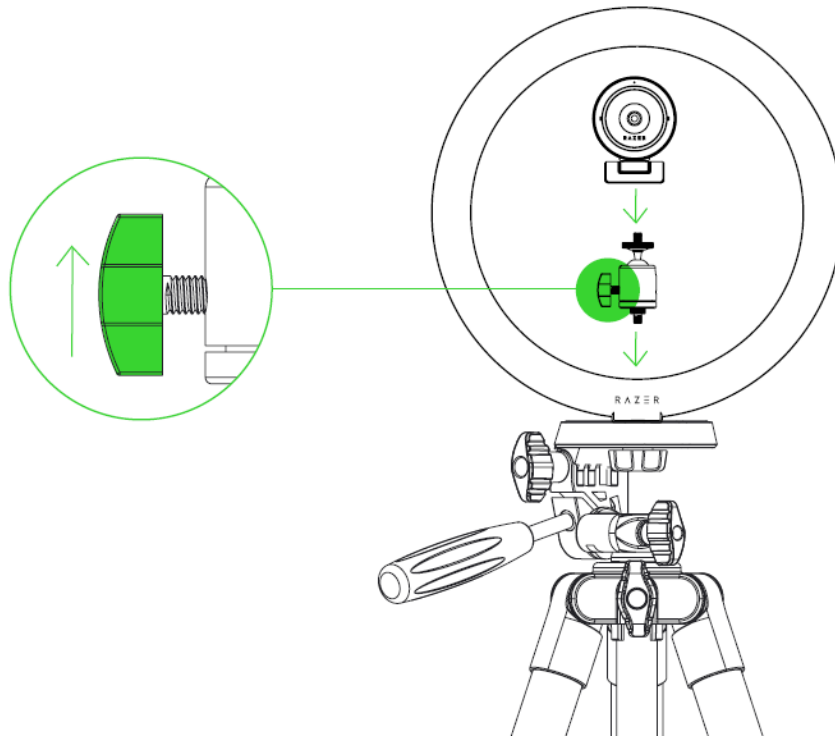

5. 링 조명을 5V 2A 전원 어댑터*에 연결하고 링 조명의 전원 버튼을 눌러 켭니다.

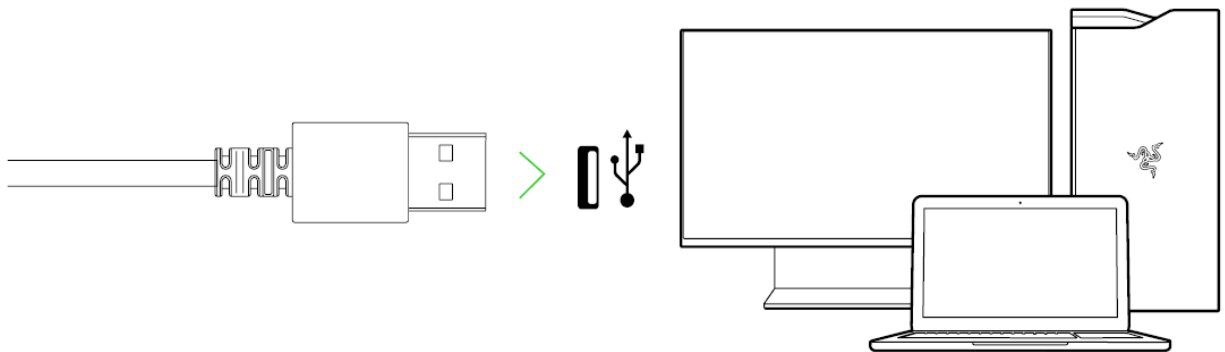


*미포함.

5. 링 조명 사용하기

링 조명 컨트롤


켜기/끄기

전원 버튼을 눌러 링 조명을 켜거나 끕니다.

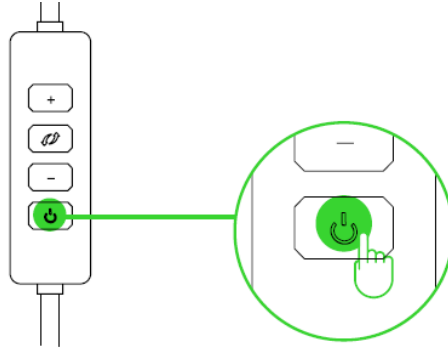



색 온도 변경

색 온도 버튼을 누르면 웜, 밸런스, 쿨 색상 간에 전환됩니다.

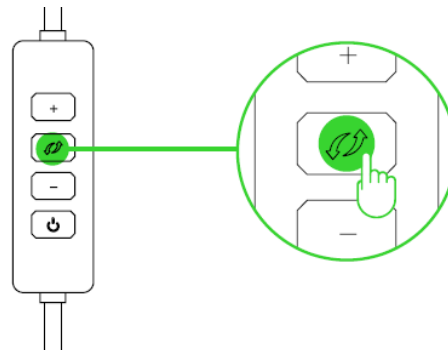

밝기 조절하기


링 조명은 밝기가 50%로 초기 설정되어 있습니다. 링 조명의 밝기를 최대 또는 최저로 조정하려면 + 또는 - 버튼을 눌러 밝기를 10%씩 올리거나 내리십시오.

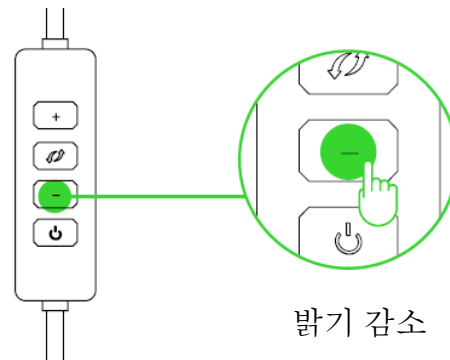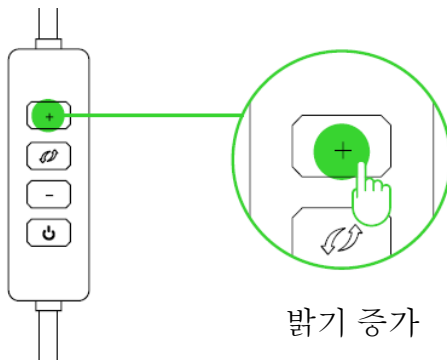

삼각대 마운트


높이 조절하기

높이 조절 손잡이를 풀어 기둥의 높이를 조절합니다. 원하는 높이에서 손잡이를 다시 조여 잠급니다.

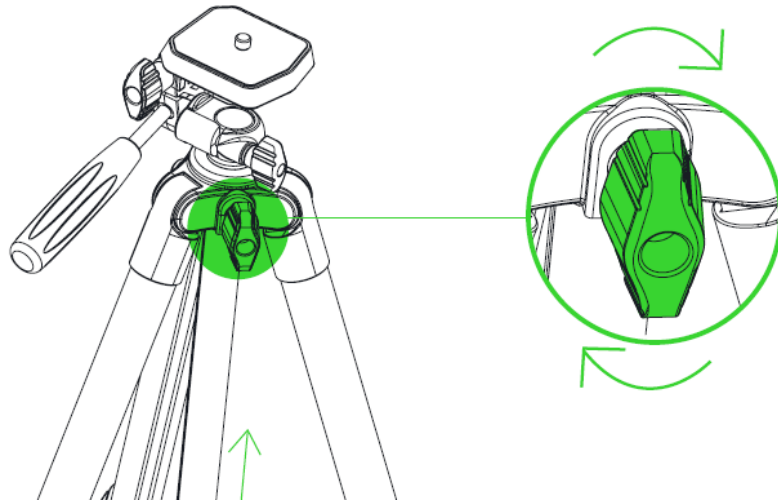


상하 높이 및 기울임 조절하기

삼각대 헤드의 상하 높이와 기울어진 정도를 조절하려면 해당하는 손잡이를 풀고 원하는 만큼 조절합니다. 원하는 상하 높이 또는 기울기로 만든 후에 해당하는 손잡이를 다시 조여 잠급니다.

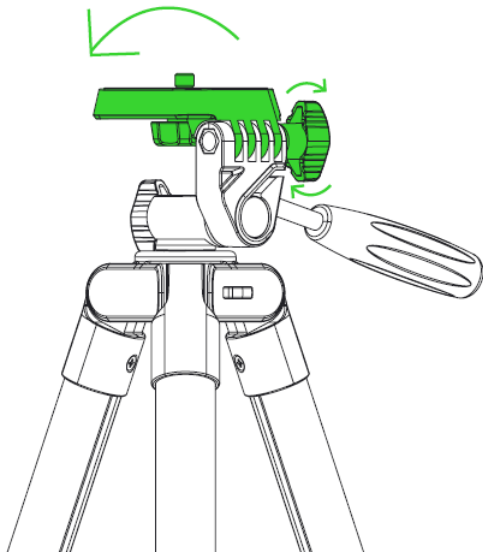


상하 높이 조절

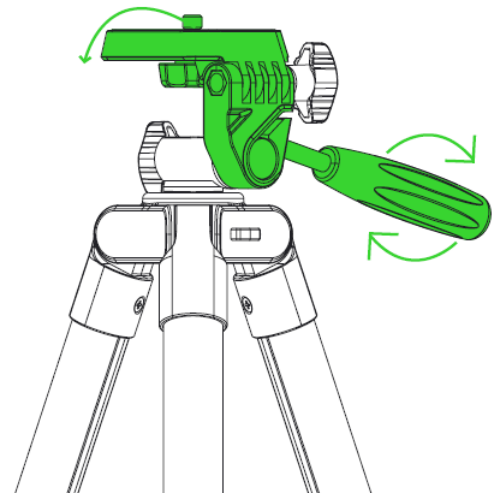

기울기 조절

마운트 회전하기

회전 손잡이를 풀어 삼각대 마운트의 헤드를 회전시켜 링 조명을 원하는 방향에 놓습니다. 링 조명을 잠그려면 손잡이를 다시 조입니다.

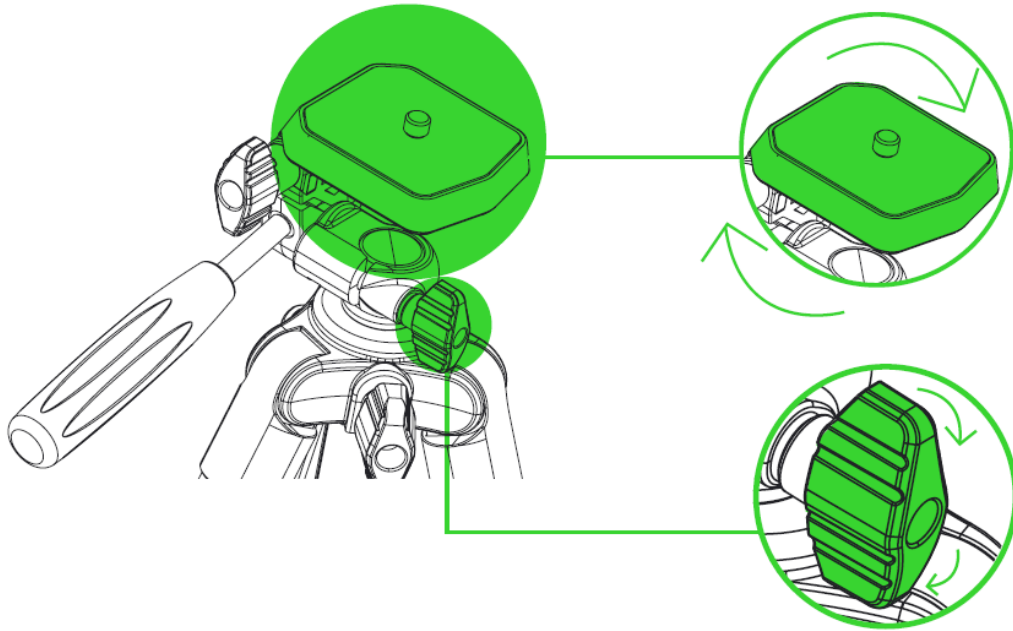

6. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer 링 조명을 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 Razer 핫라인으로 연락하거나 support.razer.com 을 방문하여 지원을 받으십시오.

기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.

물, 수분, 용제 또는 다른 젖은 표면 근처에서 기기 및 해당 구성 요소를 사용하거나 설치하지 말고 기기를 장시간 동안 고온이나 직사 광선에 노출하지 마십시오.

기기와 이의 구성 요소를 액체, 습기 또는 수분에서 멀리 떨어진 곳에 두십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)) 내에서만 기기와 구성 요소를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

유지관리 및 사용

Razer 링 조명은 최소한의 관리만 해주면 최적의 상태를 유지할 수 있습니다. 먼지가 쌓이지 않도록 한 달에 한 번씩 모든 케이블을 제거한 다음, 부드러운 천 또는 면으로 청소하는 것이 좋습니다. 비누 또는 강력한 세척 용제는 사용하지 마십시오.

7. 법적 고지

저작권 및 지적 재산권 정보

©2021 Razer Inc. 전권 보유. Razer, 삼두사 로고, Razer 로고, "For Gamers. By Gamers."와 "Powered by Razer Chroma" 로고는 미국 또는 기타 국가에서 Razer Inc. 및/또는 제휴사의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다.

Razer Inc.(이하 "Razer")는 이 안내서에서 언급된 제품과 관련하여 (등록 여부와 관계없이) 저작권, 상표, 영업 비밀, 특허, 특허 신청 또는 기타 지적 재산권을 보유하고 있을 수 있습니다. 이 안내서를 제공한다고 해서 그러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지적 재산권에 대한 라이선스를 제공하는 것은 아닙니다. Razer 링 조명 (이하 "제품")는 패키지나 그 외의 경우에 실린 사진과 다를 수 있습니다. Razer 는 발생할 수 있는 이러한 차이 또는 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제품 제한 보증

제품 제한 보증에 대한 최신 및 현행 조건을 확인하려면 [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty) 를 방문하십시오.

책임의 한계

Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 모든 이익 손실, 정보나 데이터의 소실과 특별하고 우발적이며 간접적이고 징벌적이거나 결과적인 또는 우발적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 상황에도 Razer 의 책임 부담액은 제품의 소매 가격을 초과하지 않습니다.

일반 사항

이 조항은 제품을 구매한 사법 관할 지역의 법률을 적용하여 해석됩니다. 본 계약의 어떠한 조항이 유효하지 않거나 집행력이 없는 경우 해당 조항(유효하지 않거나 집행력이 없는 한)은 무효하며 제외된 것으로 간주되나 기타 나머지 조항은 어떠한 조항도 효력이 상실되지 않습니다. Razer 는 사전 통고 없이 언제든지 어떠한 조항이든 변경할 수 있는 권리가 있습니다.