



Razer Chimaera 무선 게임용 Xbox 360 헤드셋은 최대 12 시간의 전투와 음성 통신을 편안하게 즐기는데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. PC 게임 분야에서 축적한 풍부한 기술을 바탕으로 개발된 이 무선 헤드셋은 고정밀 사운드를 제공하는 동시에 인체공학적인 설계로 가장 편안한 착용감을 줍니다. 포함된 베이스 스테이션은 충전 도크와 보관 장치의 역할을 모두 수행하여 Xbox LIVE 로 게임 실력을 발휘하는데 필요한 Razer Chimaera 의 준비 상태를 유지해 줍니다.

마스터 가이드

목차

1. 패키지 내용물
2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항
3. 주요 특징
4. 기술 사양
5. 설치/등록/기술 지원
6. Razer Chimaera 사용 방법
7. 법률 용어

1. 패키지 내용물

- Xbox 360®용 Razer Chimaera 무선 게임용 헤드셋
- 충전 도크 베이스 스테이션
- 케이블:
 - RCA 케이블
 - AC 어댑터
 - 2.5mm ~ 2.5mm 스테레오 케이블(컨트롤러 연결용)
- AAA 충전지 2 개
- 빠른 시작 가이드
- 마스터 가이드


2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항

- Xbox 360®
- 콤포지트 케이블(또는 컴포넌트 HD AV 케이블)

또는

- PC

3. 주요 특징

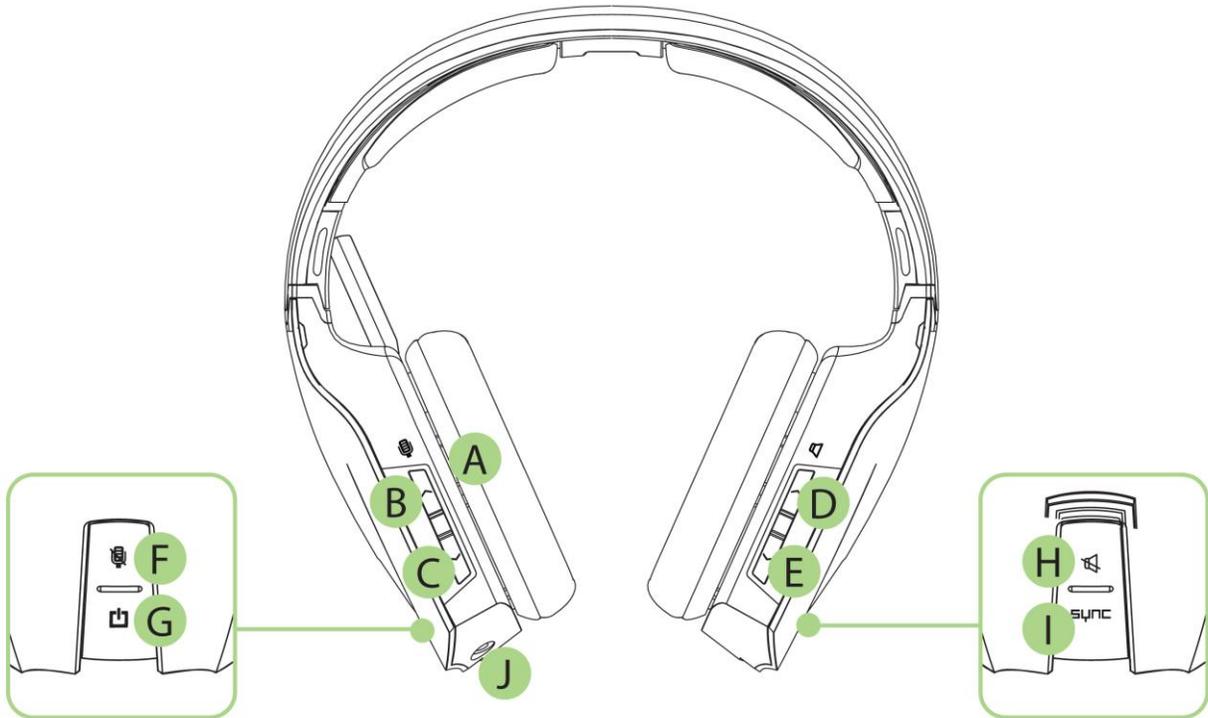

A. 2.0 스테레오 사운드

B. 왼쪽 버튼 1 -송출 마이크 볼륨 크게


C. 왼쪽 버튼 2 -송출 마이크 볼륨 작게

D. 오른쪽 버튼 1 -볼륨 크게

E. 오른쪽 버튼 2 -볼륨 작게

F. 왼쪽 버튼 3 -마이크 음소거

G. 왼쪽 버튼 4 -전원 버튼

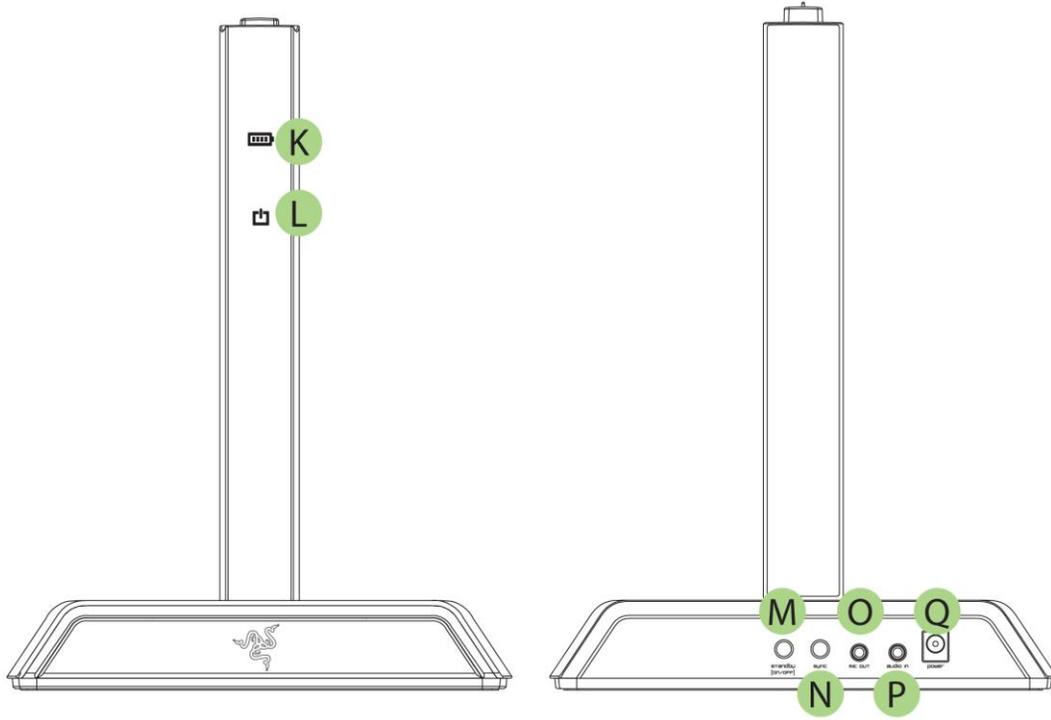

H. 오른쪽 버튼 3 -음소거

I. 오른쪽 버튼 4 -동기화 버튼

J. 마이크 잭

K. 충전 LED

L. 대기 LED

M. 대기 버튼(켜짐/꺼짐)

N. 동기화 버튼

O. 마이크 출력

P. 오디오 입력

Q. AC 커넥터

4. 기술 사양

무선 헤드셋 치수 (in mm): 200 (W) x 204 (H) x 88 (D)

헤드폰

- 무선 주파수: 2.4GHz
- 무선 범위: 32.8 Ft / 10m
- 주파수 응답: 20 - 20,000 Hz
- 임피던스: 32Ω (1kHz 기준)
- 감도(@1kHz, 1V/Pa 기준): 105dB +/- 2dB
- 드라이버: 50 mm, 네오디뮴 자석 포함
- 배터리: AAA 배터리 2 개 (배터리 지속 시간: 최대 12 Hours 시간)
- 충전 시간: 3 시간


마이크

- 주파수 응답: 130 - 10,000 Hz
- 감도(@1kHz, 1V/Pa 기준): -42 ± 2dB
- 신호 대 잡음비: >55 dB
- 픽업 패턴: 단방향

5. 설치/등록/기술 지원


배터리 설치

배터리를 제대로 사용하려면 Razer Chimaera 를 처음 사용할 때 배터리를 완전히 충전하십시오.
다 쓴 배터리를 완전히 충전하는 데 약 3 시간이 걸립니다.

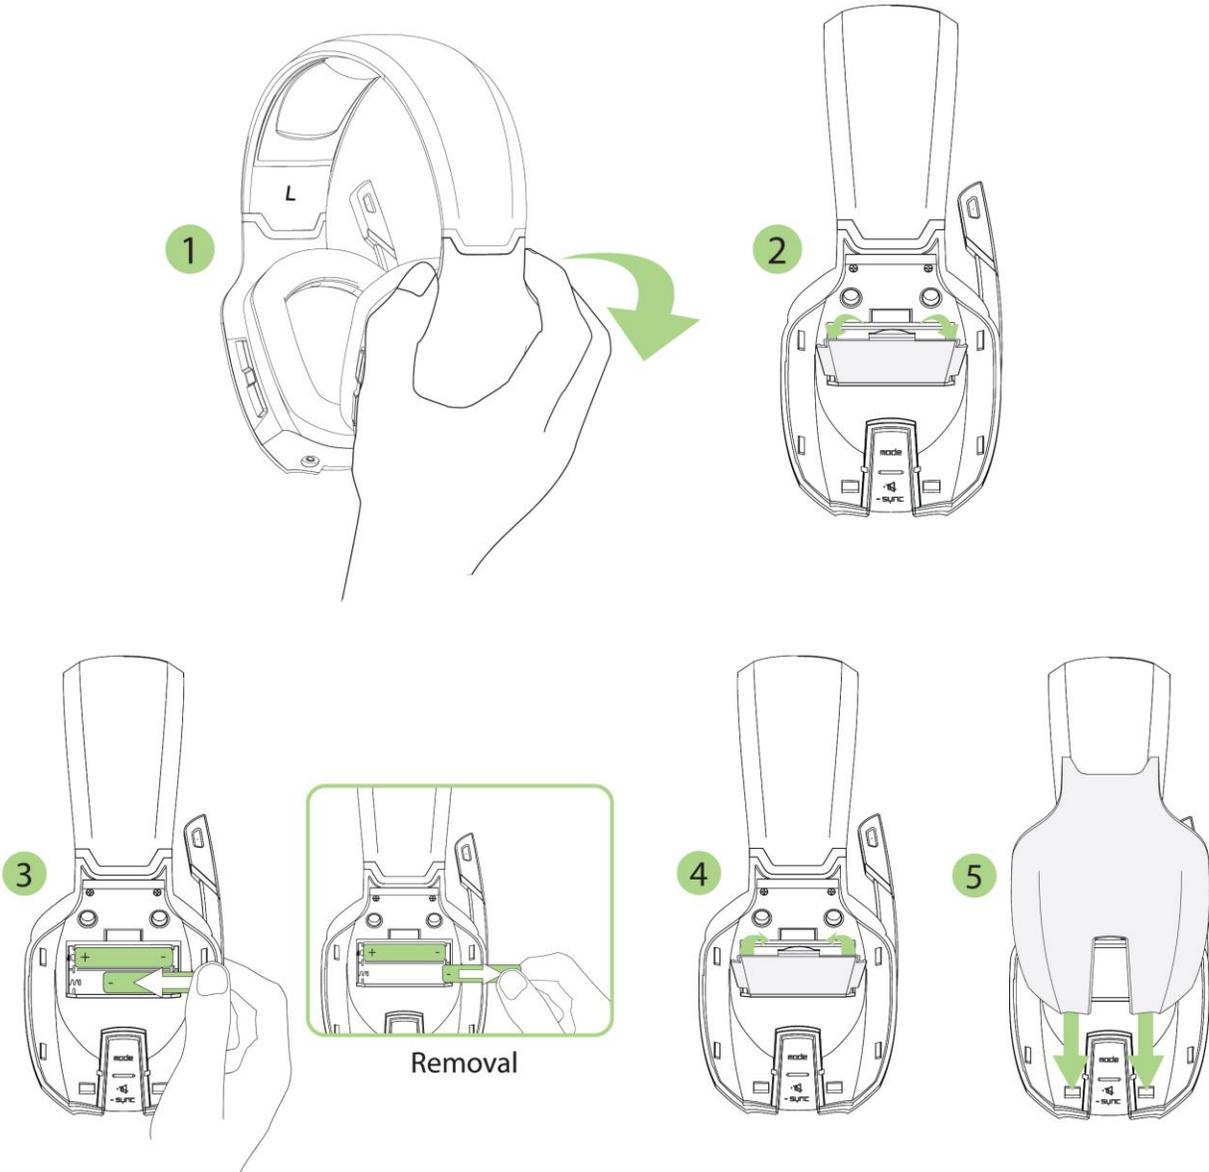

주의: AAA 배터리 와 정품 아답터만 사용하세요.


전원

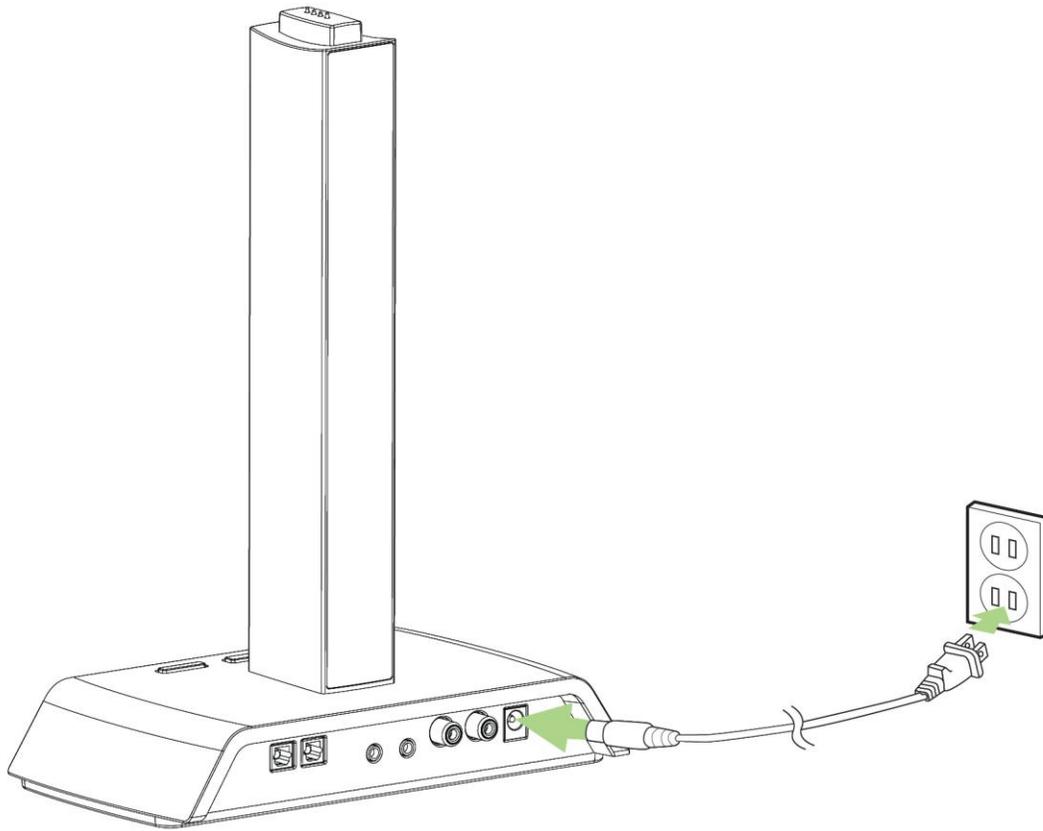

한국

-볼트: 100-240V ~ 50/60/Hz

페어링

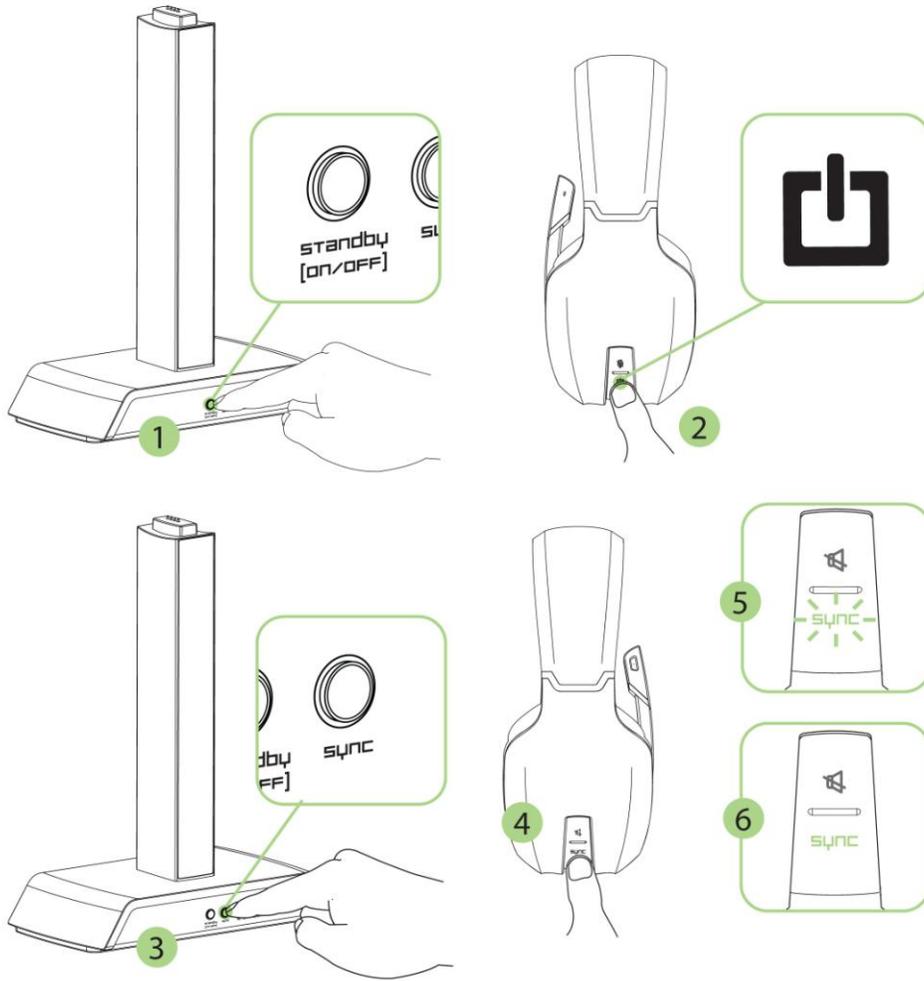


컨트롤러



XBOX 360® 연결

오디오

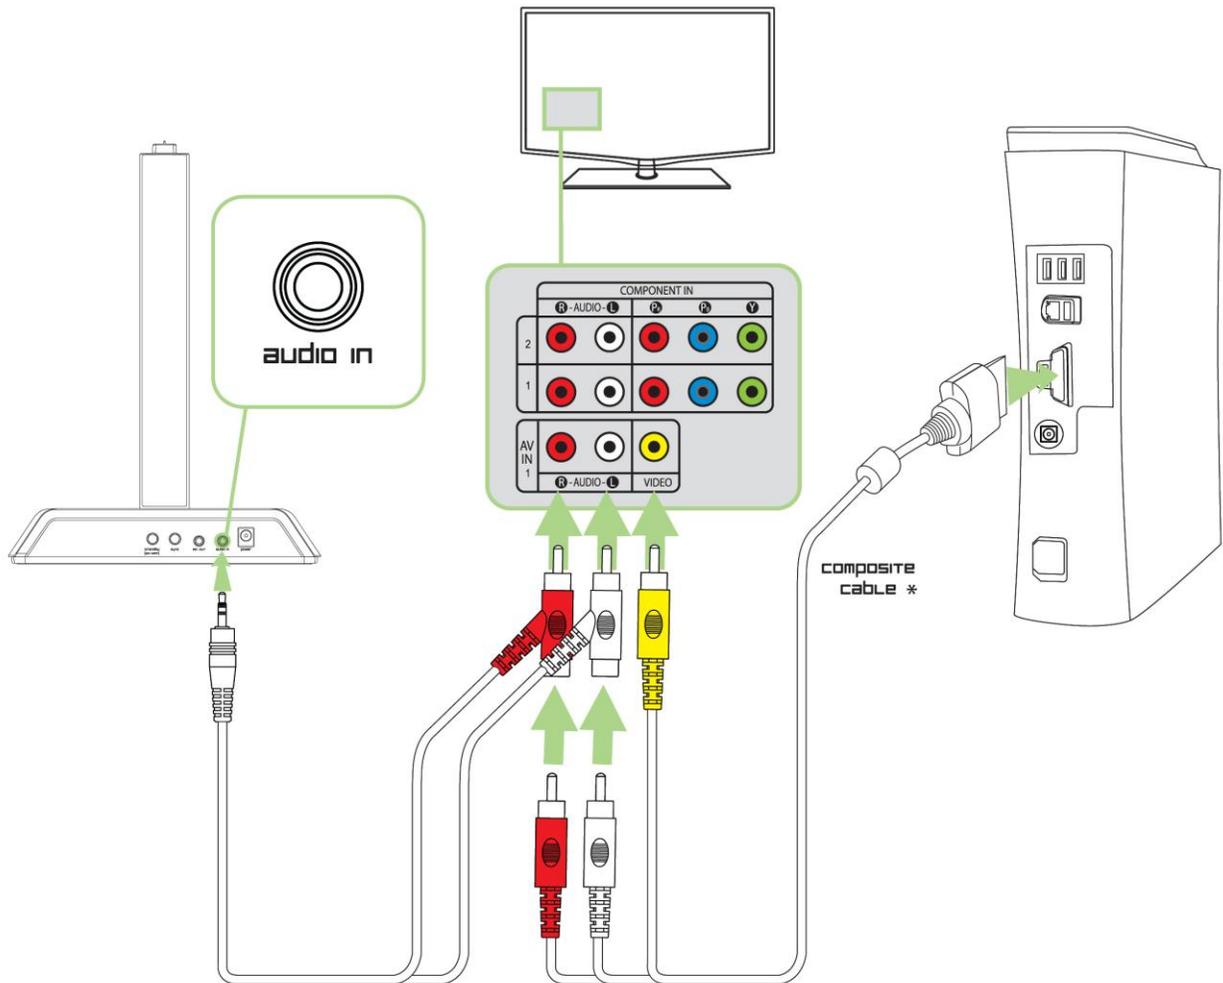

*비포함


Xbox LIVE 와 무선으로 연결 시 발생할 수

있는 충돌을 최소화하기 위하여 아래 중 한가지 방법을 추천해 드립니다.

1. Razer Chimaera 를 Xbox360 으로부터 최소 1 미터 이상 떨어진 곳에 배치하세요
2. Razer Chimaera 를 위한 독립적인 라우터 채널을 셋팅하세요. 라우터 채널 셋팅에 관한 세부적 사항은 유저메뉴얼을 참조 바랍니다.
3. Xbox 360 을 유선 LAN 으로 연결하세요.

PC 연결

오디오

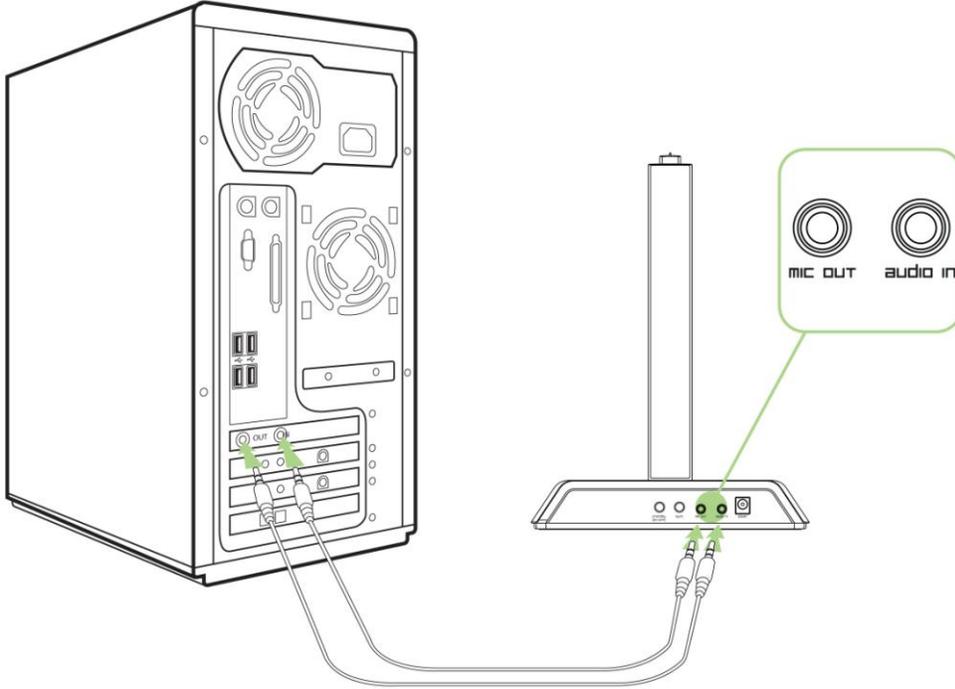

*비포함

주의: PC 에서 Xbox 로 다시 변경하기 위해서는 PC 에 연결된 커넥터를 해제하세요.

RAZER CHIMAERA 등록


온라인 제품 등록을 하려면 www.razerzone.com/registration/ 을 방문하세요.

다음과 같은 혜택이 있습니다.

- 1 년간 제조업체의 제한된 보증.
- www.razersupport.com 에서 무료 온라인 기술 지원.

6. RAZER CHIMAERA 사용

마이크 음소거

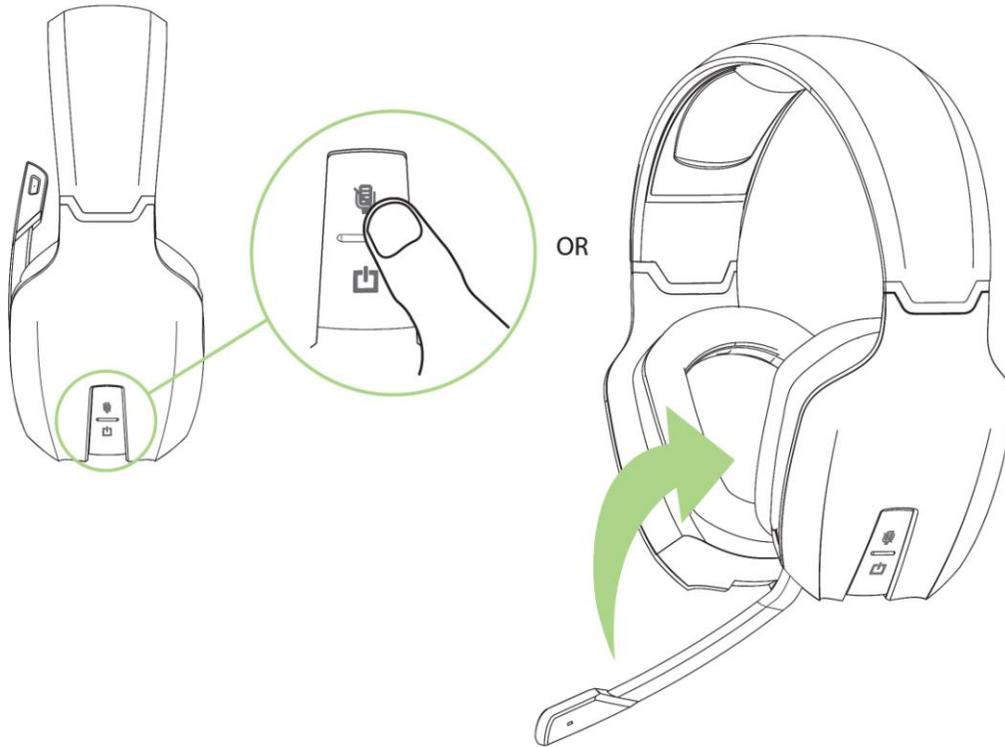

왼쪽 버튼 3 을 누릅니다.

또는

마이크를 위쪽으로 돌립니다.

에너지 관리관리

헤드셋에 10 분간 오디오 신호가 수신되지 않으면 에너지 절약을 위해 헤드셋의 전원이 자동으로 꺼집니다.

헤드셋의 충전 용량이 10% 이하로 떨어지면 장치에서 2 분 간격으로 경고음이 울립니다. 이때 헤드셋을 충전하십시오.

버튼 사용



헤드셋

왼쪽 이어 컵의 버튼

-  및  를 눌러 마이크 볼륨을 증감시킵니다.

-  을 눌러 마이크를 음소거합니다.

-  을 길게 눌러 헤드셋의 전원을 켜고 끕니다.

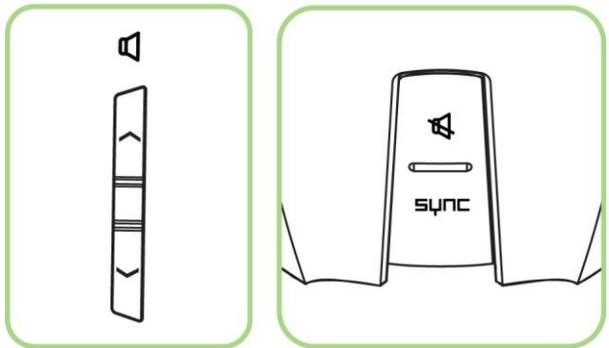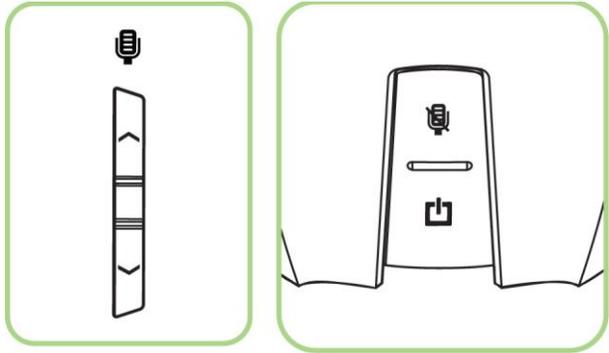

오른쪽 이어 컵의 버튼

-  및  를 눌러 마이크 볼륨을 증감시킵니다.


-  을 눌러 오디오 볼륨을 음소거합니다.

- **sync** 을 계속 눌러 헤드셋과 베이스 스테이션을 페어링합니다.

베이스 스테이션

대기 버튼

- **standby** (on/off) 를 눌러 베이스 스테이션의 전원을 켜거나 끕니다.



동기화 버튼

- **sync** 를 계속 눌러 베이스 스테이션과 헤드셋을 페어링합니다.

LED 상태 표시등

Razer Chimaera 의 헤드셋과 충전 도크 베이스 스테이션에는 다양한 LED 상태 표시등이 있습니다.

헤드셋


	계속 켜짐	깜박임	꺼짐
전원	 켜짐	 배터리 < 10%	 꺼짐
마이크	 음소거	해당 사항 없음	 음소거 해제
블룸	 음소거	해당 사항 없음	 음소거 해제
동기화	 페어링됨	 페어링	 페어링 해제

충전 도크 베이스 스테이션

충전 중	 100% 충전됨	 < 100% 충전됨	해당 사항 없음	 헤드셋 미장착
대기/동기화	 장치: 전원 켜짐	 장치: 대기 중	 페어링	해당 사항 없음

음성및 게임 볼륨 설정

1. Xbox 대시보드 또는 게임 중에 안내 버튼을 누릅니다.

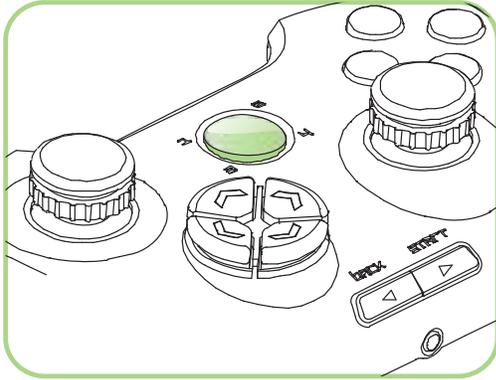

2. 설정 > 기본 설정 > 음성을 선택합니다.

3. 음성 볼륨 - 게임 중에 친구의 음성 볼륨을 설정합니다.

4. 게임 볼륨 - 채팅 중에 게임의 볼륨을 설정합니다.

7. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2011 Razer USA Ltd. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer USA Ltd 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer USA Ltd(이하 “Razer”)에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Chimaera (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 <http://warranty.razerzone.com> 을 방문하십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer 는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer 는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer 는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제나 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.