



Razer Tiamat 迪亚海魔7.1，世界上首款拥有10个独立内置驱动单元的罩耳式游戏耳麦，为您呈现极致的7.1环绕声音效体验。如果您能听到敌人靠近的脚步声防止被其偷袭，并可通过绝对精确的炮火声找到敌人所处的确切位置，那您就一定能在激战中称雄。除了Razer Tiamat 迪亚海魔7.1，没有其他任何环绕声耳机能够生成如此逼真的定位音效，为您提供终极的战术优势。

轻松控制整体音频效果。您可以根据需要使用音频控制单元来设置音量、音频定位以及低音强度。无论是将其配置为可爆发出完整的音墙效果，还是调整为简单的立体声效果，您始终都能够获得合适的游戏音频强度。

高级用户指南

目录

1. 包装内物品
2. 系统及硬件要求
3. 主要特性
4. 技术规格
5. 注册 Razer Tiamat迪亚海魔7.1
6. 安装您的Razer Tiamat迪亚海魔7.1
7. 使用 Razer Tiamat迪亚海魔7.1
8. 安全与维护
9. 法律声明

1. 包装内物品

- Razer Tiamat迪亚海魔7.1 环绕声模拟游戏耳机
- 音频控制单元
- 扬声器接口
- 快速入门指南
- 高级用户指南

2. 系统及硬件要求

PC

- USB 端口
- 耳机输出
- 麦克风输入




7.1 环绕声的所需:

- 耳机输出/前置
- 中置/重低音扬声器
- 后置环绕
- 侧置环绕



3. 主要特性

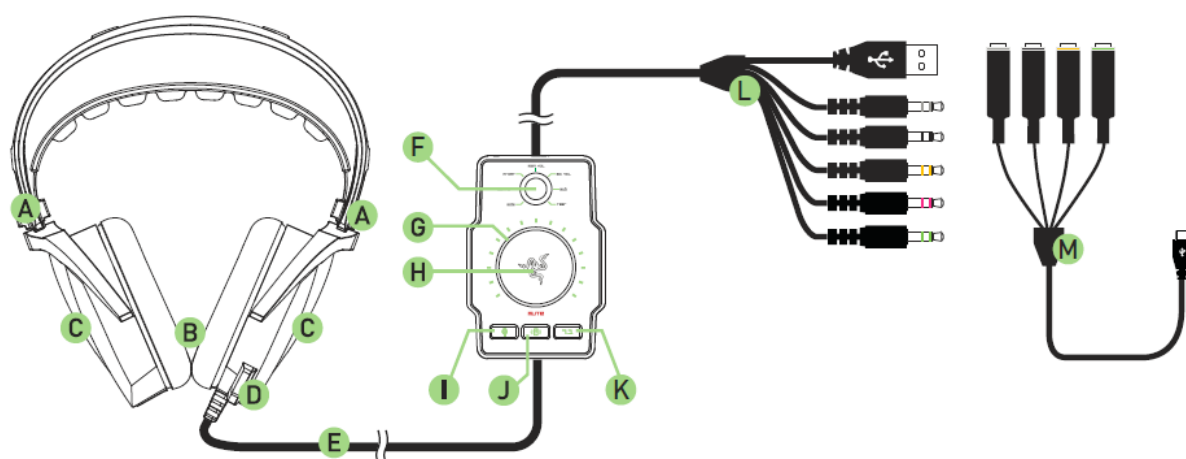

- A 可调填充式头带
- B 真正的7.1环绕声音效
- C 可拆卸耳罩
- D 伸缩式麦克风
- E 编织纤维护套线缆
- F 声道选择开关
- G 音量控制
- H 静音按键
- I 麦克风静音按键
- J 耳机/扬声器切换
- K 7.1/2.0 声道切换

L PC 接口

- 耳机输出/前置
- 麦克风输入
- 中置/重低音扬声器
- 后置环绕
- 侧置环绕
- 镀金 USB 接头

M 扬声器接口

- 音频输出/前置
- 中置/重低音扬声器
- 后置环绕
- 侧置环绕

4. 技术规格

耳机

- 重低音扬声器

驱动单元：2个40毫米，具有镀钛膜片的钕磁铁单元

频响：20 – 20,000 Hz

阻抗：16Ω

灵敏度 @ 1kHz：116 dB ± 3dB

- 中置

驱动单元：2 x 30mm 钕磁铁

频响：20 – 20,000 Hz

阻抗：32Ω

灵敏度 @ 1kHz：123 dB ± 3dB

- 前置

驱动单元：2 x 30mm 钕磁铁

频响：20 – 20,000 Hz

阻抗：32Ω

灵敏度 @ 1kHz：123 dB ± 3dB

- 侧置

驱动单元：2 x 20mm 钕磁铁

频响：20 – 20,000 Hz

阻抗：32Ω

灵敏度 @ 1kHz：120 dB ± 3dB

- 后置：

驱动单元：2 x 20mm 钕磁铁

频响：20 - 20,000 Hz

阻抗：32 Ω

灵敏度 @ 1kHz : 120dB ± 3dB

麦克风

- 频响：50 – 16,000 Hz

- 灵敏度@ 1KHz：-36 dB ± 2dB

- 信噪比：50 dB

- 拾音器模式：单向

5. 注册 RAZER TIAMAT迪亚海魔7.1

请访问 www.razerzone.com/registration/cn/ 进行在线产品注册。


您将获得：

- 为期1年的制造商有限保修。


- 免费在线技术支持：www.razersupport.com/cn

6. 安装您的RAZER TIAMAT迪亚海魔7.1

7.1声音设置

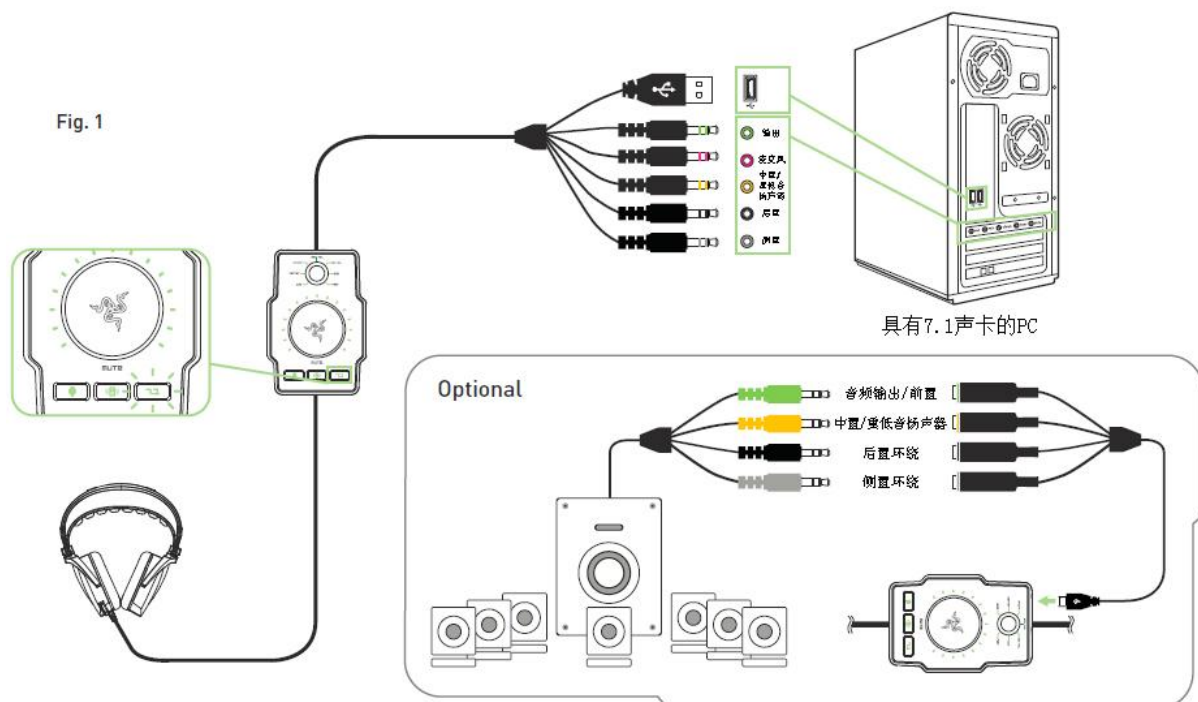


2.0 声音设置

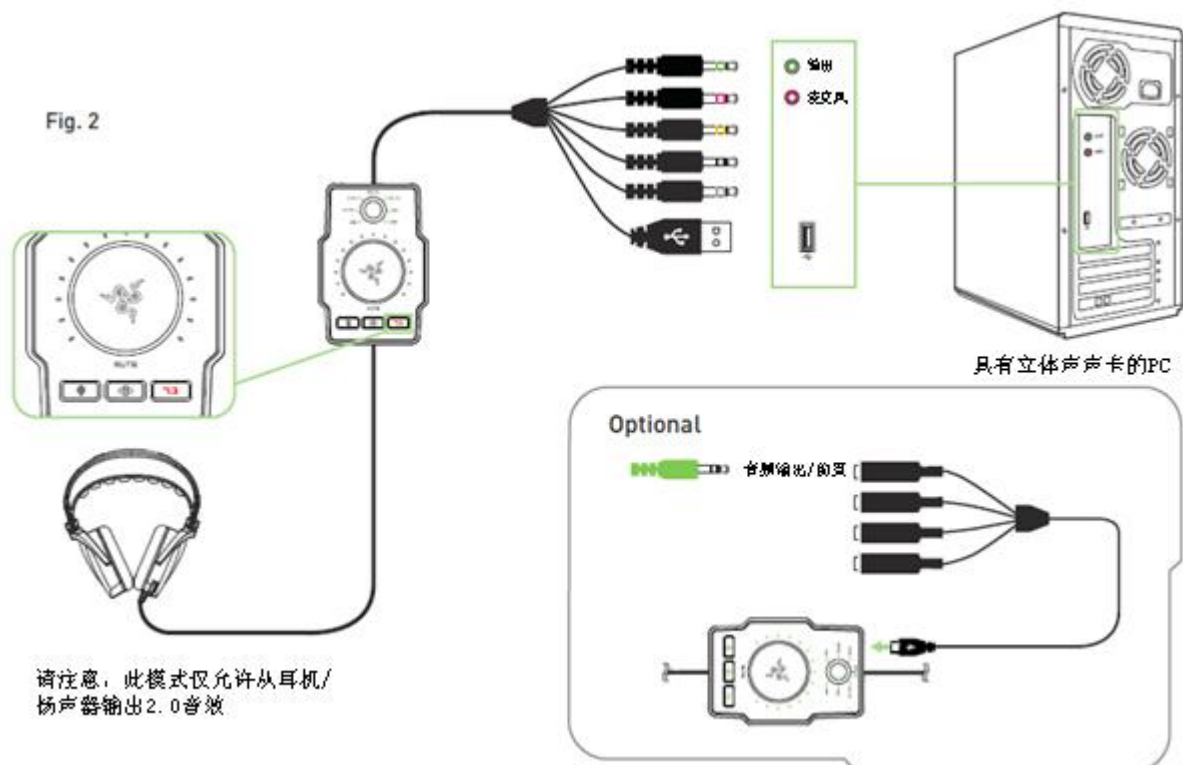

7. 使用 RAZER TIAMAT 迪亚海魔 7.1

7.1 声道调节

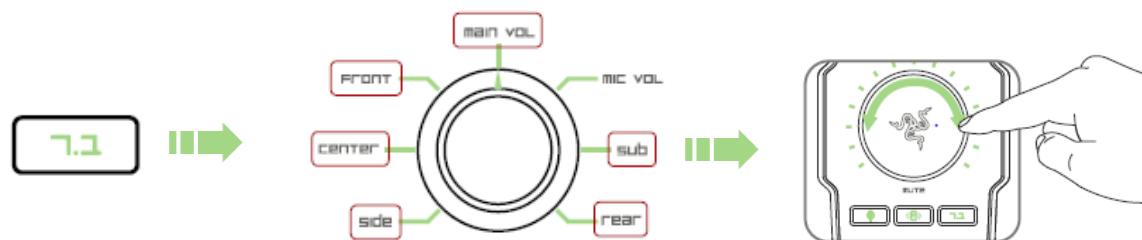


请确保选择7.1模式。

选择主音量或某一特定声道

旋转音量控制


2.0 音量调节

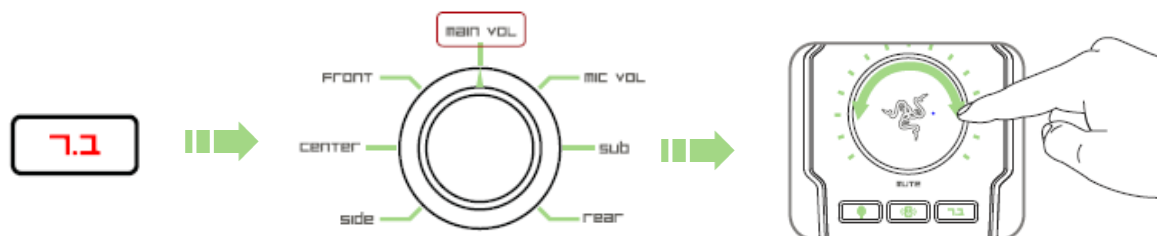

请确保已取消选择7.1模式
选择主音量

旋转音量控制

音频静音

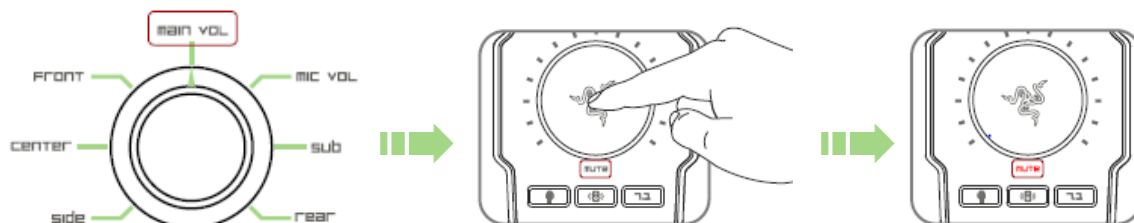

选择主音量

按下音频静音按键


麦克风音量调节



选择麦克风音量

旋转音量控制

有两种方法将麦克风静音

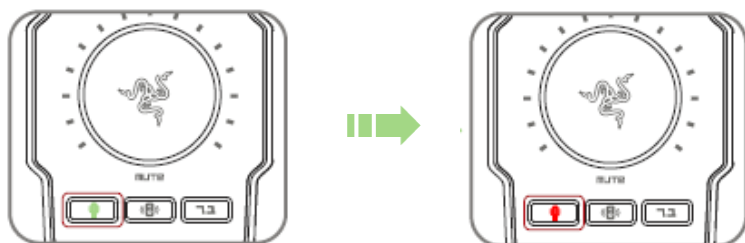

1. 按下麦克风静音按键



2. 选择麦克风音量，然后按下音频静音按键

还原为出厂默认值

要将 Razer Tiamat 迪亚海魔7.1还原为出厂默认设置，请将Razer Tiamat 迪亚海魔7.1连接到 开启的电脑同时按下并按住“静音”按键5秒钟。

8. 安全与维护

安全指南

为了在使用 Razer Tiamat迪亚海魔的过程中确保最大程度的安全，我们强烈建议您遵循以下安全指南：

1. 如果遇到设备正确操作的问题或问题排除无法工作，请拔除装置，并致电 Razer 热线或访问 www.razersupport.com/cn 寻求技术支持。请切勿尝试自行维修。
2. 请勿拆卸该设备（这样做将会导致其质保失效），请勿尝试在异常电流负荷下操作该设备。
3. 避免该设备接触液体或存放在潮湿环境。只能在 0°C (32°F) 到 40°C (104°F) 的指定温度范围内 使用设备。一旦温度超过此范围，请拔出并关闭该设备，以便让温度稳定在最佳水平。

4.即使是在音量较低的情况下，Razer Tiamat迪亚海魔也能隔离外部环境声音，因此可能降低您对外部环境的意识。如果您参与的活动需要您密切注意周围环境，请取下Razer Tiamat迪亚海魔。

5. 长时间听到过高的音量会伤害听力。而且，有些国家的法律限定最大音量为86db，以免在您需要一天收听8小时的情况下影响您的听力。因此，我们建议您在长时间收听时把音量调至舒适的级别。请保护您的听力。

维护与使用

Razer Tiamat迪亚海魔只需极少的维护就能保持最佳状态。我们建议您每月拔出一次设备，然后用柔软的布料或棉签浸些温水进行清洁。请勿使用肥皂或刺激性清洁剂。

9. 法律声明

版权和知识产权信息

©2011 Razer USA Ltd. 利申请中。保留所有权利。Razer、雷蛇、Razer三头蛇徽标、Razer 仿古磨损字徽标以及本高级用户指南所包含的其他商标均为Razer USA Ltd和/ 或其附属或关联公司的商标或注册商标，已在美国和/或其他国家或地区注册。Windows和Windows标识是 Microsoft公司集团之商标。

其他所有商标分别是其各自所有者的财产。Razer USA Ltd (简称 “Razer”) 可能拥有与本高

级用户指南的产品有关的版权、商标、商业机密、专利、专利申请或其他知识产权 (包括注册的和未注册的)。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer迪亚海魔 (下称 “产品”) 可能与包装或其他地方上的图片不同，请以实物为准。Razer对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改，恕不另行通知。

有限产品质保

有关最新和当前的产品有限质保条款，请访问：cn.razerzone.com/warranty

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏，Razer均不负责。在任何情况下，Razer所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

采购损失

为避免疑义，在任何情况下，Razer均不对任何采购损失负责，除非已被告知有发生此类损失的可能性。且任何情况下，Razer均不承担超出产品零售采购价格的任何采购损失。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行，则此类条款（无效条款或不可执行条款）应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer保留随时修订任何条款的权利，恕不另行通知。