



Razer Tiamat 7.1 は、最高品質の 7.1ch サラウンドサウンドを実現すべく 10 種類ものドライバを搭載した、世界初のサーカムオーラル型ゲーミングヘッドセットです。接近してくる敵の足音を聞きつけて背後からの攻撃を防ぎ、また銃撃戦の中でも相手の居場所を正確に把握できるほどの高感度性能を誇ります。デスマッチの勝利を収めるのはたやすい事です！

バトルで圧倒的優位に立てるほどの、臨場感あふれるポジショナルオーディオが搭載されたサラウンドサウンドヘッドセットは他に類を見ません。

オーディオコントロールもその手の中に収まります。

音量、そして重低音を含む音質の調整もオーディオコントロールユニットを使えば思いのままです。

壁を突き破るような驚音からごくシンプルなステレオサウンドまで、お好みに合わせてゲーム音声をお楽しみください。

マスターガイド

目次

1. パッケージの内容
2. システムおよびハードウェア要件
3. 主な特長
4. 技術仕様
5. Razer Tiamat 7.1の登録
6. Razer Tiamat 7.1の設定
7. Razer Tiamat 7.1の使い方
8. 使用上の注意とメンテナンス
9. 法的権利

1. パッケージの内容

- Razer Tiamat 7.1サラウンドサウンド アナログゲーミングヘッドセット
- オーディオコントロールユニット
- スピーカーコネクタ
- クイックスタートガイド
- マスターガイド

2. システムおよびハードウェア要件


PC

- USB ポート
- イヤフォン出力 
- マイク入力 

7.1 サラウンドサウンド出力に必要なポート:

- イヤフォン出力/フロント 
- センター/サブウーファー 
- リアサラウンド 
- サイドサラウンド 

3. 主な特長

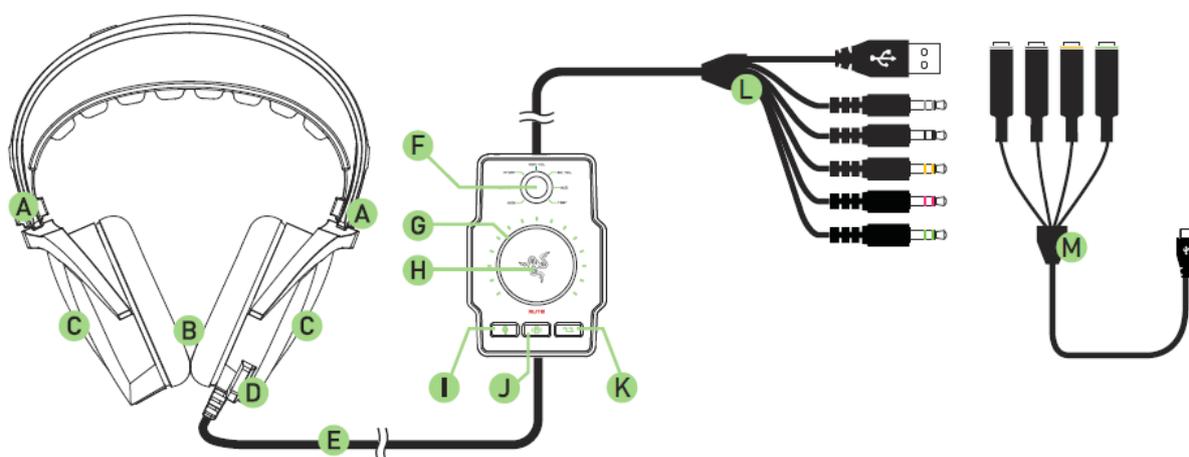

- A 調節可能なパッド付きヘッドバンド
- B 真の 7.1 サラウンドサウンド
- C 取り外し可能なイヤークップカバー
- D 格納式マイク
- E 編組ファイバー皮膜ケーブル
- F サウンドチャンネルセレクタ
- G 音量コントロール
- H オーディオミュートボタン
- I マイクミュートボタン
- J ヘッドフォン/スピーカーの切り替え
- K 7.1/2.0チャンネルの切り替え

L PCコネクタ

- イヤフォン出力/フロント
- マイク入力
- センター/サブウーファー
- リアサラウンド
- サイドサラウンド
- 金メッキ USB コネクタ

Mスピーカーコネクタ

- オーディオ出力/フロント
- センター/サブウーファー
- リアサラウンド
- サイドサラウンド

4. 技術仕様

ヘッドフォン

- サブウーファー:

ドライバ: 2 x 40mm

ネオジウム磁石及びチタンコーティング
グダイアフラム採用

周波数応答: 20 - 20,000 Hz

インピーダンス: 16 Ω

感度(1kHz): 116dB ± 3dB

- センター

ドライバ: 2 x 30mmネオジウム磁石

周波数応答: 20 - 20,000 Hz

インピーダンス: 32 Ω

感度(1kHz): 123dB ± 3dB

- フロント:

ドライバ: 2 x 30mmネオジウム磁石

周波数応答: 20 - 20,000 Hz

インピーダンス: 32 Ω

感度(1kHz): 123dB ± 3dB

- サイドサラウンド:

ドライバ: 2 x 20mmネオジウム磁石

周波数応答: 20 - 20,000 Hz

インピーダンス: 32 Ω

感度(1kHz): 120dB ± 3dB

- リアサラウンド:

ドライバ: 2 x 20mmネオジウム磁石

周波数応答: 20 - 20,000 Hz

インピーダンス: 32 Ω

感度(1kHz): 120dB ± 3dB

マイク

- 周波数応答: 50 – 16,000 Hz

- 感度 (1kHz): -36 dB ± 2dB

- S/N 比: 50 dB

- 集音パターン: 単一指向性

5. RAZER TIAMAT 7.1の登録

www.razerzone.com/registration/からオンライン製品登録を行ってください。


登録による特典:

- 1年間の製造元限定保証。


- www.razersupport.comでの無料オンライン技術サポート。(英語のみ)

6. RAZER TIAMAT 7.1の設定

7.1 サウンドの設定方法

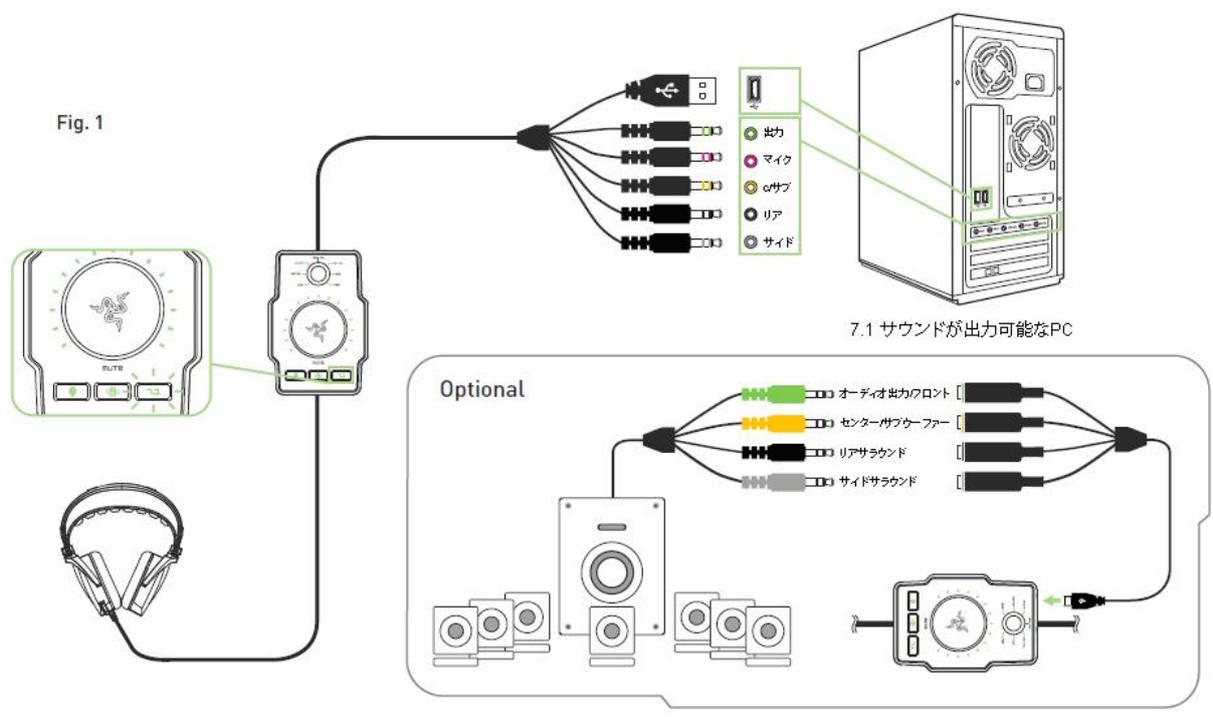


2.0 サウンドのセットアップ

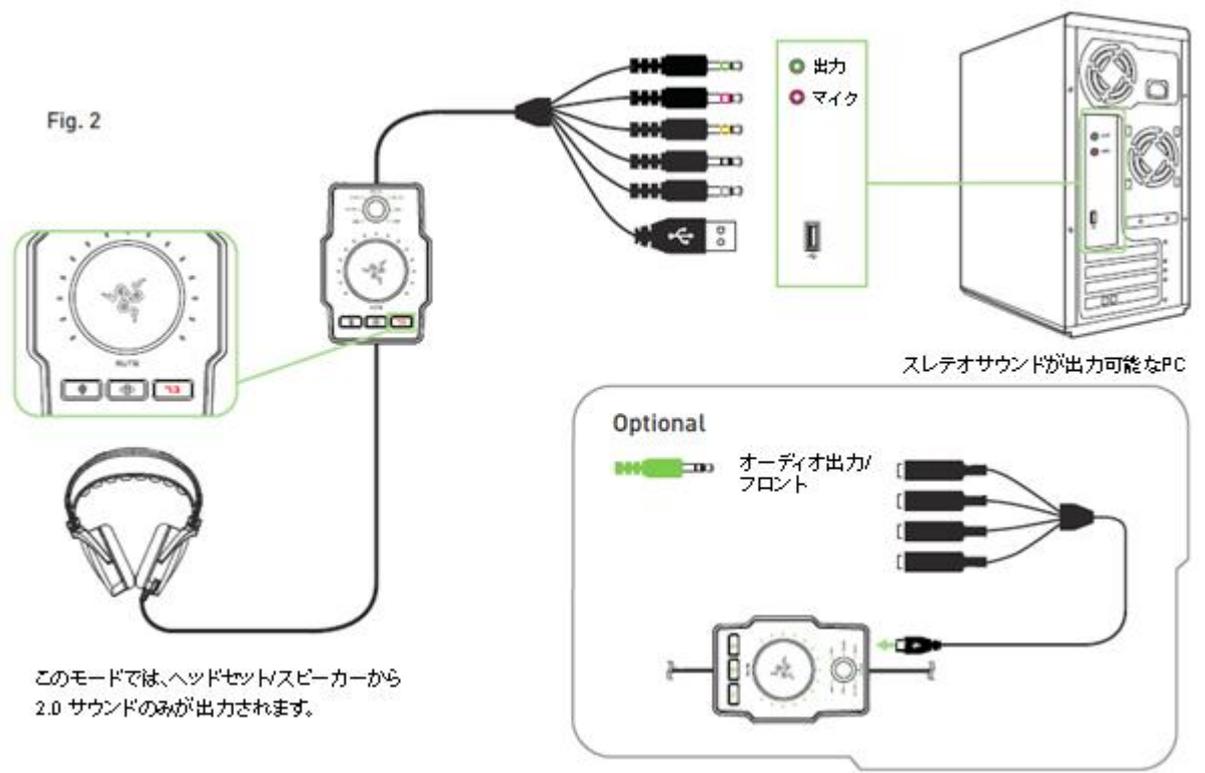

7. RAZER TIAMAT 7.1の使用

7.1 チャンネルの調整

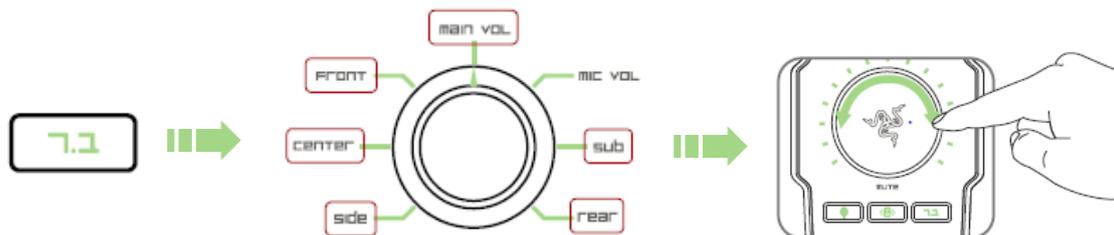


7.1
モードが選択されていることを確認します。

メインボリュームもしくは各チャンネルを選択します

ボリュームコントロールを回します。

2.0 ボリュームの調整

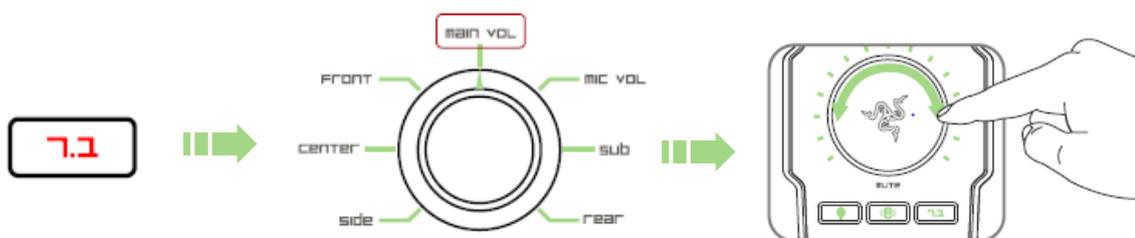


7.1
モードの選択が解除されている事を確認し、

メインボリュームを選択

して回します。

オーディオ音量のミュート

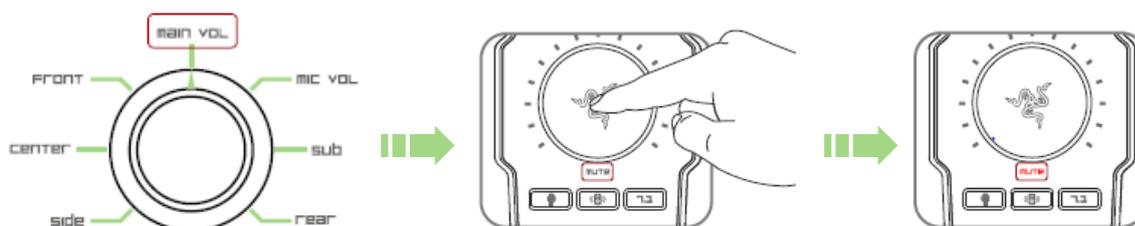

メインボリュームを選択します。

音声ミュートボタンを押します。


マイクボリュームの調整



マイクボリュームを選択します。

ボリュームコントロールを回します。

マイクをミュートする2つの方法

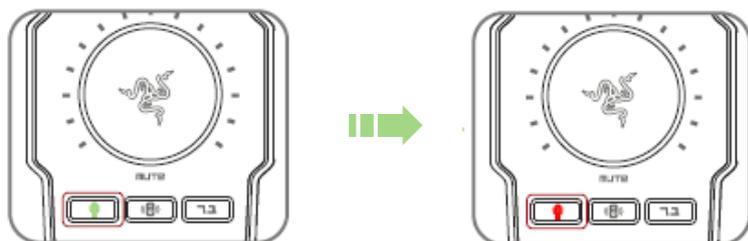

1. マイクニューとボタンを押す。



2. マイクボリュームを選択後、オーディオミュートボタンを押す。

工場出荷時設定にリセットする

Razer Tiamat 7.1 の設定を工場出荷時の状態にリセットするには、Razer Tiamat 7.1 が電源の入っているコンピュータに接続されている状態で、[オーディオミュート]ボタンを5秒間押し続けます。

8. 使用上の注意とメンテナンス

安全ガイドライン

Razer Tiamat の使用時に、最大限の安全を保証するため、以下のガイドラインに従うことを推奨します。

1. もしデバイスの操作で問題があり、トラブルシューティングで解決できない場合は、デバイスを取り外し、Razer ホットラインに連絡をするか、www.razersupport.comでサポートを依頼してください。どのような状況でも、ご自身で修理を試みないでください。
2. デバイスを分解しないでください (分解した場合、保証の対象外となります)。また、異常な電流負荷をかけた状態で操作しようとししないでください。
3. デバイスを、液体、湿気、または水分などに触れないようにしてください。デバイスは気温 0°C (32°F) ~ 40°C (104°F) の範囲でのみ使用してください。気温がこの範囲を超過した場合は、電源ケーブルを抜き、デバイスの電源をオフにして、最適なレベルで安定するまで放置してください。

4. Razer Tiamat の音量が低くても、外部の環境音は遮断されます。

この結果、外部環境に対する注意力が低下します。

周囲への注意を積極的に払わなければならない活動に従事するときには、Razer Tiamat を外してください。

5. 大音量の使用を長時間続けると、聴覚に異常を生じる可能性があります。

また、一部の国では、法律により、聴覚に影響を与えない音量として 1 日 8 時間の最大音量を 86db に制限しています。

したがって、長時間にわたって聞き続ける場合は、音量を適切なレベルに下げることをお勧めします。聴覚には十分に配慮されてください。

メンテナンスと使い方

Razer Tiamat を最適な状態に保つには、最低限のメンテナンスが必要です。

月に一度、デバイスを取り外して、柔らかな布または麵棒に少量のぬるま湯を含ませて清掃することをお勧めします。石鹸や強力な洗剤は使用しないでください。

9. 法的権利

著作権および知的財産権情報

©2011 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. 本書に記載されている

Razer、Razer の三頭へびのロゴ、変形文字の Razer

社名ロゴ及びその他の商標は、米国及び/またはその他の国で登録されている Razer USA Ltd および子会社または関連会社に帰属します。Windows および Windows ロゴは、Microsoft グループ企業各社の商標です。

その他すべての登録商標は、それぞれの企業の所有物です。Razer USA Ltd

(「Razer」) は、本マスターガイドに記載されている製品に関する、

著作権、商標、企業秘密、特許、特許出願、またはその他の知的財産権を (登録、未登録に関わらず)

所有することができます。本マスターガイドの提供により、上述の著作権、商標、特許、または他の知的所有権の使用許諾がお客様に付与される訳ではありません。

Razer Tiamat (「製品」) は、パッケージなどに掲載された写真

と異なる場合があります。Razer は、上記のような違いまたは外観上の誤りには責任を負わないものとします。本書に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。

製品の限定保証

製品の限定保証の最新かつ現行の条件については、<http://warranty.razerzone.com> を参照してください。

法的責任の制限

いかなる場合も、Razer

は、製品の流通、販売、転売、使用、または製品が使用できないことから生じる、いかなる利益損失、情報やデータの喪失、特別な、偶発的な、間接的な、懲罰的な

、必然的な、または偶発的な損傷に責任を負いません。いかなる場合も、Razer社の債務は、製品の小売購入額を超えることはないものとします。

調達費

誤解を避けるために、Razerは、損傷の可能性を知らされていた場合を除き、いずれの調達費に対して責任を負いません。また、Razerは、購入時に支払われた小売金額を超える調達費にはいかなる責任も負わないものとします。

一般条件

上記条件は、製品が購入された法域の法律の下で管理、解釈されるものとします。本書内のいずれかの条項が無効あるいは法的強制力がないと考えられる場合、その条項は(その条項が無効あるいは法的強制力がない限りにおいて)無効となり、残りの条項のいずれも無効になることなく、除外されるものとします。Razer社は、いずれの条項も予告なしにいつでも修正する権利を留保します。