



귀 전체를 감싸는 세계 최초의 Razer Tiamat 7.1 게임용 헤드셋은 10개의 개별 드라이버가 내장되어 궁극의 7.1 서라운드 환경을 제공합니다. 다가오는 적의 발소리를 파악해 습격을 피하고, 뚜렷하게 들리는 총소리로 적의 위치를 정확히 찾아내 죽음의 대결을 지배하십시오. 서라운드 헤드셋 사상 실제에 가장 가까운 위치 음향 설계를 구현하여 전략적 우위를 점할 수 있도록 제작되었습니다.

이제 모든 걸 조작할 수 있습니다. 오디오 제어 유닛을 통해 볼륨과 음향 위치, 베이스 조절 등을 설정하십시오. 전체 전면부 사운드로 확장하거나 심플 스테레오로 간소화하여 게임에 알맞은 사운드를 구성할 수 있습니다.

마스터 가이드

목차

1. 패키지 내용물
2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항
3. 주요 특징
4. 기술 사양
5. Razer Tiamat 7.1 등록
6. Razer Tiamat 7.1 세팅 방법
7. Razer Tiamat 7.1 사용 방법
8. 안전 및 유지관리
9. 법률 용어

1. 패키지 내용물

- Razer Tiamat 7.1 서라운드 사운드 아날로그 게임용 헤드셋
- 오디오 컨트롤 유닛
- 스피커 커넥터
- 빠른 시작 가이드
- 마스터 가이드

2. 시스템 및 하드웨어 요구 사항


PC

- USB포트
- 이어폰 출력
- 마이크-인

7.1 서라운드 사운드를 위한 필수 요소:

- 이어폰 출력/전면
- 중앙/서브 우퍼
- 후면 서라운드
- 측면 서라운드

3. 주요 특징

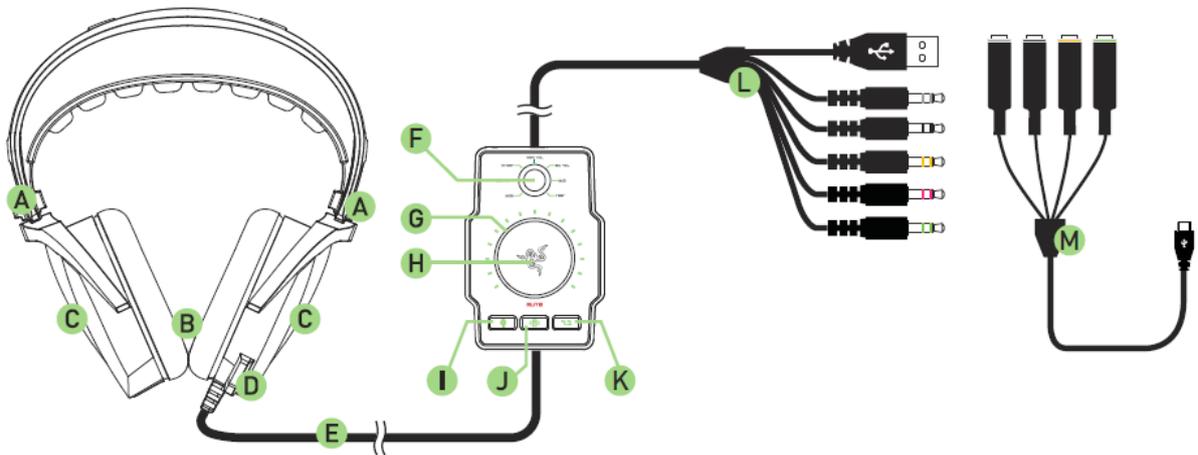

- A 조절 가능한 폭신한 헤드밴드
- B 트루 7.1 서라운드 사운드
- C 제거 가능한 이어컵 커버
- D 접이식 마이크
- E 합사형 섬유 피복 케이블
- F 사운드 채널 셀렉터
- G 볼륨 조절
- H 오디오 음소거 버튼
- I 마이크 음소거 버튼
- J 헤드폰/스피커 전환
- K 7.1 / 2.0 채널 전환

- L PC 커넥터
 - 이어폰 출력/전면
 - 마이크-인
 - 중앙/서브 우퍼
 - 후면 서라운드
 - 측면 서라운드
 - 금도금 USB 커넥터

- M스피커 커넥터
 - 오디오 출력/전면
 - 중앙/서브 우퍼
 - 후면 서라운드
 - 측면 서라운드

4. 기술 사양

헤드폰

- 서브 우퍼:

드라이버: 2 x 40mm 티타늄 코팅

네오디뮴 자석

주파수 응답: 20 - 20,000 Hz

임피던스: 16 Ω

민감도 @ 1kHz : 116dB ± 3dB

- 중앙

드라이버: 2 x 30mm 네오디뮴 자석

주파수 응답: 20 - 20,000 Hz

임피던스: 32 Ω

민감도 @ 1kHz : 123dB ± 3dB

- 전면:

드라이버: 2 x 30mm 네오디뮴 자석

주파수 응답: 20 - 20,000 Hz

임피던스: 32 Ω

민감도 @ 1kHz : 123dB ± 3dB

- 측면:

드라이버: 2 x 20mm 네오디뮴 자석

주파수 응답: 20 - 20,000 Hz

임피던스: 32 Ω

민감도 @ 1kHz : 120dB ± 3dB

- 후면:

드라이버: 2 x 20mm 네오디뮴 자석

주파수 응답: 20 - 20,000 Hz

임피던스: 32 Ω

민감도 @ 1kHz : 120dB ± 3dB

마이크

- 주파수 응답: 50 - 16,000 Hz

- 민감도 @ 1kHz: -36 dB ± 2dB

- 신호 대 잡음비: 50 dB

- 픽업 패턴: 단방향

5. RAZER TIAMAT 7.1 등록

www.razerzone.com/registration/ 을 방문하세요.


다음과 같은 혜택이 있습니다:

- 1년간 제조업체의 제한된 보증.


- www.razersupport.com 에서 무료 온라인 기술 지원.

6. RAZER TIAMAT 7.1설치법

7.1 채널 사운드 셋업

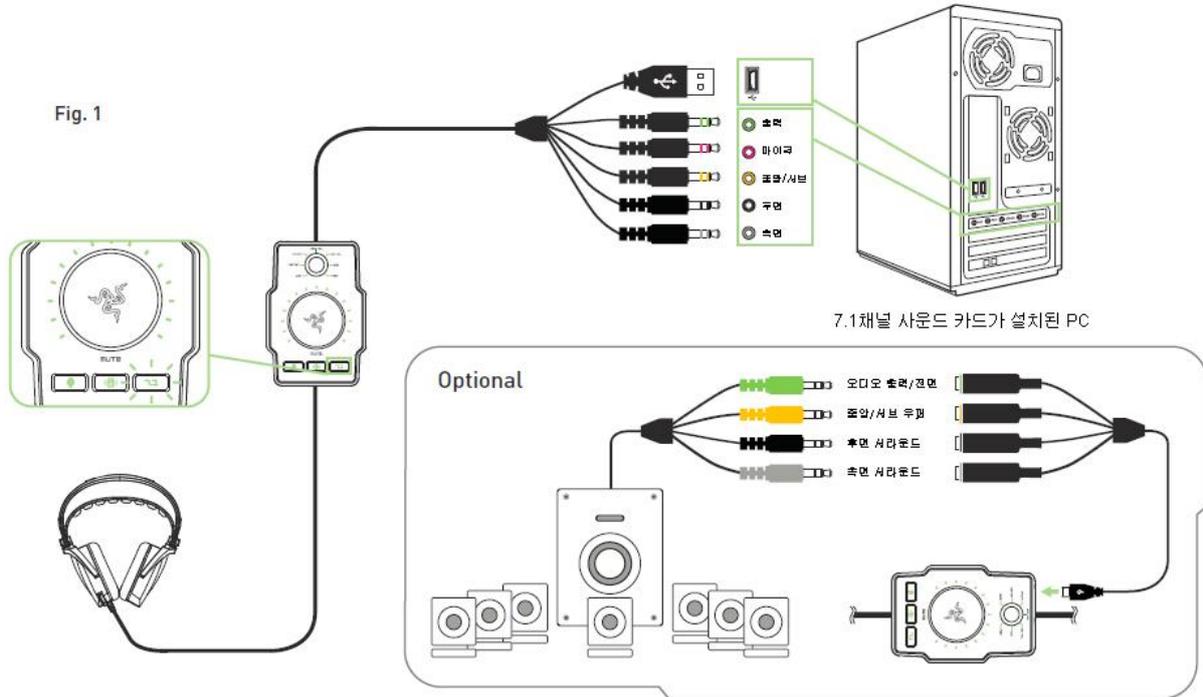


2.0 사운드 설정

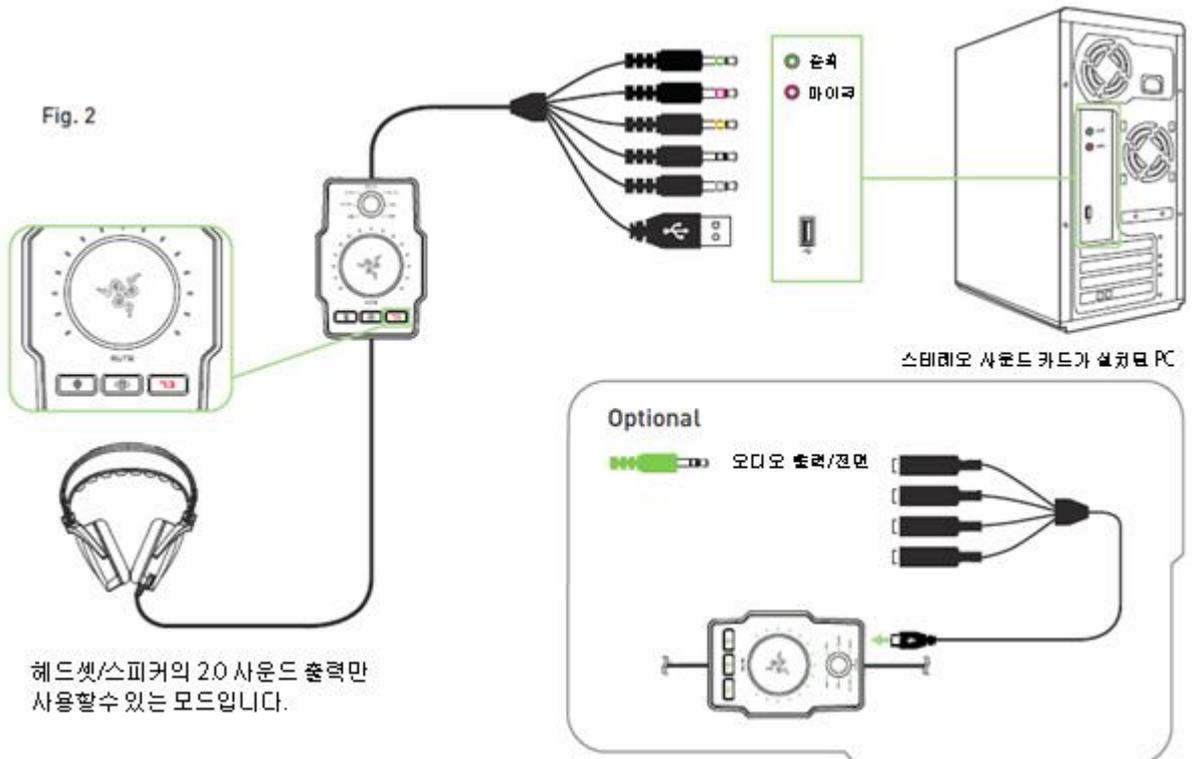

7. RAZER TIAMAT 7.1사용 방법

7.1 채널 조절

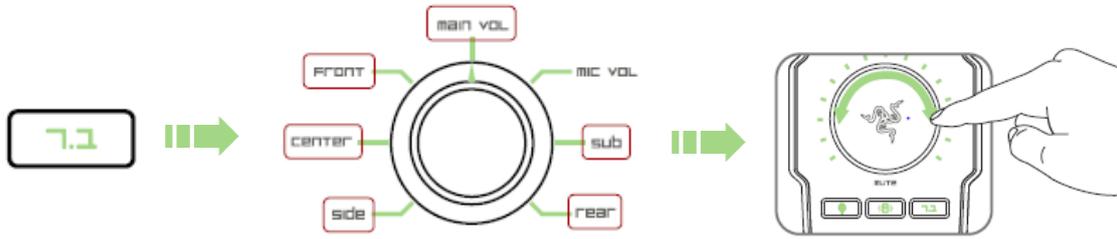


7.1 모드를 선택했는지 확인합니다.

MAIN VOL 이나 특정 채널을 선택합니다.

볼륨 조절을 회전합니다.

2.0 음향 조절

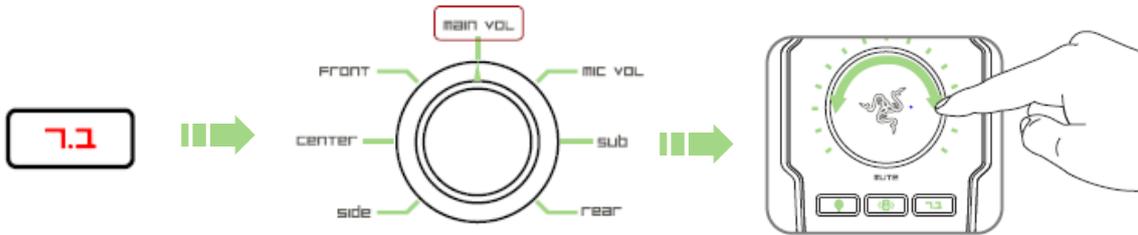


7.1 채널 모드가 해제되었는지 확인하세요.

MAIN VOL 선택

볼륨 조절을 회전합니다.

오디오 볼륨 음소거

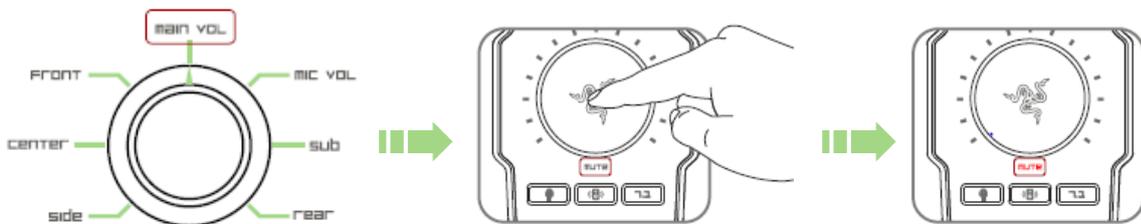

MAIN VOL 선택

음향 제거 버튼을 누르세요


마이크 볼륨 조절




MIC VOL 선택

볼륨 조절을 회전합니다.

마이크 음소거 방법 2가지

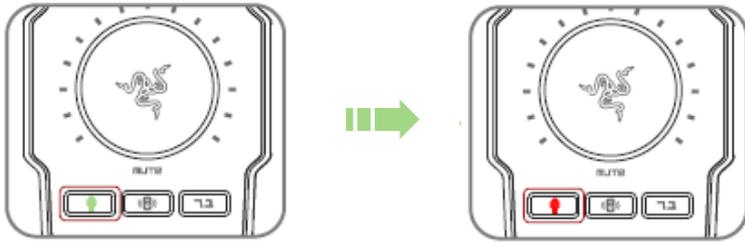

1. 마이크 음향 제거 버튼을 누른다

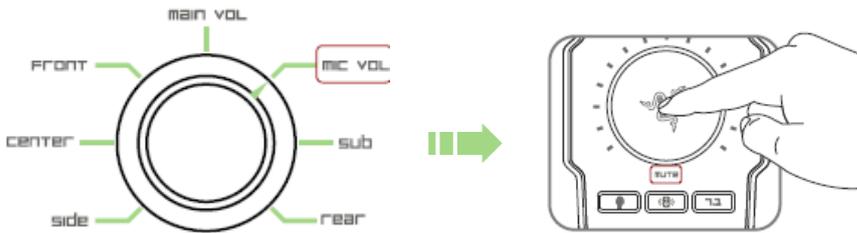

2. MIC VOL을 선택한 후 오디오 음소거 버튼을 누른다

초기 설정값으로 복구

Razer Tiamat 7.1을 초기 설정값으로 복구하려면 Razer Tiamat 7.1이 전원이 켜진 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 오디오 음소거 버튼을 5초간 누릅니다.

8. 안전 및 유지관리

안전 지침

Razer Tiamat을 사용하는 동안 최대한의 안전을 보장하려면 다음 지침을 따라야 합니다.

1. 장치를 적절히 작동하는 데 문제가 있고 문제 해결이 되지 않을 경우, 장치를 뽑고 Razer 핫라인에 문의하거나 지원을 위해 www.razersupport.com 을 방문하세요. 어떠한 경우라도 장치를 직접 수리하지 마세요.
2. 장치를 분해하거나(분해할 경우 보증효력을 상실) 비정상적인 전류 부하에서 작동하지 마십시오.
3. 제품을 액체, 습기 또는 물기가 없는 곳에 보관하십시오. 0°C(32°F)에서 40°C(104°F)까지 지정된 온도 범위에서만 사용하십시오. 온도가 이 범위를 초과할 경우, 온도가 최적 수준으로 안정되도록 장치의 플러그를 뽑고 전원을 끄십시오.
4. Razer Tiamat은 외부의 작은 소리까지 차단하기 때문에 사용자는 외부 환경에 대한 인지력이 떨어집니다. 주변 환경에 민감한 작업을 할 경우에는 Razer Tiamat을 사용하지 하십시오.

5. 장시간 지나치게 높은 볼륨에 노출되면 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 일부 국가에서는 하루 8시간 청력에 영향을 줄 수 있는 최대 소음 수준을 86db로 제한하고 있습니다. 그러므로 장시간 청취 시에는 귀가 편안한 수준으로 볼륨을 낮추는 것이 좋습니다. 청력 관리에 주의를 기울이십시오.

유지관리 및 사용

Razer Tiamat을 최적의 상태로 유지하기 위해 최소한의 유지관리가 필요합니다. 매달 한 번씩 장치의 플러그를 뽑고 부드러운 천이나 면봉에 따뜻한 물을 약간 적셔 청소합니다. 비누 또는 강력 세제를 사용하지 마십시오.

9. 법률 용어

저작권 및 지적 재산권 정보

©2011 Razer USA Ltd. 특허 출원 중. 모든 권리는 보호됩니다. 이 안내서에 포함된 Razer, Razer Triple-Headed Snake 로고, Razer 특수 처리 단어 로고 및 기타 상표는 Razer USA Ltd 및/또는 자회사, 협력사의 상표 또는 등록상표이며 미국 및 기타 국가에 등록되어 있습니다. Windows 및 Windows 로고는 Microsoft 그룹의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유자의 재산입니다. Razer USA Ltd(이하 "Razer")에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권(등록 또는 비등록)이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer Tiamat(이하 "제품")은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 <http://warranty.razerzone.com>을 방문해 주십시오.

책임의 제한

어떠한 경우에도 Razer는 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 특별한, 우연한, 간접적인, 징벌적인 또는 결과적이거나 우연적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

조달 비용

의문을 피하기 위하여, 여하한 경우에도 Razer는 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 전달받지 않은 경우 조달 비용을 책임지지 않으며, 어떠한 경우에도 Razer는 문제가 되는 제품의 소매가격을 초과하는 조달 비용을 책임지지 않습니다.

일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지

조항은 유효합니다. Razer는 언제라도 고지 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를
보유합니다.